

Drum Central ULTRA2 30W

Distanța între piloni - 35m
Lățimea carosabil - 6m
Înălțimea pilonului - 7,6m-8,1m
Retragere stîlp - 2m
Înălțimea de montare - 6,2m-6,8m
Lungime consola - 1m
Factor de menținere- 0,85

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 19.10.2020
Оператор: Roman Țînțaroș

LED Market SRL
mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi
Телефон
Факс
Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Оглавление

Drum Central ULTRA2 30W	
Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K	
Паспорт светильника	3
Drum Central Ultra2 30W	
Данные компоновки	4
Ведомость светильников	5
3D - визуализация	6
Фиктивные цвета - визуализация	7
Критериальные поля	
Drum central	
Наблюдатель	
Наблюдатель 1	
Изолинии (L)	8
Наблюдатель 2	
Изолинии (L)	9


LED Market SRL
mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi
Телефон
Факс
Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K / Паспорт светильника

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

Место выхода света 1:

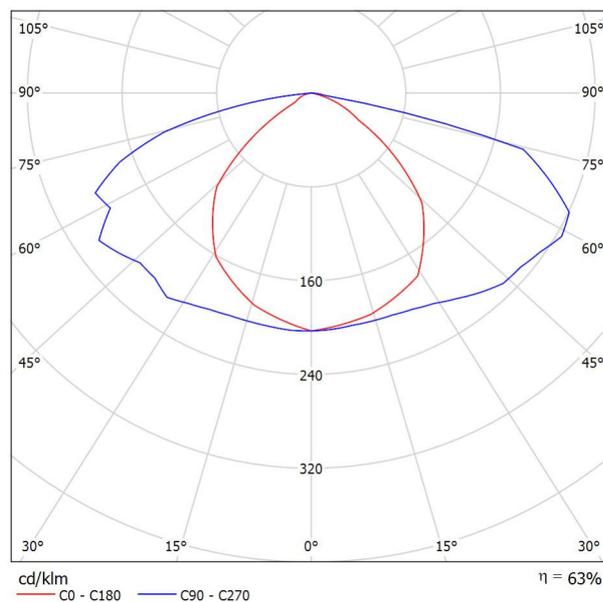

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 46 80 97 100 63

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Central Ultra2 30W / Данные компоновки



Distanța între piloni - 35m
 Lățimea carosabil - 6m
 Înălțimea pilonului - 7,6m-8,1m
 Retragere stîlp - 2m
 Înălțimea de montare - 6,2m-6,8m
 Lungime consola - 1m
 Factor de menținere- 0,85

Профиль дороги

Drum central (Ширина: 6.000 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070)

Коэффициент эксплуатации: 0.85

Структуры светильников

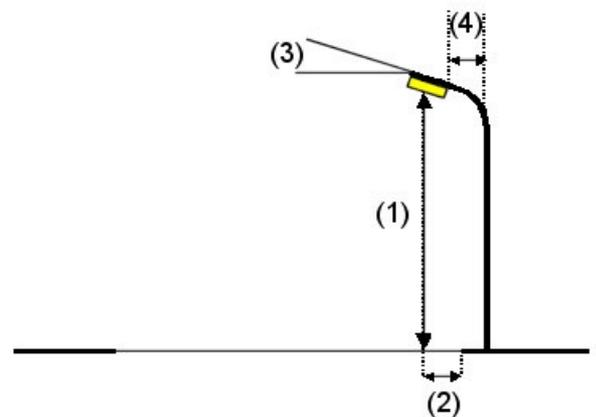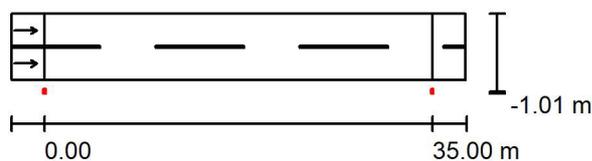

Светильник: LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K
 Световой поток (Светильник): 4260 lm
 Световой поток (Лампы): 6728 lm
 Мощность светильников: 29.7 W
 Расположение: с одной стороны внизу
 Расстояние между мачтами: 35.000 m
 Монтажная высота (1): 6.848 m
 Высота световых точек: 6.800 m
 Вылет (2): -1.000 m
 Наклон консоли (3): 16.0 °
 Длина консоли (4): 1.000 m

LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K

Наибольшие значения силы света

при 70°: 229 cd/klm

при 80°: 125 cd/klm

при 90°: 14 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света G2.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.3.

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Central Ultra2 30W / Ведомость светильников

LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W
4000K

№ изделия: ULTRA 2

Световой поток (Светильник): 4260 lm

Световой поток (Лампы): 6728 lm


Мощность светильников: 29.7 W

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 46 80 97 100 63

Комплектация: 1 x Street LED Light ULTRA 2
30W 4000K (Поправочный коэффициент
1.000).


Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.



LED Market SRL
mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi
Телефон
Факс
Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Central Ultra2 30W / 3D - визуализация

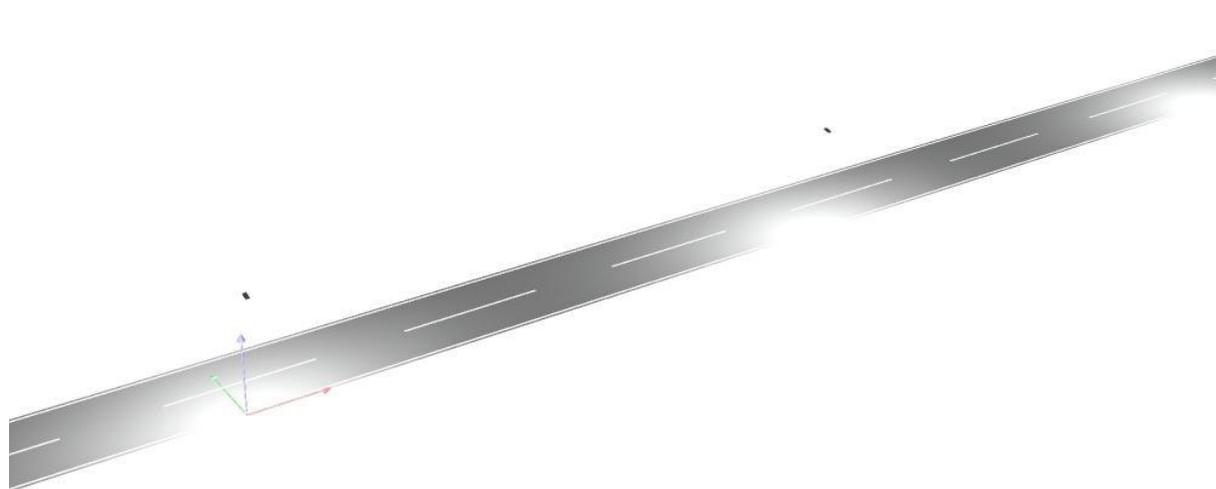



LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21


Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Central Ultra2 30W / Фиктивные цвета - визуализация

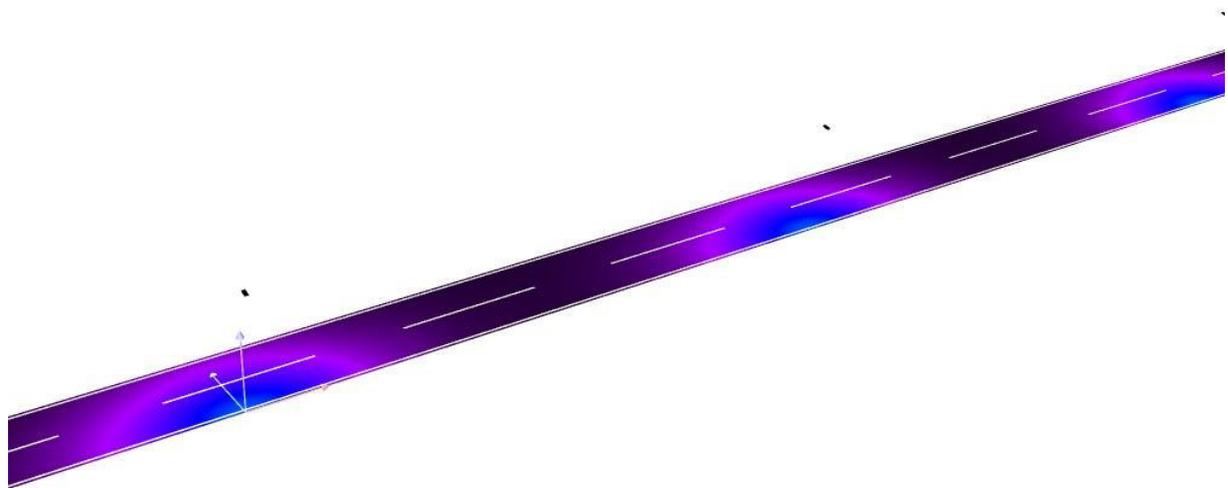

0

10

20

30

40

50

700

800

1000

lx

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21


Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Central Ultra2 30W / Drum central / Наблюдатель 1 / Изолинии (L)

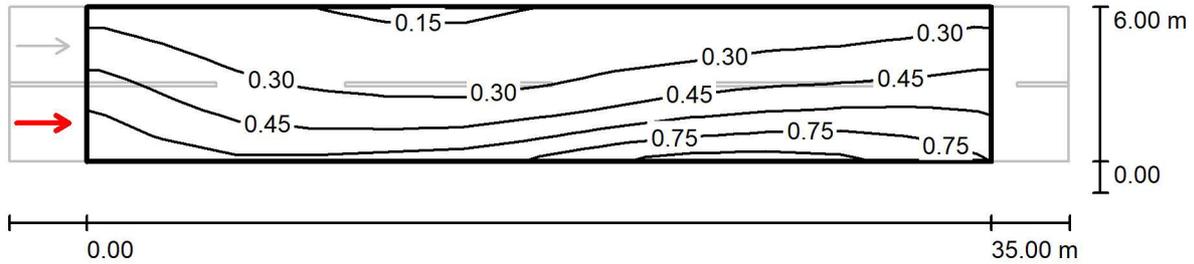

Значения в Candela/m², Масштаб 1 : 294

Растр: 12 x 6 Точки

Позиция наблюдателя: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Покрытие: R3, q0: 0.070

	L_{cp} [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Фактические расчетные значения:	0.41	0.35	0.53	13
Фактические значения согласно классу МЕ6:	≥ 0.30	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓