


## Bebelus-04

## COMPLEX DE JOACA



|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata de siguranta: (6,25 x 6,32 m <sup>2</sup> ) | 39,50 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                                               | 3,25 m                                                                              |
| Latime                                                | 2,82 m                                                                              |
| Inaltime totala                                       | 2,65 m                                                                              |
| Inaltime de cadere libera                             | 0,6 m                                                                               |
| Varsta utilizatori                                    | 1-9 ani                                                                             |
| Capacitate                                            | 10 copii                                                                            |
| Echipament conform normativ – SM                      | EN 1176-1:2018                                                                      |
| Adâncimea fundațiilor                                 | 0,5 m                                                                               |
| Optiuni de culoare                                    |  |
| Disponibilitate piese de schimb                       | Da                                                                                  |

## Dimensiuni

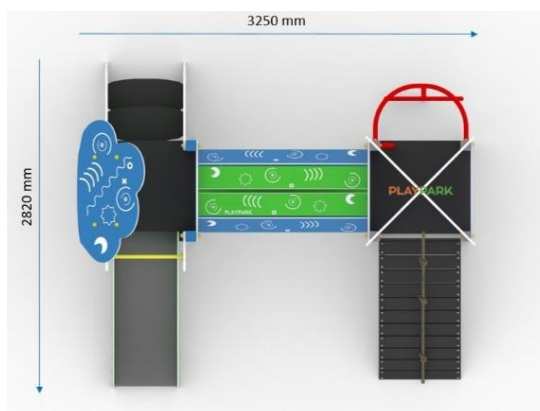

## SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din otel 80 x 80 mm vopsita in camp electrostatic;
- Platforme din placaj prelucrat, vopsit, rezistent la umiditate;
- Acoperisurile si panourile sunt fabricate din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Balustrade scari din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Toboganele din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Tunel din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Balustrada pompieri din otel d=34 mm vopsita in camp electrostatic;
- Suruburile din otel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Include: 2 turnuri cu acoperis, scara cu balustrade, tobogan (H=60cm), tunel, scara de tip tambur cu traversă și franghie, balustrada pompieri, 2 panouri de joaca interactive "Cunoașterea Alfabetului", "Ceas", elemente decorative;

## MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 40/40/50 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Evitati orientarea toboganelor catre sud;

## SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.




## Castel YN-305

## COMPLEX DE JOACA



|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata de siguranta: (10,5 x 9,3 m <sup>2</sup> ) | 97,65 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                                              | 6,5 m                                                                               |
| Latime                                               | 5,3 m                                                                               |
| Inaltime totala                                      | 3,8 m                                                                               |
| Inaltime de cadere libera                            | 1,5 m                                                                               |
| Varsta utilizatori                                   | 3-14 ani                                                                            |
| Capacitate                                           | 18 copii                                                                            |
| Echipament conform normativ – SM                     | EN 1176-1:2018                                                                      |
| Adâncimea fundațiilor                                | 0,7 m                                                                               |
| Optiuni de culoare                                   |  |
| Disponibilitate piese de schimb                      | Da                                                                                  |

## Dimensiuni

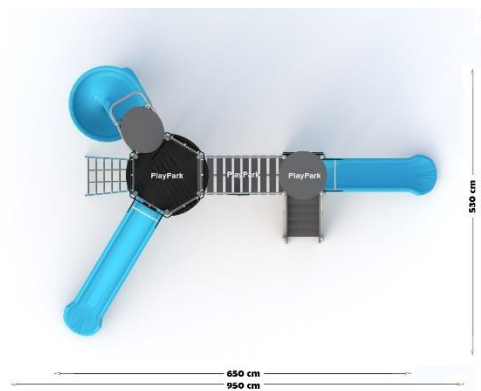

## SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din otel d=76mm vopsita in camp electrostatic;
- Balustrade din otel d=34 mm vopsite in camp electrostatic;
- Platforme din placaj prelucrat, vopsit, rezistent la umiditate;
- Acoperisurile si panourile sunt fabricate din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Perete de catarare din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Toboganele din polietilena LLDPE cu suprafata neteda;
- Masuta cu scaune din polietilena HDPE de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Funii din otel impletite cu PP, conectate de elemente din plastic durabil;
- Suruburile din otel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Include: turn hexagonal, turn classic, scara cu balustrade, 2 tobogane drepte (H=150cm, H=100cm), tobogan spiralat (H=150cm), podet sub forma de val, perete de catarare, plasa de catarare, masuta cu scaune incorporate, elemente decorative - "tunuri de batalie", "scutul cavalerului";

## MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 40/40/70 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Evitati orientarea toboganelor catre sud;

## SUPRAFAȚA DE SIGURANȚA

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.




## ZP-12

## FIGURINA pe ARC




|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata de siguranta          | 10,42 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                         | 0,76 m                                                                              |
| Latime                          | 0,22 m                                                                              |
| Inaltime totala                 | 0,83 m                                                                              |
| Inaltime de cadere libera       | <0,52 m                                                                             |
| Varsta utilizatori              | 3-12 ani                                                                            |
| Capacitate                      | 1 copil                                                                             |
| Greutatea maxima [kg]           | 55                                                                                  |
| Adâncimea fundațiilor           | 0,5 m                                                                               |
| Optiuni de culoare              |  |
| Disponibilitate piese de schimb | Da                                                                                  |

Vedere laterala:



Concrete anchor:



## SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

- Arc din otel 20 mm, vopsit in camp electrostatic;
- Scaunele si alte elemente sunt realizate din polietilena HDPE (grosimea 19mm) de inalta densitate, anti-graffiti, fara intretinere;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Alte elemente din metal zincate si/sau vopsite in camp electrostatic;
- Suport pentru picioare si manere colorate sunt cauciucate, durabile si ergonomice;


## MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 30/30/50 cm;
- Echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform inaltimei de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

## SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ


Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

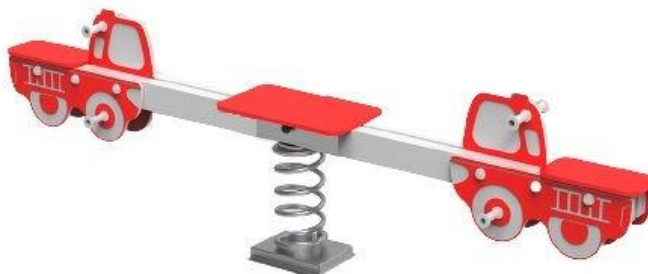


**ZP-23****BALANSOAR pe ARC cu 2 locuri**

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata de siguranta          | 16,07 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                         | 2,66 m                                                                              |
| Latime                          | 0,34 m                                                                              |
| Inaltime totala                 | 1,10 m                                                                              |
| Inaltime de cadere libera       | <0,54 m                                                                             |
| Varsta utilizatori              | de la 3 ani                                                                         |
| Capacitate                      | 2 copii                                                                             |
| Greutatea maxima [kg]           | 55                                                                                  |
| Adâncimea fundațiilor           | 0,5 m                                                                               |
| Optiuni de culoare              |  |
| Disponibilitate piese de schimb | Da                                                                                  |

Vedere laterala:

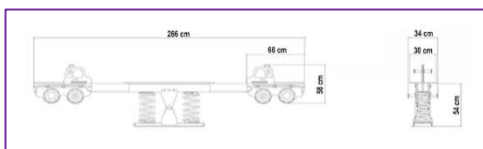

Concrete anchor:

**SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Arc din otel 20 mm, vopsit in camp electrostatic;
- Structura din otel 60x60mm, vopsita in camp electrostatic;
- Scaunele si alte elemente sunt realizate din polietilena HDPE (grosimea 19mm) de inalta densitate, anti-grafiti, fara intretinere;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- Alte elemente din metal zincate si/sau vopsite in camp electrostatic;
- Suport pentru picioare si manere colorate sunt cauciucate, durabile si ergonomice;

**MENTIUNI**

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 50/40/75 cm;
- Echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform inaltimei de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.




## THT-02

## BALANSOAR cu SPATAR




|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafața de siguranță          | 18,12 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                         | 2,50 m                                                                              |
| Latime                          | 0,295 m                                                                             |
| Înălțime totală                 | 0,88 m                                                                              |
| Înălțime de cadere liberă       | <0,5 m                                                                              |
| Varsta utilizatori              | < 3 ani                                                                             |
| Capacitate                      | 2 copii                                                                             |
| Greutatea maximă [kg]           | 55                                                                                  |
| Adâncimea fundațiilor           | 0,5 m                                                                               |
| Opțiuni de culoare              |  |
| Disponibilitate piese de schimb | Da                                                                                  |

Suprafața de montaj minimă:

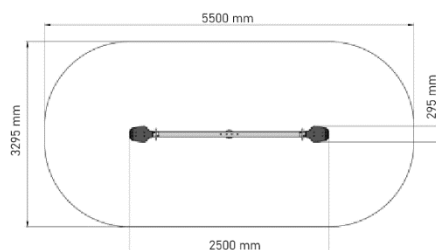

Vedere laterală:



## SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura din oțel 60x60mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Scaunele sunt realizate din polietilena HDPE de înaltă densitate, anti-graffiti, fără întreținere;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic;
- Nu există colțuri ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Suport pentru picioare și manere colorate sunt cauciucate, durabile și ergonomice;
- Amortizoare din cauciuc, cu grosimea de 20mm;

## MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 30/30/50 cm;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

## SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.




## PP-36

## LEAGAN DUBLU



|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafața de siguranță          | 39,86 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                         | 3,45 m                                                                              |
| Latime                          | 1,68 m                                                                              |
| Înălțime totală                 | 2,2 m                                                                               |
| Înălțime de cadere liberă       | 1,3 m                                                                               |
| Varsta utilizatori              | < 3 ani                                                                             |
| Capacitate                      | 2 copii                                                                             |
| Greutatea maximă [kg]           | 55                                                                                  |
| Adâncimea fundațiilor           | 0,7 m                                                                               |
| Opțiuni de culoare              |  |
| Disponibilitate piese de schimb | Da                                                                                  |

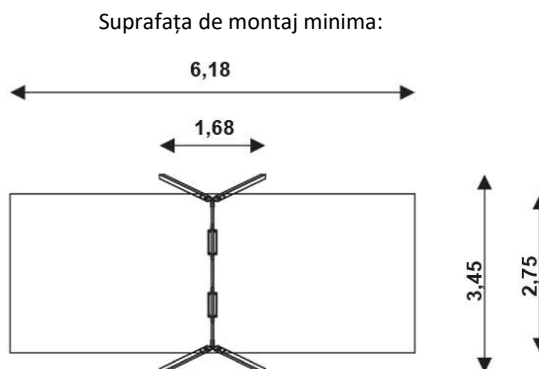

## SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura principală din oțel Ø76mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Bară din oțel Ø57mm, vopsită în câmp electrostatic
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Nu există colțuri sau aschii ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Lant: oțel inoxidabil, calibrat;
- Scaune sigure, certificat;

## MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 40/40/70 cm;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale;
- Aspectul real poate diferi; Disponibil cu variante de scaun diferite: R1 - scaun drept, R2 - scaun prescolari, R3 - scaun curea, R5 - scaun cu spatar;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

## SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.





## **Complex sportiv C-044**



### **DATE TEHNICE**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Suprafata de siguranta:          | 7 m x 3,16 m |
| Dimensiuni echipament:           | 4 m x 3,16 m |
| Inaltime totala:                 | 2,50 m       |
| Inaltime de cadere libera:       | 1 m          |
| Varsta utilizatori:              | 3+ ani       |
| Numar max. de utilizatori:       | 6            |
| Denumire:                        | exterior     |
| Echipament conform normativ:     | EN 16630     |
| Disponibilitate piese de schimb: | Da           |

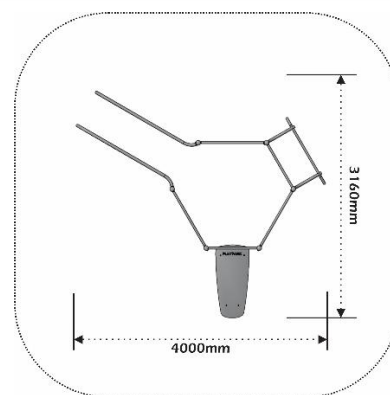

### **MATERIALE**

Unitati metalice - oțel structural;  
Banca inclinata – HDPE;  
Acoperire cu pulbere;

### **DESCRIERE**

Structura de sustinere a compexului sportiv este realizata din teava cu diametrul de 76 mm si fixată într-o fundație de beton. Bare orizontale de diferite niveluri din tevi de oțel cu diametrul de 34 mm. Barele orizontale ale paralelelor sunt din teava cu diametrul de 42 mm. Toate elemente metalice sunt vopsite in camp electrostatic. Banca inclinata este realizat din plastic HDPE de inalta calitate (polietilena colorata, de inalta densitate, caracterizata printr-o stabilitate ridicata a culorii, rezistenta la zgarieturi, rezistenta la radiatii UV, in sa, in principal, siguranta, deoarece nu se sparge si nu exista pericolul de vatamare corporala a copiilor din cauza reziduurilor ascutite). Toate elementele de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

### **ECHIPAMENT INCLUDE**


Scara suedeza, bare paralele, set de bare de diferite niveluri, banca inclinata.

Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele fără înștiințare prealabilă și considerăm că acest aspect va îmbunătăți calitatea. Imaginile sunt oferite exclusiv cu titlu informativ iar produsele prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizăm momentan. De asemenea, ne rezervăm dreptul la erori de tipar și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele consecințe. Termeni și Condiții.




|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata de siguranta                  | 21,16 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                                 | 1,60 m                                                                              |
| Latime                                  | 1,60 m                                                                              |
| Inaltime totala                         | 0,7 m                                                                               |
| Varsta utilizatori                      | 3-14 ani                                                                            |
| Capacitate                              | 6 copii                                                                             |
| Greutatea maxima a unui utilizator [kg] | 55                                                                                  |
| Adâncimea fundațiilor                   | 0,7 m                                                                               |
| Optiuni de culoare                      |  |
| Disponibilitate piese de schimb         | Da                                                                                  |

Suprafața de montaj minima:



Vedere laterală:

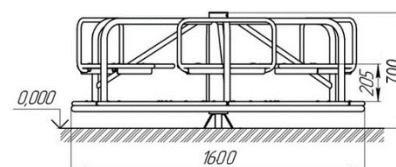**SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Structura suport din teava 89 x 89 mm vopsita in camp electrostatic;
- Carcasul din teava 34 x 34 mm vopsita in camp electrostatic;
- Suruburile din otel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Scaune din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-graffiti, fără întreținere;
- Nu exista colturi sau aschii ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;

**MENTIUNI**

- Carusel pentru loc de joaca de exterior, model cu 6 locuri cu volan;
- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 40/40/70 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Disponibil cu variante de scaun diferite;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

F-5


MASUTA CU 5 SCAUNE



|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata de siguranta                  | 15,52 m <sup>2</sup>                                                                |
| Lungime                                 | 0,94 m                                                                              |
| Latime                                  | 0,94 m                                                                              |
| Inaltime totala                         | 0,555 m                                                                             |
| Varsta utilizatori                      | 1-12 ani                                                                            |
| Capacitate                              | 5 copii                                                                             |
| Greutatea maxima a unui utilizator [kg] | 55                                                                                  |
| Adâncimea fundațiilor                   | 0,5 m                                                                               |
| Optiuni de culoare                      |  |
| Disponibilitate piese de schimb         | Da                                                                                  |

Suprafața de montaj minima:

Vedere laterală:

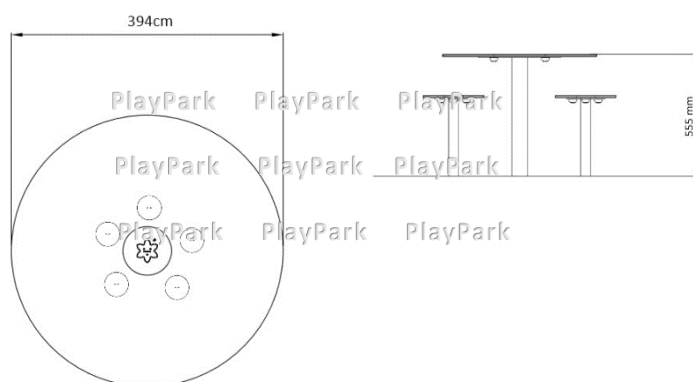

#### SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura principala din teava 76x76mm si 42x42mm, vopsita in camp electrostatic;
- Suruburile din otel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Elemente colorate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-graffiti, fără întreținere;
- Nu exista colturi sau aschii ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;

#### MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 30/30/50 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul și culoarea acestuia pot varia;;

#### SUPRAFAȚA DE SIGURANȚA

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm). Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

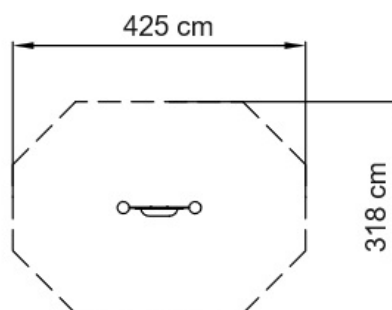
Abc-014

TABLA PENTRU DESEN CU CRETA



|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Suprafata de siguranta                  | 13,52 m <sup>2</sup> |
| Lungime                                 | 1,255 m              |
| Latime                                  | 0,182 m              |
| Inaltime totala                         | 1,41 m               |
| Varsta utilizatori                      | 1-12 ani             |
| Capacitate                              | 4 copii              |
| Greutatea maxima a unui utilizator [kg] | -                    |
| Adancimea fundatiilor                   | 0,7 m                |
| Disponibilitate piese de schimb         | Da                   |

Suprafata de montaj minima

**SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Stalpii structurii din teava 60 x 60 mm vopsita in camp electrostatic;
- Panou de desen din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm;
- Capace colorate din plastic;
- Nu exista colturi sau aschii ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;

**MENTIUNI**

- Echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilitati;
- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de: 40/40/70 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm)

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

**PLAYPARK e-mail:**

[admin@playpark.md](mailto:admin@playpark.md)

## B-03 Bicicleta dubla

Aparate de Fitness exterior PREMIUM




## DATE TEHNICE

Lungime: 2000 mm  
Lățime: 530 mm  
Înălțime: 1330 mm  
Zona de impact: 17,6 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 5000 mm  
Lățimea zonei de impact: 3530 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

**Structura pentru exercitii de fitness, model BICICLETA DUBLA**

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".  
Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietris, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

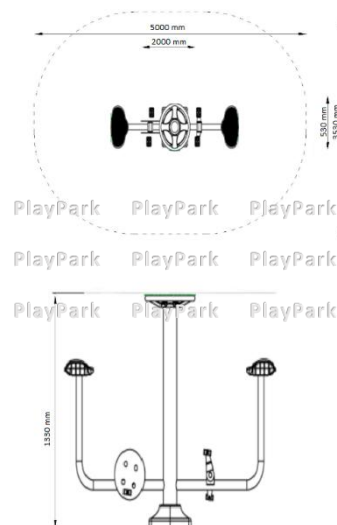

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139/ Ø60 /Ø42mm vopsite în câmp electrostatic;
- Manere și scaune din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;


## B-04 Bicicleta

## Aparate de Fitness exterior PREMIUM



## DATE TEHNICE

Lungime: 1000 mm  
Lățime: 600 mm  
Înălțime: 1398 mm  
Zona de impact: 14,4 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4000 mm  
Lățimea zonei de impact: 3600 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persona

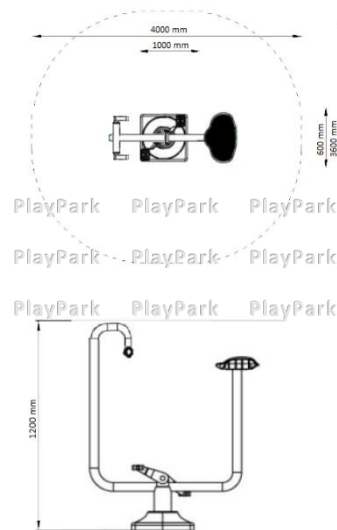**Structura pentru exercitii de fitness, model BICICLETA**

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".  
Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietris, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139/ Ø60 /Ø42mm vopsite în câmp electrostatic;
- Manere și scaune din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email : admin@playpark.md  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)


## B-05 Step+Twist

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



## DATE TEHNICE

Lungime: 1570 mm  
Lățime: 530 mm  
Înălțime: 1330 mm  
Zona de impact: 16,13 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4570 mm  
Lățimea zonei de impact: 3530 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

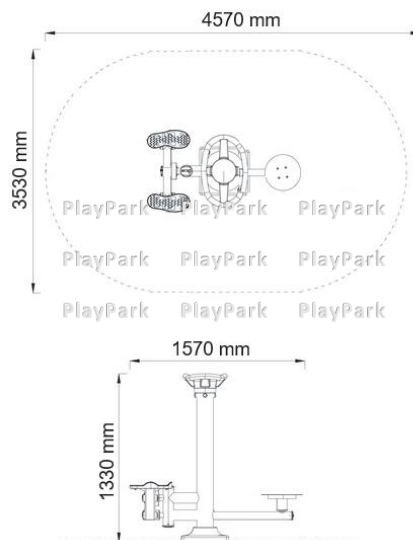**Structura pentru exercitii de fitness, model STEP+TWIST**

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerinte generale de siguranta si metode de examinare a sigurantei".  
Suprafata de siguranta: iarba, nisip, pietris, scoarta de copac, cauciuc (grosime minima pentru toate suprafetele libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitenta a declarației semnate de PlayPark.

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139/ Ø60 /Ø42mm vopsita in camp electrostatic;
- Manere, discul rotitor și suporturi pentru picioare din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente in miscare: pe baza rulmenților sigilați;



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email : admin@playpark.md  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)

## B-07 Impinge-trage + Extensia picioarelor

Aparate de Fitness exterior PREMIUM




## DATE TEHNICE

Lungime: 2200 mm  
Lățime: 700 mm  
Înălțime: 1900 mm  
Zona de impact: 19,24 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 5200 mm  
Lățimea zonei de impact: 3700 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

### Structura pentru exercitii de fitness, model "Impinge-trage + Extensia picioarelor"

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe  
generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".  
Suprafața de siguranță: iarba, nisip, pietris, scoarta de copac,  
cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

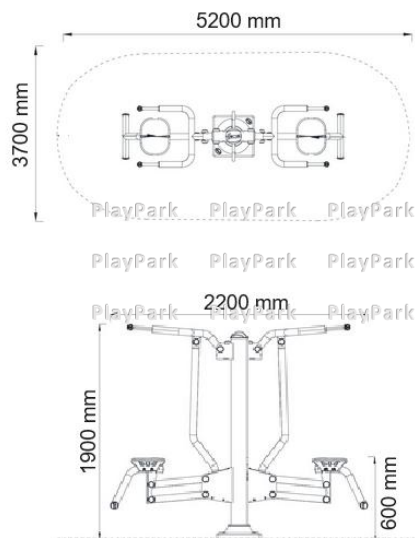

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139/ Ø60mm vopsita în câmp electrostatic;
- Manere și scaune din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email : admin@playpark.md  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)

## B-11 Aparat Fitness de Vaslit

Aparate de Fitness exterior PREMIUM




## DATE TEHNICE

Lungime: 1350 mm  
Lățime: 900 mm  
Înălțime: 830 mm  
Zona de impact: 16,97 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4350 mm  
Lățimea zonei de impact: 3900 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persona

## Structura pentru exercitii de fitness, model Vaslit

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".  
Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietris, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

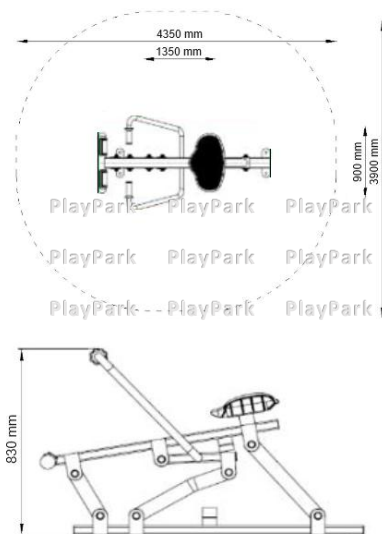

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø60/ Ø42mm, 80x40mm și vopsite în câmp electrostatic;
- Manere, sacuri și suporturi pentru picioare din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;

## B-12 Abdomen+Spate

Aparate de Fitness exterior PREMIUM




### DATE TEHNICE

Lungime: 1340 mm  
Lățime: 1340 mm  
Înălțime: 900 mm  
Zona de impact: 17,98 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4240 mm  
Lățimea zonei de impact: 4240 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

#### Structura pentru exercitii de fitness, model ABDOMEN+SPATE

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".  
Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietris, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

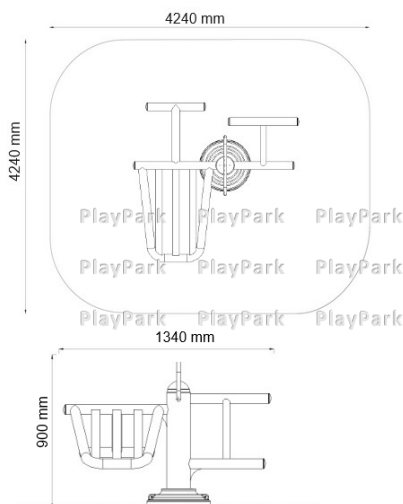

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

### MATERIALE:

- Structuri din oțel  $\varnothing 139 / \varnothing 60$  mm și vopsite în câmp electrostatic;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;

## B-13 AIR WALKER

Aparate de Fitness exterior PREMIUM



## DATE TEHNICE


Lungime: 1300 mm  
Lățime: 590 mm  
Înălțime: 1498 mm  
Zona de impact: 19,74 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 4300 mm  
Lățimea zonei de impact: 4590 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 1 persoana

## Structura pentru exercitii de fitness, model AIR WALKER

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630

"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".

Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietriș, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

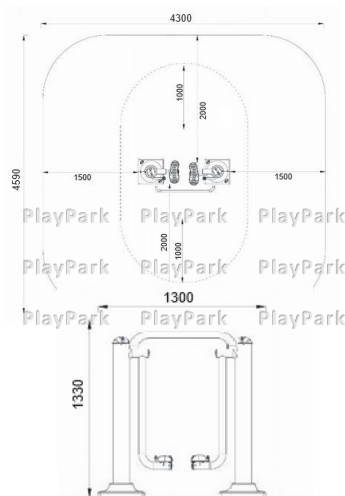

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139/ Ø60 / Ø42 mm și vopsite în câmp electrostatic;
- Manere și suporturi pentru picioare din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;



## FISA TEHNICA DE PRODUS

"PLAYPARK" SRL  
MD-2023, Republica Moldova,  
mun. Chisinau, str. Uzinelor, 97  
TEL: +373 690 77 456  
Email : admin@playpark.md  
[www.playpark.md](http://www.playpark.md)

## B-24 Intarirea picioarelor si a Abdomenului

Aparate de Fitness exterior PREMIUM




## DATE TEHNICE

Lungime: 2060 mm  
Lățime: 700 mm  
Înălțime: 1900 mm  
Zona de impact: 26,12 m<sup>2</sup>  
Lungimea zonei de impact: 7060 mm  
Lățimea zonei de impact: 3700 mm  
Adâncimea fundațiilor: - 500m  
Greutate pentru un utilizator: 99 kg  
Capacitate: 2 persoane

**Structura pentru exercitii de fitness, model  
"Intarirea picioarelor si a Abdomenului"**

Dispozitiv realizat conform standardelor TS-EN 16630  
"Echipamente pentru terenuri de fitness în aer liber. Cerințe  
generale de siguranță și metode de examinare a siguranței".  
Suprafața de siguranță: iarbă, nisip, pietris, scoarta de copac,  
cauciuc (grosime minimă pentru toate suprafețele libere 300 mm).

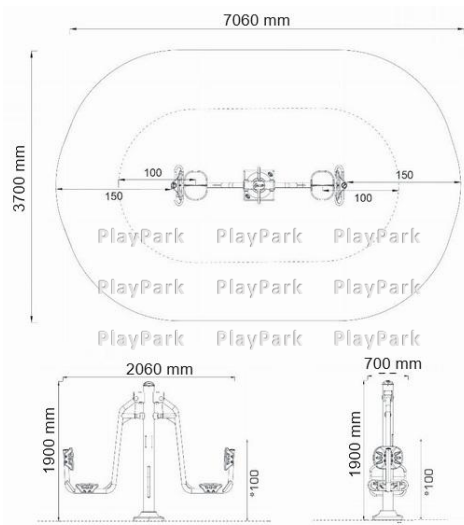

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PlayPark.

## MATERIALE:

- Structuri din oțel Ø139/ Ø60 / Ø48mm vopsite în câmp electrostatic;
- Manere și scaune din plastic LLDPE;
- Șuruburi din oțel cu capace din plastic LLDPE;
- Capetele structurii sunt asigurate cu dopuri durabile din plastic LLDPE;
- Elemente în mișcare: pe baza rulmenților sigilați;