



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1427  
Восстановитель оксидов азота Gazpromneft AdBlue,



СТО 82851503-239-2018 ОКПД 2 20.15.31.000

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие  
Требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

Резервуар: емк.10

Партия: 1427/18

Дата производства: 25.11.18

Вид тары: куб. бочка 1000 л

Дата фасовки: 25.11.18

Количество, кг: 19620

Количество, шт.: 18

Дата отбора пробы: 25.11.18

| Наименование показателя                                                           | Метод испытаний                                           | Норма НД             | Факт. значение    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Массовая доля карбамида, % (m/m)                                                  | ISO 22241-2 (приложение В) или ISO 22241-2 (приложение С) | 31,8-33,2            | 32,5              |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                            | ISO 3675 или ISO 12185                                    | 1087,0-1093,0        | 1090,0            |
| Коэффициент преломления при 20 °С                                                 | ISO 22241-2 (приложение С)                                | 1,3814-1,3843        | 1,3828            |
| Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH <sub>3</sub> ), % (m/m), не более  | ISO 22241-2 (приложение D)                                | 0,2                  | 0,003             |
| Массовая доля биурета, % (m/m), не более                                          | ISO 22241-2 (приложение E)                                | 0,3                  | 0,16              |
| Массовая концентрация альдегидов, мг/кг, не более                                 | ISO 22241-2 (приложение F)                                | 5                    | 0,09              |
| Массовая концентрация нерастворимых веществ, мг/кг, не более                      | ISO 22241-2 (приложение G)                                | 20                   | 2,6               |
| Массовая концентрация фосфатов (в пересчете на PO <sub>4</sub> ), мг/кг, не более | ISO 22241-2 (приложение H)                                | 0,5                  | 0,16              |
| Массовая концентрация кальция, мг/кг, не более                                    | ISO 22241-2 (приложение I)                                | 0,5                  | <0,5              |
| Массовая концентрация железа, мг/кг, не более                                     |                                                           | 0,5                  | <0,15             |
| Массовая концентрация меди, мг/кг, не более                                       |                                                           | 0,2                  | <0,02             |
| Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более                                      |                                                           | 0,2                  | <0,2              |
| Массовая концентрация хрома, мг/кг, не более                                      |                                                           | 0,2                  | <0,1              |
| Массовая концентрация никеля, мг/кг, не более                                     |                                                           | 0,2                  | <0,02             |
| Массовая концентрация алюминия, мг/кг, не более                                   |                                                           | 0,5                  | <0,1              |
| Массовая концентрация магния, мг/кг, не более                                     |                                                           | 0,5                  | <0,5              |
| Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более                                     |                                                           | 0,5                  | <0,5              |
| Массовая концентрация калия, мг/кг, не более                                      |                                                           | 0,5                  | <0,5              |
| Идентичность                                                                      | ISO 22241-2 (приложение J)                                | Идентичность образцу | Идентичен образцу |

**Заключение:** Восстановитель оксидов азота Gazpromneft AdBlue соответствует СТО 82851503-239-2018.

Срок годности (срок хранения) – 12 месяцев с даты изготовления.

Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012, ISO 22241-2 (приложение А).


Условия хранения продукции – хранить в герметичной заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.

Производитель: АО "Обнинскоргсинтез", 249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57.  
по заказу ООО «Газпромнефть - СМ»

Представитель по доверенности (доверенность № 01-365/Ю-Д)

Забелина Ю.В.

Паспорт выдан: 27.11.18

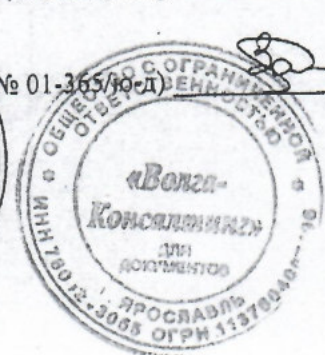

М.П.



КОПИЯ ВЕРНА