


# Зажимы натяжные прессуемые типа НАС

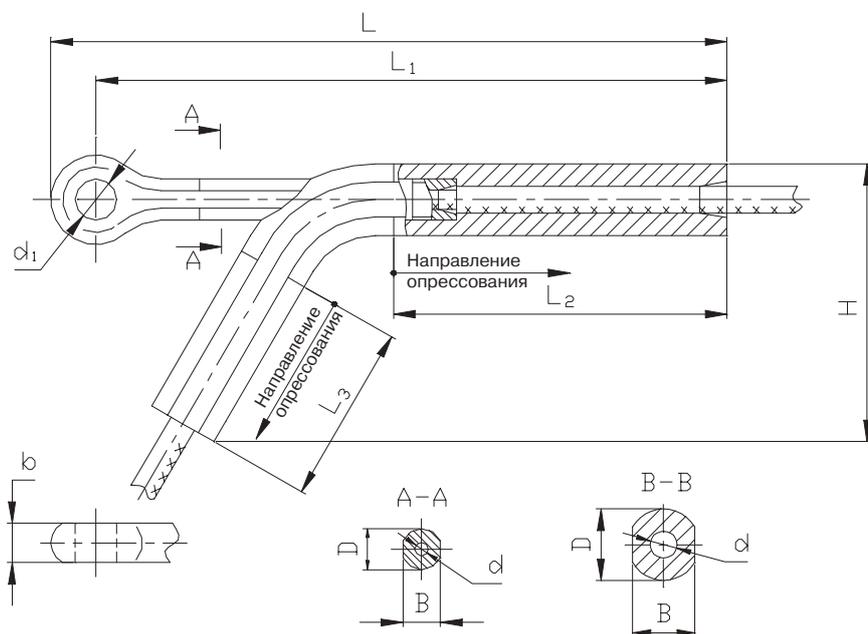

### Назначение

Применяются при монтаже сталеалюминиевых проводов сечением 185 мм и выше.

Зажимы изготавливаются по ТУ 3449-049-84716711-2010.

Обозначение	Провода по ГОСТ 839-80	Деталь зажима	Матрица опрессовки	Размеры, мм											Разрушающая нагрузка зажима, кН, не менее	Масса кг
				B	b	D	d	d'	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	H			
НАС-240-1	АС185/24	корп. анкер	A-44	44	-	52	25	-	375	350	185	100	167	63,33	2,3	
	АС185/29		C-22	22	22	28	9,0	23						69,81		
	АС205/27							71,71								
НАС-240-2	АС240/32	корп. анкер	A-44	44	-	52	25	-	375	350	185	100	167	84,43	2,16	
	АС240/39	корп. анкер	A-44	44	-	52	25	-						91,01		
	АС185/43	корп. анкер	A-44	22	22	28	10	23						87,49		
НАС-330-1	АС240/56	корп. анкер	A-46	44	-	54	28	-	385	360	195	110	178	110,54	2,23	
	АС300/39	корп. анкер	A-46	44	-	54	28	-						101,90		
	АС300/48	корп. анкер	A-46	22	23	28	10	23						113,20		
НАС-330-2	АС330/43	корп. анкер	C-23	22	23	28	10	23	385	360	195	110	178	116,76	2,25	
	АС330/30	корп. анкер	A-46	44	-	54	28	-						99,95		
НАС-300-1	АС300/67	корп. анкер	A-46	44	-	54	28	-	413	385	195	110	178	132,21	2,69	
	АС300/66	корп. анкер	C-27	26,5	25	32	11,5	26						142,05		
НАС-400-1	АС400/18	корп. анкер	A-50	50	-	58	31,5	-	425	400	225	120	197	96,3	2,66	
	АС400/22	корп. анкер	C-23	22	22	28	9,0	23						107,00		
НАС-450-1	АС400/51	корп. анкер	A-50	50	-	58	31,5	-	443	415	225	120	197	135,54	3,18	
	АС400/64													145,32		
	АС450/56													147,79		
НАС-500-1	АС500/26	корп. анкер	A-50	50	-	58	31,5	-	453	425	225	120	197	126,21	2,85	
	АС500/27		C-23	22	25	28	9,0	26						126,62		
НАС-600-1	АС400/93	корп. анкер	A-56	56	-	65	35	-	525	495	285	140	227	195,43	4,72	
	АС500/64													166,79		
	АС550/71													186,93		
	АС600/72													206,81		
НАС-700-1	АС650/79	корп. анкер	A-66	65	-	75	41	-	572	540	310	150	246	225,51	6,84	
	АС700/86		C-33	32	32	40	14,5	34						245,00		
НАС-800-1	АС750/93	корп. анкер	A-66	65	-	75	41	-	580	545	310	150	246	263,76	6,91	
	АС800/105		C-33	32	36	40	14,5	38						292,58		
НАС-1200-1А	АС1200/67	корп. анкер	A-70	-	-	80	49	-	671	635	400	200	295	266,2	8,85	
			C-36	32	36	45	13,0	38								