

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 05CE/BIIa/CSE/04


1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **05/BIIa/GL/CSE**
2. Utilizarea preconizată sau utilizarea:  
**Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție de apă  $3% < E_b \leq 6%$ ; Anexa I; Grupul BIIa, glazurate (GL); pentru utilizare în interiorul clădirilor pe pereți și pardoseli - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.**
3. Producător: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantei de performanță: **SISTEM 4**
5. Standardul armonizat: **EN 14411:2012**
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)	Specificația tehnică armonizată
<b>Reacția la foc</b>	A1 <sub>FL</sub>	Clasificate fără cercetări (NCT)
<b>Eliberarea substanțelor periculoase:</b>		
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
- Plumb	Max 0,8mg/dm <sup>2</sup>	
<b>Forța de rupere:</b>		
- grosimea ≥ 7,5mm	≥ 1000N	
- grosimea < 7,5mm	≥ 600N	
<b>Forța de legare / aderență [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- adezivi pe bază de ciment	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	
- adezivi de dispersie		
- adezivi pe bază de rășini reactive		
- mortar		
<b>Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B</b>	NPD – R13	
<b>Rezistența la șoc termic</b>	Îndeplinește	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- aplicații interne:	Îndeplinește	
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Nu îndeplinește	
<b>Simțul atingerii</b>	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017  
 (locul și data emiterii)

.....  
 (semnătura)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

REGULAMENTUL (UE) NR.305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE Nr.2013-1

## Declarație de performanță Nr. 2013-2

COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI:	Plăci ceramice presate uscat, cu absorbția de apă $E_v > 10\%$
TIPUL, SERIA SAU ALT COD DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI CARE PERMITE IDENTIFICAREA UNICĂ A ACESTUIA:	Plăci ceramice glazurate presate uscat (GL) cu absorbția de apă $E_v > 10\%$ , EN 14411:2016 Anexa L/ Grupul BIII
UTILIZARE (UTILIZĂRI) PRECONIZATĂ (PRECONIZATE) A PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚIE, CONFORM SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ARMONIZATE APLICABILE, ÎN MODUL PREVĂZUT DE PRODUCĂTOR:	Acest grup de produse conține plăci ceramice glazurate pentru pereți interiori. Gama de culori este diversă, cu diverse tipuri de decor în variații naturale de nuanțe, care sunt marcate pe ambalaj. Este necesar să acordați atenție informațiilor de pe ambalaj și din catalogul tehnic al producătorului înainte de instalarea produsului ( <a href="http://www.seranit.com.tr">www.seranit.com.tr</a> ). De asemenea, este important să respectați regulile de aplicare a produselor chimice pentru construcție.
PRODUCĂTOR:	SERANIT GRANIT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No:1 Üsküdar-Istanbul Şişli/ /ISTANBUL /TURKEY(TURCIA) tel: +90(212) 340 74 00 fax: +90(212) 274 34 25 e-mail: <a href="mailto:info@seranit.com.tr">info@seranit.com.tr</a>
SISTEM DE EVALUARE:	Sistemul 4

seranit

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	A1	Fără testare (Decizia 96/03/CE cu modificările ulterioare)
Rezistența la rupere	Grosimea $\geq 7,5$ mm cel puțin 600 N Grosimea $< 7,5$ mm cel puțin 200 N	EN 14411:2016
Rezistența la flexiune	Grosimea $\geq 7,5$ mm minim 12 N/mm <sup>2</sup> Grosimea $< 7,5$ mm minim 15 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2016
Alunecare	Performanță nedeterminată	CEN/TS 16165
Forța de lipire/adeziune a) adezivi pe bază de ciment b) adezivi de dispersie c) adezivi pe bază de rășini reactive d) mortar	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 2$ N/mm <sup>2</sup> Eficiența nu a fost stabilită	EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 EN 12004:2007+A1:2012, 4.2 EN 12004:2007+A1:2012, 4.3 EN 1015-12
Rezistența la șoc termic	Admisibilă	EN 14411:2016
Rezistența la îngheț	Performanță nedeterminată	EN 14411:2016
* Eliberare de substanțe periculoase **Eliberare de plumb ** Eliberare de cadmiu **Alte substanțe periculoase	$< 0,1$ mg/dm <sup>2</sup> $< 0,01$ mg/dm <sup>2</sup> Nu conține substanțe cancerigene sau mutagene.	EN ISO 10545-15
*Este necesar doar în cazul materialelor care intră în contact cu alimentele sau atunci când este prevăzut de reglementările naționale relevante. ** Testare efectuată de organul autorizat Ceram Research Limited - NB 1289.		

Performanța produsului este în conformitate cu setul de performanțe declarate mai sus. Producătorul poartă răspundere exclusivă pentru întocmirea prezentei declarații de performanță .

Semnata pentru și în numele producătorului de către:

Data: 01.01.2024

/semnătura/AYŞE GÜLHAN KOYUNCU, Manager de calitate

Ștampila cu textul: seranit

Tic.Sic.No. 278557

Seranit Granit Seramik San. ve Tic.A.Ş.

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No:1/3

Üsküdar/ISTANBUL

B. Mükellefler V.D. 761 003 7302. www.seranit.com.tr

2/2

SERANİT Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi No:1/ÜSKÜDAR ISTANBUL

T :+90 (212) 340 74 00 F:+90 (212) 258 77 92

Ticaret Sicil No.: 278557 Mersis No.: 0761003730200010

www.seranit.com.tr



str. 31 August, 129, Chişinău, Moldova  
Tel./fax (+ 373.22) 233997, 234401  
www.intertext.md

Subsemnata, Sînchetru Dorina, traducător autorizat (limba engleză, română), certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului, care a fost vizată de mine la 08.05.2024

I, the undersigned, Sînchetru Dorina, a certified translator (English, Romanian), do hereby certify the accuracy of the translation of the document, made by me on 08 May 2024

Semnătura traducătorului  
Translator's signature



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

REGULAMENTUL (UE) NR.305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei  
89/106/CEE Nr.2013-1

## Declarație de performanță Nr. 2013-1

COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI:	Plăci ceramice presate uscat, cu absorbția de apă $E_v \leq 0,5 \%$
TIPUL, SERIA SAU ALT COD DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI CARE PERMITE IDENTIFICAREA UNICĂ A ACESTUIA:	Plăci ceramice neglazurate/glazurate presate uscat (UGL/GL) cu absorbția de apă $E_v \leq 0,5\%$ , EN 14411:2016 Anexa G/ Grupul Bla
UTILIZARE (UTILIZĂRI) PRECONIZATĂ (PRECONIZATE) A PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚIE, CONFORM SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ARMONIZATE APLICABILE, ÎN MODUL PREVĂZUT DE PRODUCĂTOR:	Acest grup de produse conține plăci de porțelan neglazurate și glazurate pentru pardoseli și pereți de interior și exterior. Gama de culori este diversă, cu diverse tipuri de decor în variații naturale de nuanțe, care sunt marcate pe ambalaj. Este necesar să acordați atenție informațiilor de pe ambalaj și din catalogul tehnic al producătorului înainte de instalarea produsului (www.seranit.com.tr). De asemenea, este important să respectați regulile de aplicare a produselor chimice pentru construcție.
PRODUCĂTOR:	SERANIT GRANIT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No:1 Üsküdar-Istanbul Şişli/ /ISTANBUL /TURKEY(TURCIA) tel: +90(212) 340 74 00 fax: +90(212) 274 34 25 e-mail: <a href="mailto:info@seranit.com.tr">info@seranit.com.tr</a>
SISTEM DE EVALUARE:	Sistemul 4

**SERANIT Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi No:1/ÜSKÜDAR ISTANBUL

T :+90 (212) 340 74 00 F:+90 (212) 258 77 92

Ticaret Sicil No.: 278557 Mersis No.: 0761003730200010

seranit

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	A1 <sub>FL</sub> /A1	Fără testare (Decizia 96/03/CE cu modificările ulterioare)
Rezistența la rupere	Grosimea $\geq 7,5$ mm cel puțin 1300 N Grosimea $< 7,5$ mm cel puțin 700 N	EN 14411:2016
Rezistența la flexiune	minim 35 N/mm <sup>2</sup> minim individual 32 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2016
Alunecare	Performanță nedeterminată***	CEN/TS 16165
Forța de lipire/adeziune a) adezivi pe bază de ciment b) adezivi de dispersie c) adezivi pe bază de rășini reactive d) mortar	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 2$ N/mm <sup>2</sup> Eficiența nu a fost stabilită	EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 EN 12004:2007+A1:2012, 4.2 EN 12004:2007+A1:2012, 4.3 EN 1015-12
Rezistența la șoc termic	Admisibilă	EN 14411:2016
Rezistența la îngheț	Admisibilă	EN 14411:2016
* Eliberare de substanțe periculoase ** Eliberare de plumb ** Eliberare de cadmiu ** Alte substanțe periculoase	$< 0,1$ mg/dm <sup>2</sup> $< 0,01$ mg/dm <sup>2</sup> Nu conține substanțe cancerigene sau mutagene.	EN ISO 10545-15
*Este necesar doar în cazul materialelor care intră în contact cu alimentele sau atunci când este prevăzut de reglementările naționale relevante. ** Testare efectuată de organul autorizat Ceram Research Limited - NB 1289. ***Testarea se poate efectua la necesitate		

Performanța produsului este în conformitate cu setul de performanțe declarate mai sus. Producătorul poartă răspundere exclusivă pentru întocmirea prezentei declarații de performanță .

Semnata pentru și în numele producătorului de către:

Data: 01.01.2024

/semnătura/AYŞE GÜLHAN KOYUNCU, Manager de calitate

Ştampila cu textul: seranit

Tic.Sic.No. 278557

Seranit Granit Seramik San. ve Tic.A.Ş.

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No:1/3

Üsküdar/İSTANBUL

B. Mükellefler V.D. 761 003 7302. www.seranit.com.tr

2/2

SERANİT Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi No:1/ÜSKÜDAR İSTANBUL

T :+90 (212) 340 74 00 F:+90 (212) 258 77 92

Ticaret Sicil No.: 278557 Mersis No.: 0761003730200010

www.seranit.com.tr




str. 31 August, 129, Chişinău, Moldova  
Tel./fax (+ 373.22) 233997, 234401  
www.intertext.md

Subsemnata, Sînchetru Dorina, traducător autorizat (limba engleză, română), certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului, care a fost vizată de mine la 08.05.2024

I, the undersigned, Sînchetru Dorina, a certified translator (English, Romanian), do hereby certify the accuracy of the translation of the document, made by me on 08 May 2024

Semnătura traducătorului  
Translator's signature

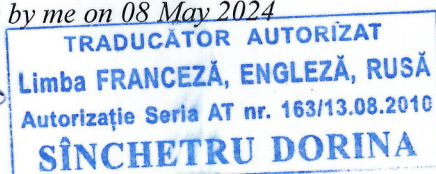

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

REGULAMENTUL (UE) NR.305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE Nr.2013-1

## Declarație de performanță Nr. 2018-4

COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI:	Plăci ceramice presate uscat, cu absorbția de apă $3\% < E_v \leq 6\%$
TIPUL, SERIA SAU ALT COD DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI CARE PERMITE IDENTIFICAREA UNICĂ A ACESTUIA:	Plăci ceramice glazurate presate uscat (GL) cu absorbția de apă $3\% < E_v \leq 6\%$ , EN 14411:2016 Anexa J/ Grupul BIIa
UTILIZARE (UTILIZĂRI) PRECONIZATĂ (PRECONIZATE) A PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚIE, CONFORM SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ARMONIZATE APLICABILE, ÎN MODUL PREVĂZUT DE PRODUCĂTOR:	Acest grup de produse conține plăci ceramice glazurate pentru pardoseli interioare. Gama de culori este diversă, cu diverse tipuri de decor în variații naturale de nuanțe, care sunt marcate pe ambalaj. Este necesar să acordați atenție informațiilor de pe ambalaj și din catalogul tehnic al producătorului înainte de instalarea produsului ( <a href="http://www.seranit.com.tr">www.seranit.com.tr</a> ). De asemenea, este important să respectați regulile de aplicare a produselor chimice pentru construcție.
PRODUCĂTOR:	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No:1 Üsküdar-Istanbul Şişli/ /ISTANBUL /TURKEY(TURCIA) tel: +90(212) 340 74 00 fax: +90(212) 274 34 25 e-mail: <a href="mailto:info@seranit.com.tr">info@seranit.com.tr</a>
SISTEM DE EVALUARE:	Sistemul 4

**SERANİT Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi No:1/ÜSKÜDAR ISTANBUL

T :+90 (212) 340 74 00 F:+90 (212) 258 77 92

Ticaret Sicil No.: 278557 Mersis No.: 0761003730200010

seranit

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	A1FL	Fără testare (Decizia 96/03/CE cu modificările ulterioare)
Rezistența la rupere	Grosimea $\geq 7,5$ mm cel puțin 1000 N Grosimea $< 7,5$ mm cel puțin 600 N	EN 14411:2016
Rezistența la flexiune	minim 22 N/mm <sup>2</sup> minim individual 20 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2016
Alunecare	***Performanță nedeterminată	CEN/TS 16165
Forța de lipire/adeziune a) adezivi pe bază de ciment b) adezivi de dispersie c) adezivi pe bază de rășini reactive d) mortar	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 2$ N/mm <sup>2</sup> Eficiența nu a fost stabilită	EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 EN 12004:2007+A1:2012, 4.2 EN 12004:2007+A1:2012, 4.3 EN 1015-12
Rezistența la șoc termic	Admisibilă	EN 14411:2016
Rezistența la îngheț	Performanță nedeterminată	EN 14411:2016
* Eliberare de substanțe periculoase **Eliberare de plumb ** Eliberare de cadmiu **Alte substanțe periculoase	$< 0,1$ mg/dm <sup>2</sup> $< 0,01$ mg/dm <sup>2</sup> Nu conține substanțe cancerigene sau mutagene.	EN ISO 10545-15
*Este necesar doar în cazul materialelor care intră în contact cu alimentele sau atunci când este prevăzut de reglementările naționale relevante. ** Testare efectuată de organul autorizat Ceram Research Limited - NB 1289. ***Testarea se poate efectua la necesitate		

Performanța produsului este în conformitate cu setul de performanțe declarate mai sus. Producătorul poartă răspundere exclusivă pentru întocmirea prezentei declarații de performanță .

Semnata pentru și în numele producătorului de către:

Data: 01.01.2024

/semnătura/AYŞE GÜLHAN KOYUNCU, Manager de calitate

Ştampila cu textul: seranit

Tic.Sic.No. 278557

Seranit Granit Seramik San. ve Tic.A.Ş.

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No:1/3

Üsküdar/İSTANBUL

B. Mükellefler V.D. 761 003 7302. www.seranit.com.tr

2/2

SERANİT Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi No:1/ÜSKÜDAR İSTANBUL

T :+90 (212) 340 74 00 F:+90 (212) 258 77 92

Ticaret Sicil No.: 278557 Mersis No.: 0761003730200010

www.seranit.com.tr



str. 31 August, 129, Chişinău, Moldova  
Tel./fax (+ 373.22) 233997, 234401  
www.intertext.md

Subsemnata, Sînchetru Dorina, traducător autorizat (limba engleză, română), certifică exactitatea traducerii cu textul înscrisului, care a fost vizată de mine la 08.05.2024

I, the undersigned, Sînchetru Dorina, a certified translator (English, Romanian), do hereby certify the accuracy of the translation of the document, made by me on 08 May 2024

Semnătura traducătorului  
Translator's signature

