

FEP ME 1000 HC DV

SCANAREA BAGAJELOR DE CALA



FEP ME 1000 HC DV

UNITATE DE INSPECȚIE

- **Dimensiuni:**
3380mm (L) x 1715mm (l) x 1975mm (Î)
- **Greutate:** 1510 kg
- **Dimensiune tunel:**
1006mm (l) x 1010mm (Î)
- **Înălțime banda transportoare:**
790mm (reglabilă)
- **Viteză bandă:** 0,2 m/s
- **Greutate maximă a bagajului:**
200 kg (distribuție uniformă)
- **2 monitoare LCD cu ecran lat**
- **Sursă de alimentare:** 200/240VAC $\pm 10\%$; 50/60 Hz $\pm 1\%$
- **Putere consumată:** 2 kVA
- **Ciclu de funcționare:** 100%

GENERATOR DE RAZE X

- **Tensiune tub:** 160 kV
- **Curent tub:** 1,8 mA
- **Orientare fascicul:** diagonal în sus și lateral

CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA DE MEDIU

- **Temperatură de funcționare:** 0 – 40 °C
- **Temperatură de depozitare:** -20 – +60 °C
- **Umiditate:** 95% fără condens
- **Nivel de zgomot:** < 60 dB

CARACTERISTICI DE DETECȚIE



- **Rezoluție*:**
38 AWG garantat,
41 AWG standard
- **Penetrare*:**
35 mm oțel garantat,
37 mm oțel standard

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

- **Radiatie de scapare la 10 cm:**
< 1,0 μ Sv/h (0,1 mR/h)
- **Siguranță film:**
garantat până la ISO 1600/33 DIN

OPȚIUNI

- ADS
- AIMS
- TIP
- NetServer
- Stație de lucru de nivel 2
- Autentificare prin smart-card
- UPS
- Sursă de alimentare 110 V c.a. – 50/60 Hz
- Paturi role modulare

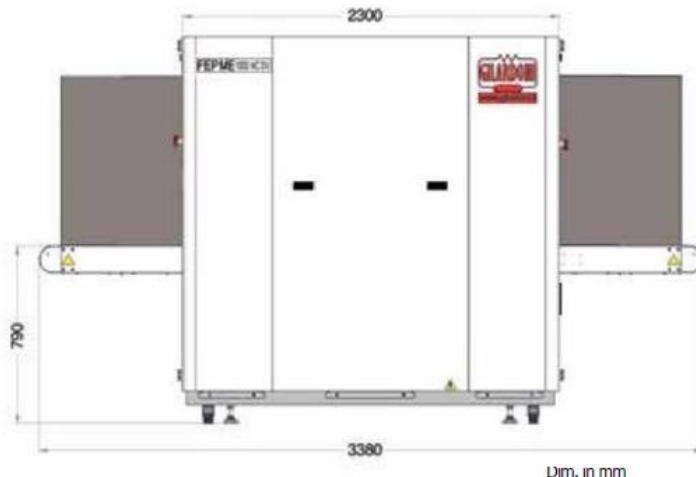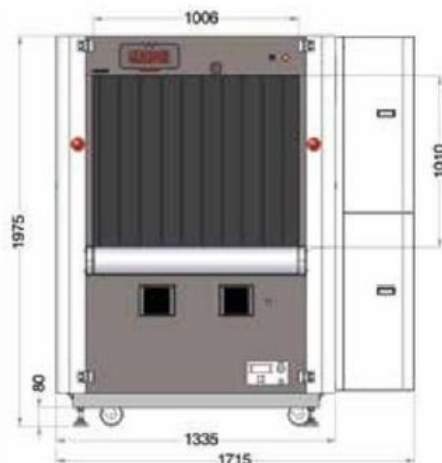

* Testat cu fire din cupru și cu placa de oțel în trepte aparținând Gilardoni S.p.A.

Ne rezervăm dreptul de îmbunătățire și modificare

LABORATOARE DE CERCETARE desemnate drept „Extrem de calificate” prin decretul ministerial italian 9-10-1985 - L. 46/82 art. 4

Sediul principal: Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italia

tel. (+39) 0341-705.111 - fax (+39) 0341-735.046 - www.gilardoni.it

Departamentul Vânzări: tel. (+39) 0341-705.311 - 0341-705. 281 e-mail: security@gilardoni.it

