

Date tehnice



Client
Nr. client
Persoana de contact
Editor

Proiect
Nr. proiect
Pozitie
Locul de montaj

Pagina
Data

1 / 3
19.02.2021

FEX 150-340/6 073

0547756580

Pompă pentru apă reziduală și fecă

Datele cerute

Fluid Apă reziduală, cu componente solide
Temperatura 20 °C
Debit 200 m³/h
Înălțimea de pompare 6.5 m
Număr pompe 1
Numărul pompelor de rezervă 0

Date funcționare pompa




Debit 200 m³/h
Înălțime de pompare 6.5 m
Racord sub presiune DN 150
Trecere liberă 50 mm
Instalare model 11 (montaj conductă de alunecare)

Datele motorului

Frecvență 50 Hz
Tensiune nominală 400 V ST/DR
Turație nominală 930 1/min
Nr. poli 6
Putere P1 9.01 kW
Putere P2 7.30 kW
Curent nominal 16.3 A
Tipul motorului 3~
Clasa materialului izolator F
Clasa de p IP 68

Date generale

Greutate 272 kg

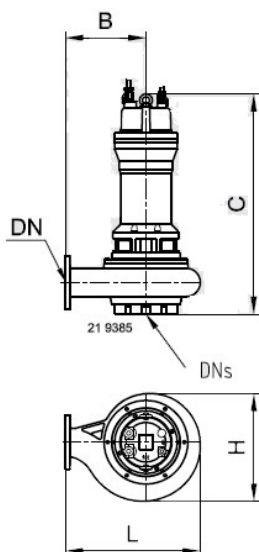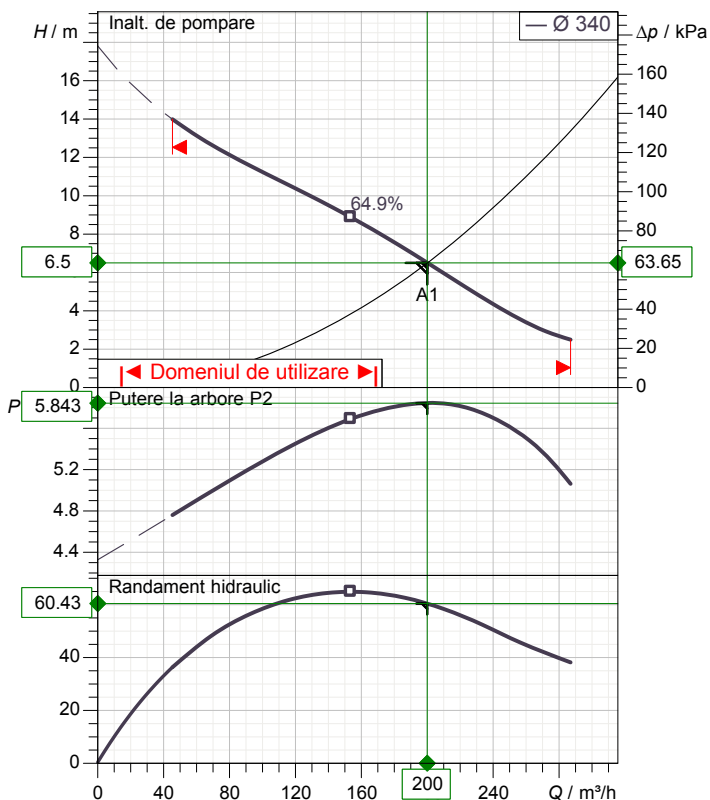

Nr.	Type/Tipi	DN	DN _S	B [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]
1	FEX 150-340/6 073	DN 150	DN 150	420	1016	547	690
2	FEX 150-370/6 100	DN 150	DN 150	420	1016	547	690
3	FEX 150-300/4 146	DN 150	DN 150	370	996	468	608
4	FEX 150-310/4 193	DN 150	DN 150	370	1086	468	608
5	FEX 150-340/4 220	DN 150	DN 150	420	1201	547	690

Observații:

Caracteristici

FEX 150-340/6 073



Client
Nr. client
Persoana de contact
Editor


Proiect
Nr. proiect
Pozitie
Locul de montaj





Pagina
Data

2 / 3
19.02.2021

Rotor										Tipul rotorului	Rotor cu 1 paleta
	Ø	Debit		η	Înălțimea de pompare		Puterea arborelui P2			Construcția rotorului	Inchis
		Min.	Max.		H(Q=0)	η	P2(Q=0)	Max.	η	Sens de rotație	In sens orar (pe partea actionarii)
	mm	m³/h	m³/h	m³/h	m	m	kW	kW	kW	Suportul rulmentului	
Actual	340	45.4	287	154	17.8	8.88	4.33	5.06	5.69	Lățimea ieșirii	mm
Min.	340	/	/	154	17.8	8.88	4.33	5.06	5.69	Frecvență	Hz
Max.	370	/	/	188	21.9	11.4	4.7	7.53	7.98	Turație	1/mir
											960

Date de putere referitoare la: Apa; 20°C; 998.3kg/m³; 1.005mm²/s

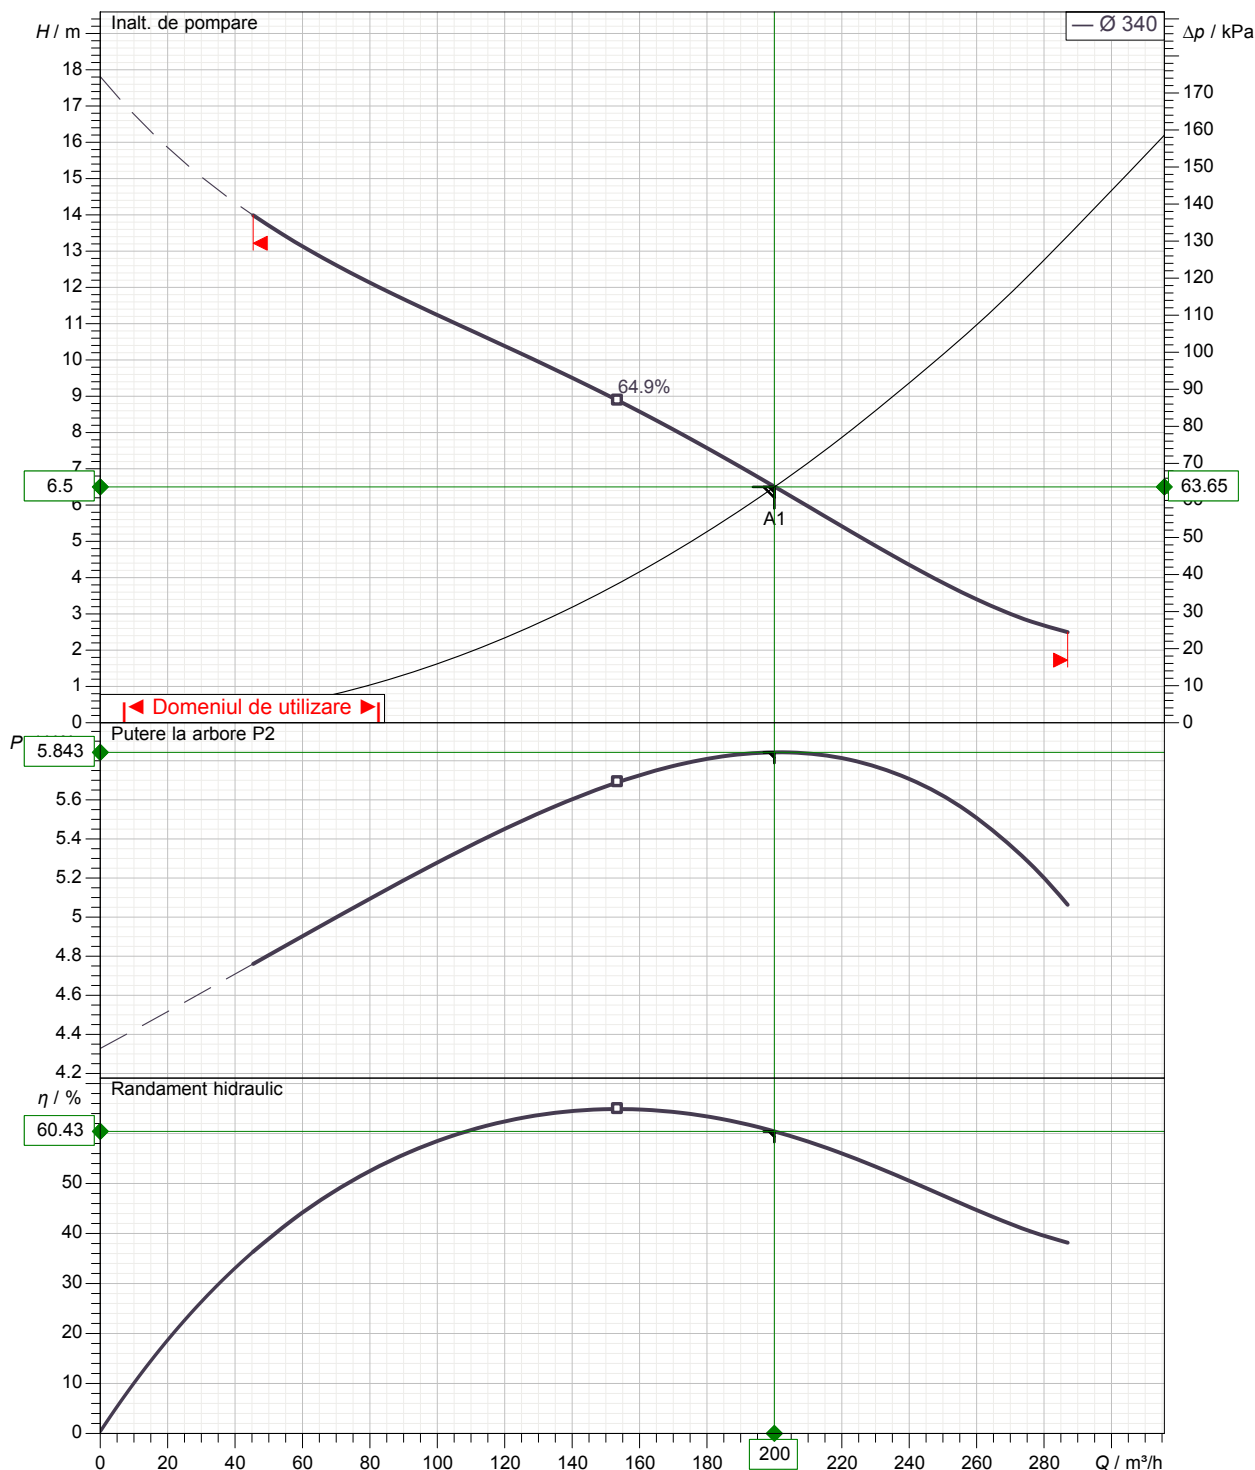

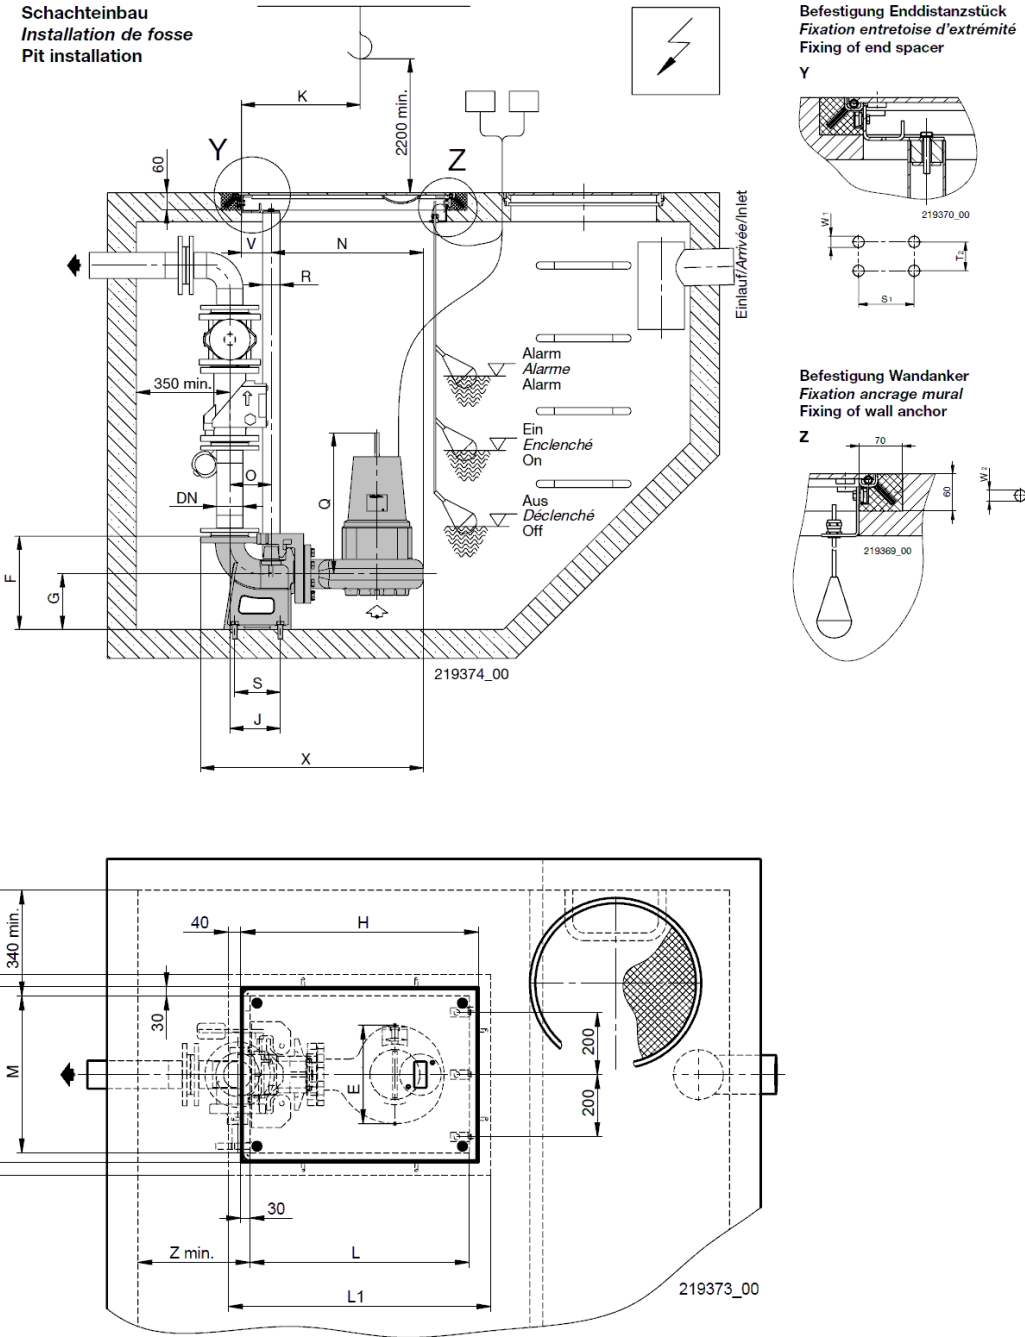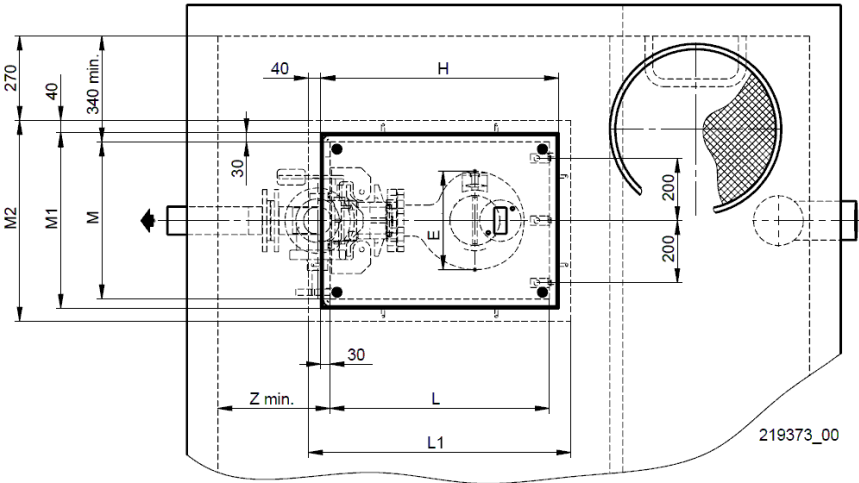		Variante de amplasare FEX 150-340/6 073						
		Destinatar				Expeditor		
Numele firmei Departamentul care prelucrează Emis de Număr de telefon Număr de FAX Adresă de e-mail								
Bauform 11 (Gleitrohrmontage) 1 Pumpe								
Schachteinbau <i>Installation de fosse</i> Pit installation  Befestigung Enddistanzstück <i>Fixation entretoise d'extrémité</i> Fixing of end spacer Y  Befestigung Wandanker <i>Fixation ancrage mural</i> Fixing of wall anchor Z 								
								
Dimensiuni în mm							Racorduri	
DN	100/PN16	M2	846	W1	M10		Duze de aspirație DN 150 PN 16 Duze de presiune DN 150 PN 16	
E	547	N	817	W2	M8			
F	450	O	280	X	1239			
G	275	Q	618	Z	425			
H	1064	R	2"					
J	280	S	340					
K	657	S1	100					
L	1004	T	300					
L1	1144	T1	400					
M	706	V	110					
M1	766	W	M16					
MAIN_PROJECT_TITLE BUSINESS_PROCESS_ID								OWNER_ 2021-02-19 16:20:58.291
ISSUE_DATE 19/02/2021								LAST_MODI_DATE 19/02/2021
Pagina 3								