



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: **1840-CPR-99/91/EC/0114-07**

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA (vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)
Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.
Bucuresti, sector 1, One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, et. 10

Fabricat în:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.
Punct de lucru ISOVER
Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Certificatul a fost emis inițial la **02.02.2007** (conform CPD) și rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele și criteriile de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate.

Menținerea valabilității certificatului poate fi confirmată la adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării
18.01.2024

ing.


Director General

Constantin AVRAM



PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

Produse	Forma de prezentare	Conductivitate termica declarata (W/mK)	Nivel de toleranta grosime	Reactia la foc	Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete (kPa)	Efortul la compresiune la o deformare de 10% (kPa)
PLU, PLU NT	placa	0.037	T3	A1	-	-
PLA, PLF, PLC, PLT, PLA NT, PLF NT, PLC NT, PLT NT, Block S6, Block S7, Block S8, Block S9, Block S10, Block S11, Block S 12, Block SP 60, Block SP 70	placa	0.035	T3	A1	-	-
PLN, PLN NT	placa	0.034	T3	A1	-	-
PLE, PLE NT	placa	0.040	T3	A1	-	-
PLU ALU	placa	0.037	T3	A2-s1,d0	-	-
PLA ALU, PLF ALU, PLC ALU	placa	0.035	T3	A2-s1,d0	-	-
PLN ALU	placa	0.034	T3	A2-s1,d0	-	-
PLE ALU	placa	0.040	T3	A2-s1,d0	-	-
PROFI FASSADE	placa	0.036	T5	A1	10	30
PROFI TERRASSE R, PROFI TERRASSE RF	placa	0.037	T5	A1	7.5	30
PROFI TERRASSE T-i	placa	0.038	T5	A1	7.5	40
PROFI TERRASSE T	placa	0.038	T5	A1	10	50
FASSADE	placa	0.035	T5	A1	10	20
PROFI TERRASSE S-i, PROFI TERRASSE SiF	placa	0.038	T5	A1	15	60
PROFI TERRASSE S, PROFI TERRASSE SF	placa	0.039	T5	A1	15	70
PLE PLUS	placa	0.038	T3	A1	-	-
PLE PLUS ALU	placa	0.038	T3	A2-s1,d0	-	-
ISOVER T-P	placa	0.037	T7	A1	-	50
PROFI TERRASSE PHV	placa	0.040	T5	A1	15	100
Easy FASSADE	placa	0.035	T5	A1	7.5	15

Director General
Ing. 
Constantin AVRAM





AEROQ
NOTIFIED CERTIFICATION BODY
NB-1840 from European Commission



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No.: 1840-CPR-99/91/EC/0114-07

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

FACTORY MADE STONE MINERAL WOOL
(see annex)

Level/class of performance: A1;A2 (Reaction to fire)
Intended use: Thermal insulation for buildings

Placed on the market under the name/mark

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.
Bucuresti, sector 1, One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, et. 10

Manufactured at:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.
plant ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

This Certificate attests:

- The fulfillment of all provisions regarding the Assessment and Verification of Constancy of Performance that were specified in Annex ZA of the Standard

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- The achievement of the performances declared in this Certificate and the Assessment of the Factory Production Control, conducted by the Manufacturer, to ensure


THE CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS

This certificate was first issued on **02/02/2007** (according to CPD) and will remain valid as long as there are not significantly modified: the harmonized standard, the construction product, the test methods and criteria used for Assessment and Verification of Constancy of Performance and the manufacturing conditions, unless suspended or withdrawn by the product certification Notified Body - AEROQ

The validity of this certificate is conditioned by the annual external surveillance and continual evaluation of factory production control, confirmed by the resulting audit reports.

The validity of this certificate can be checked out at www.aeroq.ro.

Issue date/**Renewal date**
01/18/2024

ing. 
Director General
Constantin AVRAM



FACTORY MADE STONE MINERAL WOOL

Products	Presentation form	Declared Thermal Conductivity (W/Mk)	Class for thickness tolerances	Reaction to fire	Tensile strength perpendicular to faces (kPa)	Compressive stress at 10% deformation (kPa)
PLU, PLU NT	board	0.037	T3	A1	-	-
PLA, PLF, PLC, PLT, PLA NT, PLF NT, PLC NT, PLT NT, Block S6, Block S7, Block S8, Block S9, Block S10, Block S11, Block S 12, Block SP 60, Block SP 70	board	0.035	T3	A1	-	-
PLN, PLN NT	board	0.034	T3	A1	-	-
PLE, PLE NT	board	0.040	T3	A1	-	-
PLU ALU	board	0.037	T3	A2-s1,d0	-	-
PLA ALU, PLF ALU, PLC ALU	board	0.035	T3	A2-s1,d0	-	-
PLN ALU	board	0.034	T3	A2-s1,d0	-	-
PLE ALU	board	0.040	T3	A2-s1,d0	-	-
PROFI FASSADE	board	0.036	T5	A1	10	30
PROFI TERRASSE R, PROFI TERRASSE RF	board	0.037	T5	A1	7.5	30
PROFI TERRASSE T-i	board	0.038	T5	A1	7.5	40
PROFI TERRASSE T	board	0.038	T5	A1	10	50
FASSADE	board	0.035	T5	A1	10	20
PROFI TERRASSE S-i, PROFI TERRASSE SiF	board	0.038	T5	A1	15	60
PROFI TERRASSE S, PROFI TERRASSE SF	board	0.039	T5	A1	15	70
PLE PLUS	board	0.038	T3	A1	-	-
PLE PLUS ALU	board	0.038	T3	A2-s1,d0	-	-
ISOVER T-P	board	0.037	T7	A1	-	50
PROFI TERRASSE PHV	board	0.040	T5	A1	15	100
Easy FASSADE	board	0.035	T5	A1	7.5	15

Eng.

General Manager

Constantin AVRAM





GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME
DE MANAGEMENT (GCSM)
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION GROUP (MSCG)

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 063

CERTIFICAT CERTIFICATE

GCSM certifica în urma auditului de evaluare efectuat (în conformitate cu RA nr. 20.08.2019-BIC-C- R2/2022) ca:
MSCG hereby certifies that as a result of the audit assessment done (in accordance with RA no. 20.08.2019-BIC-C- R2/2022) that:

Compania/Company: **SC "Vefasistem-Companie" SRL**

Sediul social (Headquarters): Republica Moldova, mun. Balti, str. Kiev 114 A/
(Republic of Moldova, Balti Municipality, 114th A Kiev Street)

Punct de lucru (Production address): Republica Moldova, mun. Bălți, str. Libertății, nr. 127/
(Republic of Moldova, Balti Municipality, 127th Libertatii Street)
a implementat și menține în prezent un (implemented and maintains a)

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

în conformitate cu cerințele (according to the requirements of)

EN ISO 9001:2015

pentru (for)

Domeniul de activitate:

- Producerea tâmplăriei din PVC și Aluminiiu
- Producerea geamului termopan
- Caserarea profilului din policlorură de vinil
- Producerea, comercializarea și montarea sistemelor de protecție solară

Activity field:

- Production of PVC & Aluminium windows and doors
- Production of double glazing
- Lamination of PVC profile
- Production, sale and installation of solar protection systems

Excluderi (Exclusions): -

Certificare initiala (Initial certification): 09.09.2016

Extindere (Extension):

Restrângere (Restriction):

Reînnoire (Renewal) : 07.09.2022

Expirare (Expiration)*:

06.09.2023 06.09.2024 06.09.2025



Seria certificatului: Q

Series of the certificate:

Numarul certificatului: 195

Number of the certificate:



Valabilitatea acestui certificat se va verifica la /
The validity of this certificate will be made at
e-mail: gcsm@rdsmail.ro

* Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de supraveghere periodică (la 9 luni și 1 an și 9 luni de la ultima zi a auditului de certificare) și de reevaluarea completă a sistemului de management al calitatii la 2 ani și 6 luni sau cel târziu la 2 ani și 9 luni. / The validity of the present certificate is conditioned by the periodical surveillances (at 9 months, and 1 year and 9 months from the last day of the certification audit) and by the complete reevaluation of the Quality Management System at 2 years and 6 months or the latest at 2 years and 9 months.
București, Splaiul Unirii nr. 4, et. 4, birou 4.4, sector 4

Ing. (Eng.) Floarea AMZUCU
Director General (General Manager) GCSM

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>12.05.2021</u>
Recertificare	<u>10.05.2024</u>
Expirare	<u>09.05.2029</u>

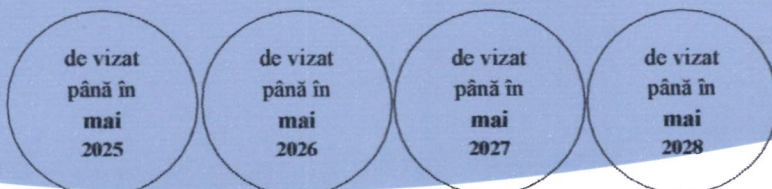


Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA

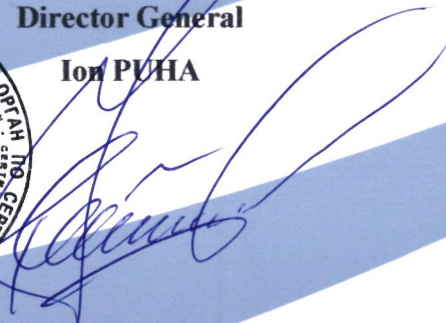

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-156-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MORTAR DE ZIDĂRIE
realizate industrial pe bază de ciment,
pentru aplicarea în pereți de zidărie, coloane și pereți despărțitori
marca comercială ZIDAR



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului


SM EN 998-2:2017

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>20.04.2021</u>
Recertificare	<u>19.04.2024</u>
Expirare	<u>18.04.2029</u>

Director General
Ion PUHA

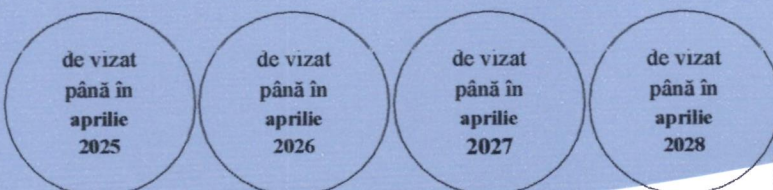

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.: RB_12,5_04/2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RB 12,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.

Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere - Pe direcție transversală (N) - Pe direcție longitudinală (N)	210 (Valoare de prag) 550 (Valoare de prag)	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow I$		SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică		SR EN 520+A1:2010

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.


Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Marius RUS
Director Operatiuni Industriale

În Turda, la 01.04.2022



Rigips® RB 12,5

	
06	
S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București	
Rigips® RB 12,5 (Placa de gips carton tip A – 12,5 – EN – 520)	
Nr. DoP: RB_12,5_04/2022 www.rigips.ro SR EN 520+A1:2010	
Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului.	
Rezistența la încovoiere: - Pe direcție transversală (N) 210 (Valoare de prag) - Pe direcție longitudinală (N) 550 (Valoare de prag) Reacție la foc: A2-s1, d0 Factor de rezistență la vapori de apă-μ: 10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008) Coeficient de conductivitate termică- λ: 0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008) Substanțe periculoase: NPD	
Izolare la sunetul aerian direct-R: Rezistența la impact:: Absorbție acustică-α:	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR: Формы № 303-2/с
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 118-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2025

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции, оборудования

GRUND: cu faianță de cuarț "Gleta siliconată", silconic cu nisip de cuarț "Silicort - Quarzgrunt", cu nisip de cuarț "Betohgrunt",
pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt"; GLET acrilic interior "B-62 Șatroc", "Șatroc", "Meșterul Manole"; TENCUIALĂ
decorativă "Tink structurat Nic Tina", "Silicon Kratzputz", "Silicon Reibeputz"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,

транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:42:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. **03CPR2013**

1. Unique identification code of the product type.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product.

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b > 10\%$

2. Intended use(s)

For internal walls.

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer.

**KEROS BULGARIA EAD , INDUSTRIAL PARK ROUSSE 11 TH SV SPIRIDON STREET
BULGARIA)**

7009 ROUSSE (

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant

Task(s) carried out

AVCP system

Document issued and date of issue

Not applicable

6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for: Cadmium Lead	NPD NPD	
Bond strength/adhesion, for Cementitious adhesive, type C1	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durability for: Internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacture by:

Pedro Castejón Segarra
Quality Manager

Nules 1st of March 2021




keros
 CERAMICA
 C.I.F. A1207017
 C/da. Venerio-Quila, 11
 12012 Nules (Spain)

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 04CPR2013

1. Unique identification code of the product type.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product.

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$

2. Intended use(s)

For internal and external walls and floorings.

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer.

KEROS CERÁMICA S.L., CTRA. VALENCIA-BARCELONA KM 44.5, 1250 NULES (CASTELLÓN), ESPAÑA

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant

Task(s) carried out

AVCP system

Document issued and date of issue

Not applicable


6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _R /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Breaking strength	> 1300 N	
Slipperiness, as	NPD	
Bond strength/adhesion, for		
Cementitious adhesive, type C2	> 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
Internal use	Pass	
External use: freeze-thaw resistance	Pass	
Tactility	NPD	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacture by:

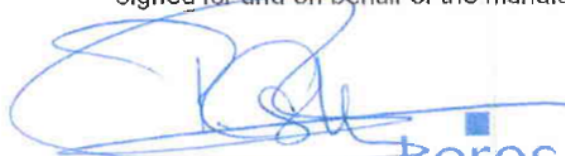

Nules to July 1, 2013

keros
CERÁMICA
CIF B-12378176
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 44,5
12500 NULES (Castellón)

Pedro Castejón Segarra
Quality Manager

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 01CPR2013

1. Unique identification code of the product type.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product. **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $0,5\% < E_b \leq 3\%$**

2. Intended use(s)

For internal and external walls and floorings.

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer.

KEROS BULGARIAEAD , INDUSTRIAL PARK ROUSSE 11 TH SV SPIRIDON STREET

7009 ROUSSE (

BULGARIA)

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant

Task(s) carried out

AVCP system

Document issued and date of issue

Not applicable

6. Declared performances

Essential chareacteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Breaking strength	> 1100 N	
Slipperiness, as	NPD	
Bond strength/adhesion, for		
Cementitious adhesive, tipe C2	> 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
Internal use	Pass	
External use: freeze-thaw resistance	Pass	
Tactility	NPD	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacture by:

Pedro Castejón Segarra
Quality Manager

Nules, 03.04.2017