

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>296/1 - 20</u> <u>«18» iunie 2020</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director/CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №2- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per. №3- 3 buc.

Data primirii mostrelor 16.06.2020

Data începerii încercării 16.06.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника»

GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilelor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9290	44	st-54 dr-56
2.1	Deformația bombeiiului, - remanentă mm, max	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-0,1 dr-0,4
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -cusătura cu suprapunere marginea	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	132 108
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	225

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	



LVIV-PLAST

79024, Україна, м. Львів, вул. Богданівська, 17
тел./факс. (0322)-940426, (0322) -939610
р /р 26009012677 в ПАТ «Кредобанк»
МФО 325365, ЄДРПОУ 25229229


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на подошву из полиуретана артикул 7284
согласно санитарного-эпидемиологического вывода от 28.08.2015
№ 05.03.02-04/38839

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Плотность, г/см ³	530-600 гр/лт	550 гр/лт
2.	Условная прочность при разрыве, не менее:	6 н /мм ²	6 н/мм ²
3.	Относительное удлинение при разрыве, %	Больше 450%	Больше 450%
4.	Твердость по ШОР А, у.е:	55-70	60
5.	Истираемость, мг	Меньше 150	Меньше 150
6.	Сопротивление многократным изгибам, тыс.циклов, не менее:	30 000 циклов	30 000 циклов

Заключение: Подошва, формованная из полиуретана соответствует санитарного-эпидемиологическому выводу от 28.08.2015 года № 05.03.02-04/38839

Начальник производства

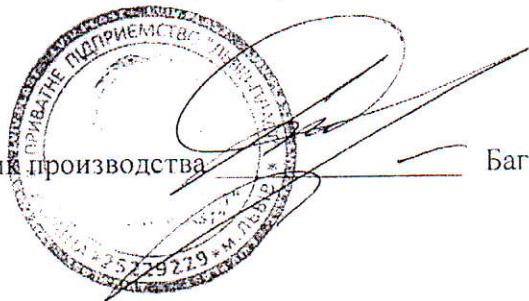

Багрий Б.М.