


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 107 - 24C « 13 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	---	--

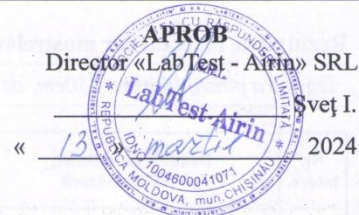

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură cu desen imprimat (abstract), din 100%bumbac, legătura pînză, lățimea 150cm, densitatea superficială 170g/m², desen Abstract, pentru lenjerie de pat.*

Solicitant „*POPOZOGLO R.A.*” ÎI, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător *OOO «PROM TEXTILE», Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5)m*

Data primirii mostrelor *11.03.2024*

Data începerii încercărilor *11.03.2024*

Data sfîrșitul încercărilor *13.03.2024*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9285-23 din 07.03.2024 și programului Nr. 9285-23 din 11.03.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, SM 235:2004 „Lenjerie de pat.*

Condiții tehnice generale”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно-допустимые концентрации свободного формальдегида”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 107 - 24C « 13 » martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură cu desen imprimat (abstract), din 100%bumbac,*
legătura pînă, lățimea 150cm, densitatea superficială 170g/m², desen Abstract, pentru lenjerie de pat.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 4 90-95°C</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	11,6
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 5,0	- 3,3 - 1,9
4	Higroscopicitate, %, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 3816-81	15	15,2
5	Permeabilitate la aer, dm³/m²*s, min		GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	319
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
7	Densitatea superficială, g/m²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	171,3
8*	Numărul de fire pe 10 cm - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	250 228

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.