
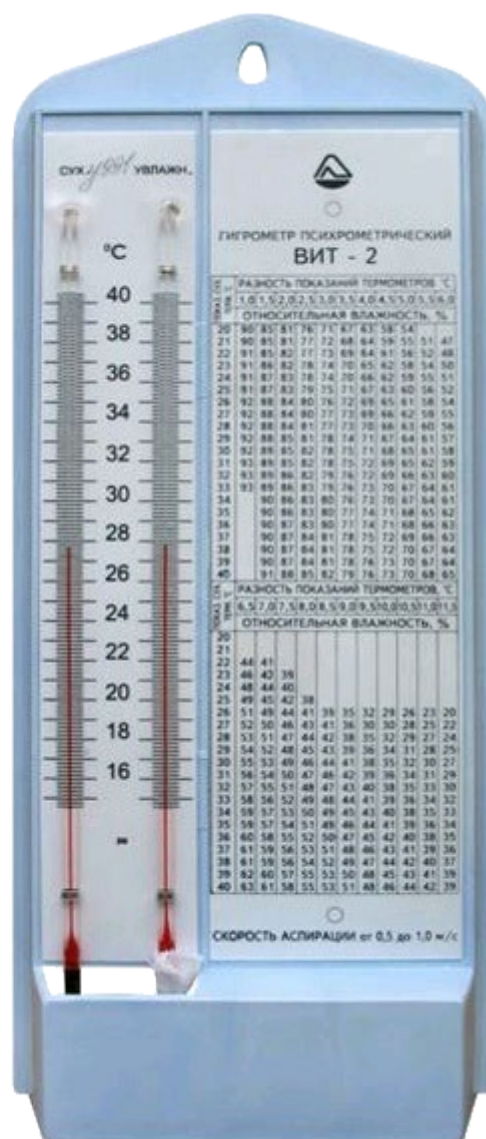


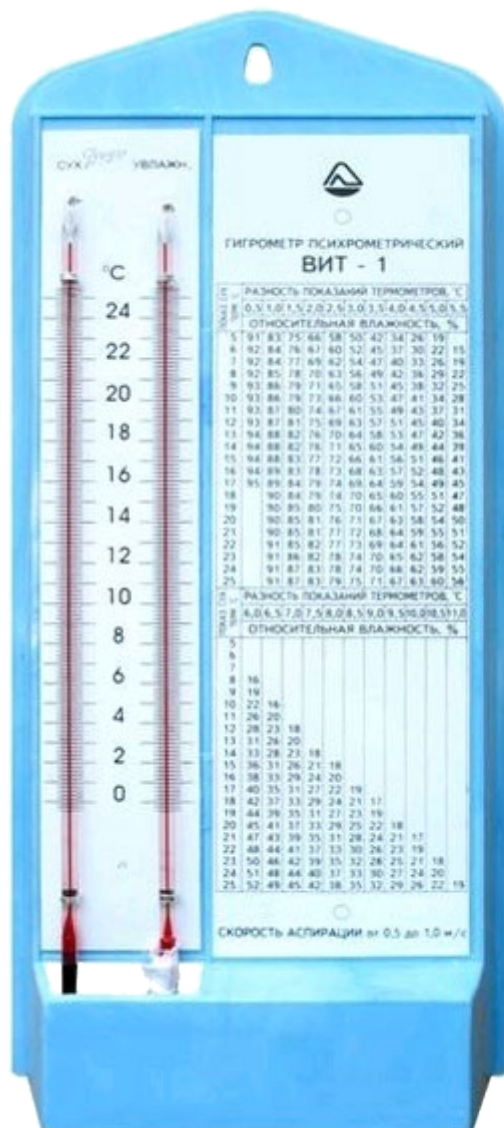

Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, în sere, etc.

Pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. Lichid termometric - toluen.

| Denumirea    | Tipul  | Marimi, mm | Forma capilarului | Diapazonul măsurării t, °C | Lichid termometric |
|--------------|--------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Higrometru   | VIT-1  | 325*120*50 | rotund            | 0 ...+ 25°C                | toluen             |
| Psihrometric | VIT- 2 | 325*120*50 | rotund            | +15 ...+ 40°C              | toluen             |