

Laborator de încercări chimic-tehnologic
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.
Tel/fax: +(373 22) 73-93-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr.0178/e

01.06.2020

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

OC PGSP din partea clientului S.R.L. „ARVI INVEST TRADING” MD-2023, str.Lunca Bîcului, 35, mun.Chișinău

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr.0224 C din 22.05.2020, Raport de prelevare nr. 009 din 22.05.2020

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 22.05.2020

Perioada desfășurării încercărilor: 22.05.2020-01.06.2020

Data finalizării încercărilor: 01.06.2020

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: **CĂRBUNE**

Sortimentul: **Antracit, marca „AM”(13-25)mm**

Condiții de mediu:

Temperatura: (22 ±3) °C Presiunea: (99±2,0) kPa


Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam /cărbune brun		
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -carbone brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,26 ---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t ^r , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,2	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)			30,000 (7160)	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	0,91	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume Gh. Zaiat

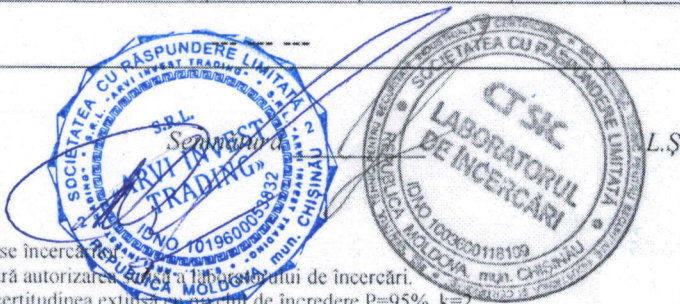

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivel de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **