

CERERE DE PARTICIPARE


Către _____ Primaria s. Ciuciuleni, r. Hîncești _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocde-b3wdp1-MD-1755173873826 din 05.09.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Tractor multifunctional (denumirea contractului de achiziție publică), noi JCB 3DX (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.09.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

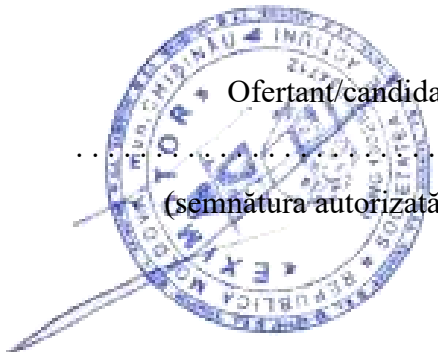

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ Primăria s. Ciuciuleni, r. Hîncești _____
autorității contractante și adresa completă

(denumirea

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _ Tractor multifunctional**

(se indică obiectul achiziției)


prin procedura de achiziție **Licitatie Deschisă** _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 10.10.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.09.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

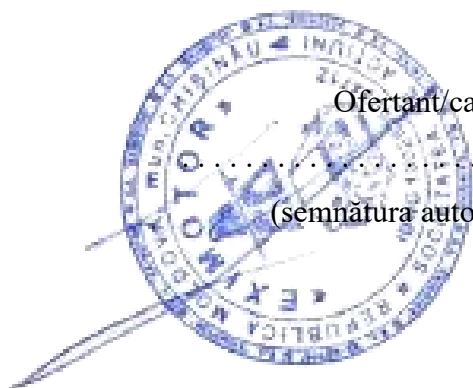

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755173873826 din ____05.09.2025____
Obiectul achiziției: Tehnică pentru modernizarea serviciului de gospodărie comună Risipeni, inclusiv livrarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 <i>Tractor multifuncțional</i>	Buldoexcavator JCB 3DX Pro	INDIA	JCB Sales Ltd	Specificații tehnice Motor: • (turbodiesel) • Puterea motorului 68 - 75 kWt (92-100CP); • Sistem de răcire antigel (lichid); Trasmisia: • Tracțiune integrală 4x2\4x4*2WD\4WD- virare punte față; • Cutia de viteză: mecanică ori automată; • Sistemă RTD – operează cu cupa din față la încărcare/ descărcare; I. Sistem de frânare - pe toate 4 roți; II. Sistem electric: Iluminare și semnalizarea conform normelor rutiere în vigoare. Cabina: • Certificată și dotată conform standartelor de tip ROPS/FOPS • Tip închis dotată cu sistem de circulație a aerului, încălzire și asigurată cu sistem A/C – aer condiționat; • Scaun cu suspensie pneumatică, reglabil	Specificații tehnice Motor: • (turbodiesel) • Puterea motorului 68,6 kWt (92CP); • Sistem de răcire antigel (lichid); Trasmisia: • Tracțiune integrală 4x2\4x4*2WD\4WD- virare punte față; • Cutia de viteză: mecanică; • Sistemă RTD – operează cu cupa din față la încărcare/ descărcare; I. Sistem de frânare - pe toate 4 roți; II. Sistem electric: Iluminare și semnalizarea conform normelor rutiere în vigoare. Cabina: • Certificată și dotată conform standartelor de tip ROPS/FOPS • Tip închis dotată cu sistem de circulație a aerului, încălzire și asigurată cu sistem A/C – aer condiționat; • Scaun cu suspensie pneumatică, reglabil pentru	

			pentru lucrări față/ spate, girofar; • Covoraș de cauciuc; Utilaj frontal: • Capacitatea cupei 1,0 -1,2 m3 ; • Cupă multifuncțională 6 în 1; • Furci de încărcare și descărcare a paleților și tomberoanelor; Utilaj de excavare • Braț de excavare telescopic; • Cupă de excavare 400 mm o bucată; • Cupă de excavare 800 mm o bucată; • Dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat, stânga /dreapta; Dotări: • Computer de bord; • Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală; • Oglinzi exterioare și retrovizoare în cabină; • Sistem de control - manual; • Suport pentru număr iluminat; • Centuri de siguranță; Dotare adițională: • Set de chei (opțional); • Cheie pentru roți; • Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător; • Manual de întreținere și utilizare (română ori rusă); • Livrarea și recepția calitativă a tractorului multifuncțional va avea loc la sediul autorității contractante, însoțit de actul de predare – primire a bunurilor și factura fiscală, în termende 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului. • Condiții de garanție Perioada de garanție va constitui minim 36 luni. • Condiții de plată: Achitarea bunului se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de până la 30 zile calendaristice din momentul	lucrări față/ spate, girofar; • Covoraș de cauciuc; Utilaj frontal: • Capacitatea cupei 1,0 m3 ; • Cupă multifuncțională 6 în 1; • Furci de încărcare și descărcare a paleților și tomberoanelor; Utilaj de excavare • Braț de excavare telescopic; • Cupă de excavare 400 mm o bucată; • Cupă de excavare 800 mm o bucată; • Dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat, stânga /dreapta; Dotări: • Computer de bord; • Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală; • Oglinzi exterioare și retrovizoare în cabină; • • Sistem de control - manual; • Suport pentru număr iluminat; • Centuri de siguranță; Dotare adițională: • Set de chei (opțional); • Cheie pentru roți; • Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător; • Manual de întreținere și utilizare (română ori rusă); • Livrarea și recepția calitativă a tractorului multifuncțional va avea loc la sediul autorității contractante, însoțit de actul de predare – primire a bunurilor și factura fiscală, în termende 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului. • Condiții de garanție Perioada de garanție va constitui 36 luni. • Condiții de plată: Achitarea bunului se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de până la 30 zile calendaristice din momentul	
--	--	--	---	---	--

				semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.	semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005

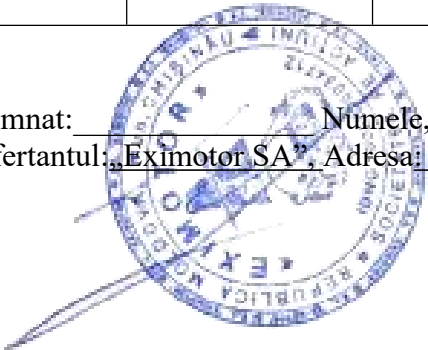

Specificații de preț


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755173873826 din _05.09.2025 _____
	Obiectul de achiziției: Tehnică pentru modernizarea serviciului de gospodărie comunală Risipeni, inclusiv livrarea _

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/servicii							
16700000-2	Lotul 1 Tractor multifuncțional			1 391 000,00	1 669 200,00	1 391 000,00	1 669 200,00	30 zile din momentul semnării contractului
	TOTAL			1 391 000,00	1 669 200,00	1 391 000,00	1 669 200,00	

VALABILITATEA OFERTEI: 30 zile

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005

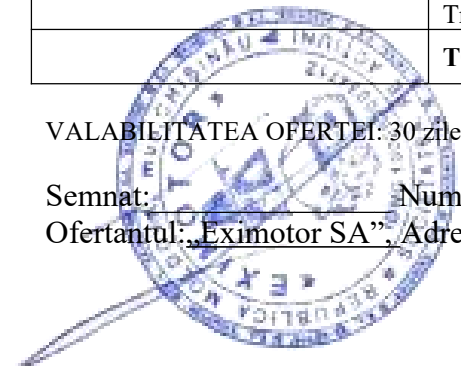

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Data: 05.09.2025

1. Informații generale		
1.1	Numele juridic al ofertantului	“Eximotor” S.A.
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țară înregistrării	R. Moldova, or. Chișinău, str. Albișoara 38a
1.3	Statutul juridic al ofertantului	Societate pe Acțiuni
	Proprietate	Privată
	Formă de organizare juridică	S.A.
1.4	Anul înregistrării ofertantului	12.06.1995
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	Juridic
	Producător	Servicii
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Distribuitor al producătorului străin
	Telefon / Fax	069020998, 068685429
	E-mail:	socolova.eximotor@gmail.com , eximotorsa2019@gmail.com
1.6	Rechezitele Bancare:	c/f: 1002600034712 TVA: 0603690 IBAN: MD08PR002251130060160201 B.C. ProCredit Bank S.A.. c/b PRCBMD22

Semnat :

Numele : Socolova Natalia

În calitate de: Director

Ofertantul: “Eximotor” S.A.

Adresa juridică: R. Moldova, or. Chișinău, str. Albișoara 38a

Data: 05.09.2025

L.Ș.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1359712

Din
От

22.08.2025 13:59



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0.02 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

06.09.2025 13:59



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la **22.08.2025 13:59**

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



CERTIFICATE OFFICIAL DEALER
EXIMOTOR SA

№ 1787/1788

Date 31.12.2024

TERRITORY COVERAGE: Republic of Moldova, (including territory of Transnistria)

LEGAL ADDRESS: 38A, Albisoara str, Chisinau, MD2005, Moldova

Управляющий директор
JCB Sales EMEAR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Bersellini', is written over a horizontal line.

Марко Берселлини

VALID TILL 31.12.2027

DOTAREA AUTOSERVISULUI COMPANIEI „EXIMOTOR” S.A. (Dealer Oficial JCB)

Depozit piese de schimb, grupa mobilă dotată cu utilaj și specialiști calificați)



e-mail: eximotorjcb@gmail.com

Cu stimă și respect,

Manager „EXIMOTOR” S.A.



Gh. Roadedeal

НОВИНКА



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | 3CX

Полная мощность: 68,6 кВт (92 л. с.) Максимальная глубина копания: 5,46 м Максимальная емкость ковша фронтального погрузчика: 1,1 м³



КРАТКИЙ ОБЗОР JCB 3СХ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ И МНОЖЕСТВО ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ: JCB 3СХ — ЕЩЕ ОДНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАШИНА ОТ ВЕДУЩЕГО МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ ДЕЛАЕТ ЕЕ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПАРКОВ, ПАРКОВ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ И МАЛОГО БИЗНЕСА.



Номер один в мире

Компания JCB лидирует на рынках 74 стран и выпускает около половины всех продаваемых в мире экскаваторов-погрузчиков.

Выгодное вложение средств

3СХ — это отличная машина начального уровня с низкой стоимостью владения и выдающейся **производительностью**.

Инновационные технологии

В этой машине используются инновационные решения, которые делают **экскаваторы-погрузчики** JCB лучшими в своем классе по производительности, эффективности и экономичности.

Высочайшая надежность

Надежность этих машин делает их оптимальным вариантом для сдачи в аренду, так как именно тогда они используются наиболее интенсивно.

Малая потребность в обслуживании двигателя

DIESELMAX — это экономичный двигатель мощностью 68,6 кВт с уровнем выбросов Tier 2 с низкими расходами на обслуживание и заправку.

Превосходство во всех областях

3СХ — это лучший выбор для больших парков, парков арендуемой техники и частных владельцев.

Компания JCB **лидер** на мировом рынке: она выпускает примерно половину всех продаваемых в мире экскаваторов-погрузчиков.



СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ИГРАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ КОНКУРЕНТНОМ МИРЕ. НЕВАЖНО, АРЕНДУЕТЕ ЛИ ВЫ МАШИНЫ ИЛИ УПРАВЛЯЕТЕ СОБСТВЕННЫМ ПАРКОМ ТЕХНИКИ — JCB ЗСХ ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

Максимальная окупаемость инвестиций

1 JCB ЗСХ — это замечательная машина начального уровня, которая отличается великолепной окупаемостью инвестиций, а также доступными кредитными предложениями, страховкой и запасными частями.

2 В отличие от большинства экскаваторов-погрузчиков начального уровня, это исключительно эффективная машина. Двигатель DIESELMAX отличается высокой мощностью и отличной экономичностью, обеспечивая высокий крутящий момент на малых оборотах.

DIESELMAX — это высоконадежное семейство двигателей, десятки тысяч которых используются по всему миру в самых разных областях.

3 Максимальная скорость ЗСХ составляет 40 км/ч, что позволяет сократить время перемещения по участку и между площадками.

4 Большее усилие отрыва дает возможность перемещать больше материала за меньшее время. Проще говоря, это один из самых эффективных экскаваторов-погрузчиков в своем классе.



2



1



3



4

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ НАГРУЗКИ МОЖНО С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО JCB ЗСХ ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ. КОМПОНЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ, А ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Все основные компоненты экскаваторов-погрузчиков JCB проходят тщательное тестирование. Шасси, стрелы и другие ключевые компоненты подвергаются испытаниям при максимальных нагрузках, а трансмиссия проходит тысячи циклов работы.



Разработка и производство JCB

1 Кабины, мосты, трансмиссии и двигатели машин линейки ЗСХ сконструированы и изготовлены JCB. Это гарантирует идеальную интеграцию и оптимальную надежность всех компонентов.

2 Мы используем самые современные процессы, такие как роботизированная обработка, точная окраска и инновационные методы сборки, обеспечивающие качество высочайшего уровня.

Испытаны в экстремальных условиях

3 Для обеспечения максимальной надежности двигатель DIESELMAX прошел жесткие испытания при температурах от -18°C до +46°C с установленным подогревателем воздуха во впускном коллекторе.

В гидравлическое масло добавляется флуоресцентный краситель, позволяющий точно определять утечки при испытаниях.



Благодаря термообработке стрелы и рукояти с нагревом до 650 °C снимаются все внутренние напряжения, возникающие при изготовлении и сварке. Этот процесс удваивает срок эксплуатации стрел и сокращает общую массу машины.



Созданы для длительной работы

6 Прецизионная обработка JCB отличается жесткими допусками и точным размещением **пальцев** и втулок.

7 Сварка трением проушин гидроцилиндров обеспечивает дополнительную прочность.

8 Жидкая окраска гарантирует высокое качество покрытия. Этот процесс оптимизирует расход краски, а машина сохраняет отличный внешний вид более продолжительное время.

Защита от повреждений

9 Для защиты от повреждений при **копании** траншей шланги стрелы и рукояти **проложены** внутри **их металлоконструкции**

10 **Вланги** каретки экскаватора находятся внутри гибкой и надежной направляющей, которая защищает их от зацепов и повреждений.

Цилиндры **рулевого механизма** размещены высоко за балкой переднего моста, что обеспечивает **их** дополнительную защиту при перемещении по **рабочей площадке**.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

JSV ЗСХ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, КОТОРАЯ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА. У ЭТОЙ МАШИНЫ ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И САМАЯ БОГАТАЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Более производительный экскаватор-погрузчик

1 Двигатель DIESELMAX выдает пиковую мощность и крутящий момент на низких оборотах, что обеспечивает исключительную реакцию на действия оператора, высокую экономичность и выдающуюся производительность.

Опциональная телескопическая рукоять обеспечивает увеличение вылета стрелы и глубины копания на 1,2 м. Это уменьшает необходимость в перемещении машины и обеспечивает большую экономичность.

2 У стрелы и рукояти одинаковая длина, что позволяет максимально близко копать рядом с машиной. Это снижает необходимость в перемещении машины и сокращает расход топлива.

3 Большой топливный бак на 128 л увеличивает интервалы дозаправки и повышает эффективность работы.

4 Благодаря выигрышной комбинации большого дорожного просвета и малого радиуса поворота этот экскаватор-погрузчик замечательно работает как на неровных поверхностях, так и в условиях ограниченного пространства.

5 Мощный механизм поворота экскаваторной каретки обеспечивает быструю и контролируемую засыпку канав.



Для обеспечения максимальной производительности при любых условиях 3CX в стандартной комплектации оснащается полным приводом и имеет максимальную скорость движения 40 км/ч с шинами радиусом 28 дюймов.



Стандарты подъема

6 Вращение ковша **фронтального** погрузчика ЗСХ на 45° обеспечивает исключительное удержание груза.

Лучшее в классе усилие отрыва ковша **фронтального** погрузчика сокращает время загрузки.

Сокращение простоев при смене навесного оборудования за счет использования опциональной механической задней быстросъемной каретки.

Опциональный дифференциал повышенного трения обеспечивает автоматический контроль **сцепления**, **позволяя** машине перемещаться по самым сложным поверхностям и свободно маневрировать в отличие от трансмиссий с **принудительной** блокировкой дифференциала.

7 На экскаваторе-погрузчике ЗСХ может использоваться универсальный ковш JCB «шесть в одном», который позволяет копать, сдвигать, грузить, захватывать, выравнивать грунт и засыпать канавы.

8 Превосходный вылет стрел фронтального погрузчика позволяет машине легко загружать самосвалы с высокими бортами.

9 Благодаря высокоэффективному гидронасосу производительностью 143 л/мин можно легко управлять мощным навесным оборудованием, таким как гидромолот и планировочные фрезы.

10 Большие колеса радиусом 28 дюймов обеспечивают превосходную устойчивость при работе на неровных поверхностях.



УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

JSV ЗСХ ПРЕДЛАГАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ПРОСТОТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ. УДОБНОЕ ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, ПРОВОДИМЫХ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ.

Упрощенное регулярное обслуживание

1 Все ежедневные проверки ЗСХ и регулярное обслуживание можно проводить с одной стороны машины. Важные компоненты, требующие обслуживания, объединены в группы для простоты доступа и повышения эффективности.


2 Цельный капот легко открывается и не требует снятия дополнительных панелей.

3 Смазка и заправка осуществляются с уровня земли, что существенно упрощает эти операции.

Телематическая система Livelinek входит в стандартную комплектацию и повышает удобство текущего и планового обслуживания, предоставляя предупреждения о работе машины, уровне жидкостей и другие уведомления.

4 На этом экскаваторе также очень удобно организован доступ к аккумулятору и его замена.

СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ	
Замена моторного масла	Каждые 500 моточасов
Замена масляного фильтра двигателя	Каждые 500 моточасов
Замена гидравлического масла	Каждые 2000 моточасов
Замена фильтра гидравлического масла	Каждые 500 моточасов
Замена трансмиссионного масла	Каждые 500 моточасов
Замена фильтра трансмиссии	Каждые 500 моточасов
Замена масла моста	Каждые 1000 моточасов

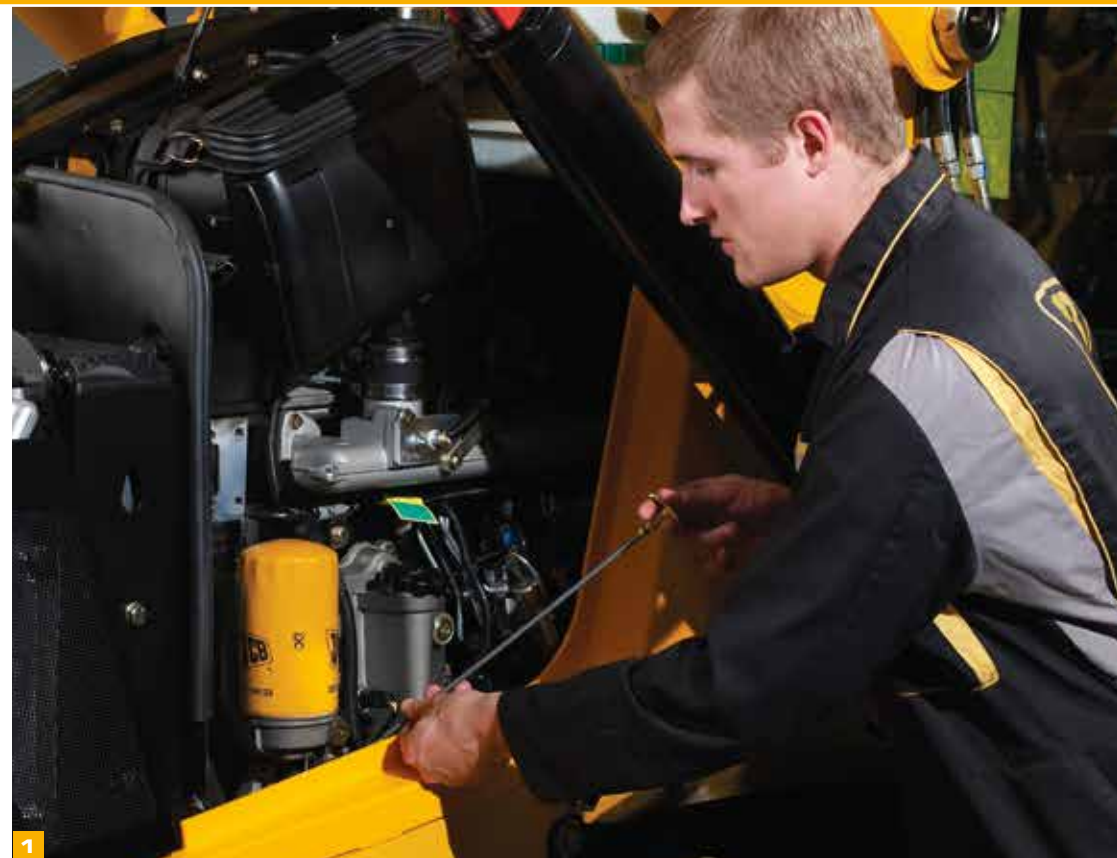

Минимизация простоев

- 6** Запираемая передняя решетка защищает аккумулятор и выключатель массы, устраняя потенциальные простои по причине кражи.
- 6** На этой машине нет пылесборника или предварительного воздушного фильтра, требующих времязатратного обслуживания, что экономит драгоценное время работы оператора и улучшает обзорность перед машиной. Более того, конструкция системы очистки предусматривает вывод загрязняющих частиц посредством системы **выпуска отработавших газов** из выхлопной трубы, что продлевает срок службы воздушного фильтра.
- 7** Большой 85-литровый гидробак размещен снаружи для облегчения доступа и улучшенного охлаждения, что увеличивает срок использования масла.
- 8** Гидравлические шланги сходятся в коллекторе на перегородке, что существенно упрощает их замену.
- 9** Отличный дорожный просвет (лучший в классе) позволяет машине перемещаться по сложным поверхностям и снижает повреждения днища, требующие дорогостоящего ремонта.

Дополнительная фильтрация топлива снижает загрязнение жидкостей и предотвращает засоры.



КОМФОРТ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕЩЕ ОДНИМ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ КОМФОРТ — ВЕДЬ ОПЕРАТОР, КОТОРОМУ УДОБНО РАБОТАТЬ, БУДЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ. КОНСТРУКЦИЯ JCB ЗСХ ПОЗВОЛЯЕТ С КОМФОРТОМ РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ДНЯ.

ЗСХ легко управляется традиционной рычажной системой управления.

Отличное рабочее место

Все закрытые кабины герметичны, что обеспечивает чистоту на рабочем месте.

- 1 Для снижения усталости операторов в ЗСХ используется тормозная система с малым усилием нажатия педали.
- 2 В кабине есть электрическая розетка на 12В, через которую можно зарядить телефон или подключить различные устройства.
- 3 В стандартную комплектацию также входит полностью регулируемое кресло на подвеске, которое повышает комфорт и снижает усталость операторов во время длинных рабочих смен.
- 4 В машине также имеется множество запираемых отсеков для хранения, которые позволяют легко разместить рабочие инструменты.



БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЮБОЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ, ПОЭТОМУ В JCB 3CX ПРИСУТСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАЩИЩАЮЩИХ САМУ МАШИНУ, ОПЕРАТОРА И НАХОДЯЩИХСЯ РЯДОМ ЛЮДЕЙ.

Безопасность прежде всего

1 Большие решетчатые ступени с нескользящей поверхностью предотвращают накопление материала и обеспечивают безопасный вход в экскаватор-погрузчик JCB 3CX, а также выход из него. Помимо этого, у оператора всегда есть три точки опоры во время входа и выхода из машины.

2 Многослойное лобовое стекло и применение высокопрочного плоского стекла в других компонентах обеспечивают защиту оператора, в том числе при работе с навесным оборудованием. Замена стекол осуществляется быстро и легко, что также сокращает простой.

Четыре гидроцилиндра ковша находятся на одной линии со стрелой **фронтального** погрузчика, обеспечивая лучшую в классе обзорность.

3 Фиксатор **экскаваторной** стрелы гарантирует безопасность при движении по **дороге**. Трос **механизма привода** фиксации задней стрелы позволяет не терять съемные пальцы.

Механизм параллельного подъема гарантирует безопасное положение груза, особенно при использовании вил во избежание **просыпания** материала.



В JCB 3CX оператор сидит выше, чем в большинстве строительных машин. Такая посадка обеспечивает превосходную круговую обзорность рабочей зоны.



LIVELINK – УМНЫЙ ПОМОЩНИК

LIVELINK — ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ДИСТАНЦИОННО КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ МАШИН JCB ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАШИНАХ, ХРАНЯЩЕЙСЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ЦЕНТРЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПОЛАДКАХ, ОТЧЕТЫ ОБ УРОВНЕ ТОПЛИВА И ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ.

Производительность и сокращение затрат

Можно наблюдать за уровнем топлива в машинах и управлять им, используя функцию анализа. В LiveLink предусмотрен полнофункциональный инструмент составления отчетов, который позволяет управлять временем работы и использованием машин для достижения максимальной эффективности.



Безопасность

Система LiveLink в реальном времени передает предупреждения о выходе машины за пределы предварительно заданной рабочей зоны, а также о ее несанкционированном использовании в нерабочее время прямо на ваш мобильный телефон. Среди других преимуществ — информация о местоположении в реальном времени, причем система LiveLink использует собственные аккумулятор и антенну.



Примечание. Спецификации LiveLink зависят от модели машины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПАНИЯ JCB ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВОКЛАССНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ, КАКОЙ БЫ ВОПРОС У ВАС НИ ВОЗНИК, МЫ БЫСТРО ПРИБУДЕМ НА МЕСТО И ПОМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ВАШЕЙ МАШИНЫ.




1 Служба технической поддержки JCB позволяет мгновенно связаться с заводскими экспертами в любое время суток.

2 Глобальная сеть центров поставки запчастей JCB представляет собой еще один пример высокой эффективности. Наличие 16 региональных центров позволяет нам доставить 95 % всех запчастей в любую точку земного шара в течение 24 часов. Оригинальные запчасти JCB спроектированы так, чтобы работать в гармонии с вашей машиной, обеспечивая при этом оптимальную эффективность и производительность.



3 Программа JCB Assetcare предлагает варианты продления полной гарантии и соглашений об обслуживании, а также договоры на проведение обслуживания и ремонта. Независимо от выбранных вами услуг наши группы технического обслуживания, находящиеся по всему миру, быстро и качественно выполняют ремонтные работы по гарантии, проведут техобслуживание по приемлемым расценкам и предоставят запрошенные ценовые предложения.

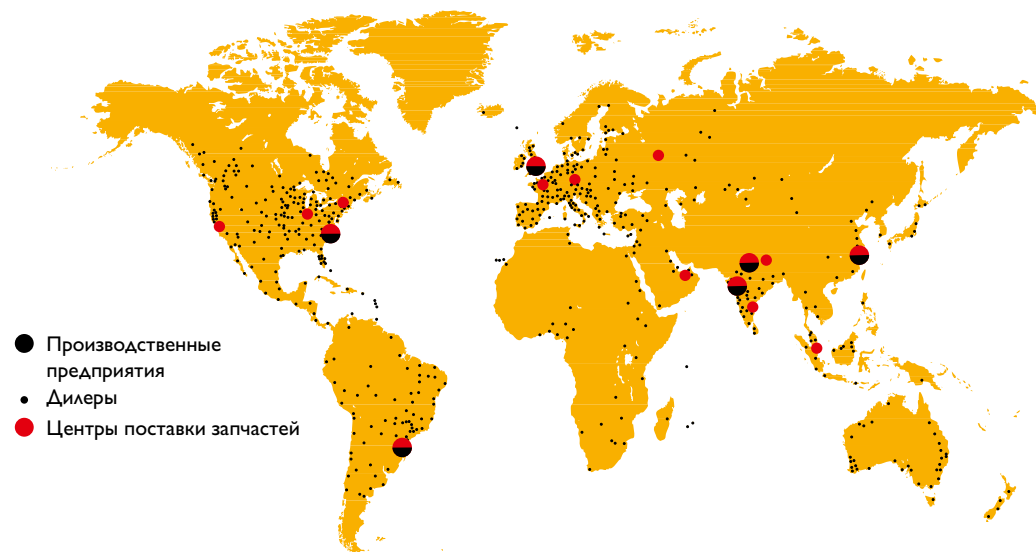

Примечание. Набор услуг JCB ASSETCARE может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительных сведений обратитесь к местному дилеру JCB.

СПИСОК ОПЦИЙ

ДАЖЕ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭКСКАВАТОР JCB ЗСХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ, НО ПРИ ОСНАЩЕНИИ ЗАВОДСКИМИ ОПЦИЯМИ ОН СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ.

Ковш «6 в 1»




1 Это универсальное приспособление позволяет копать, работать бульдозером, грузить, захватывать, выравнивать грунт и засыпать канавы.

Быстросъемная каретка

2 Быстросъемная каретка позволяет намного быстрее менять навесное оборудование, повышая производительность экскаватора.


Усиленный ковш

3 Пластины с дополнительными ребрами жесткости обеспечивают повышенную прочность и уменьшают износ при работе с твердыми материалами.

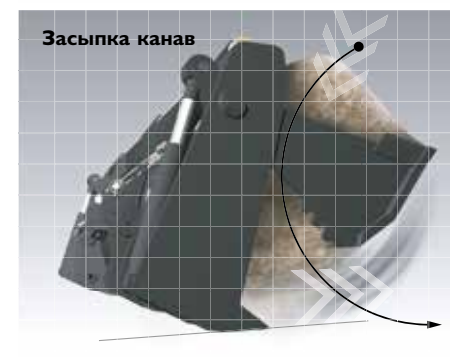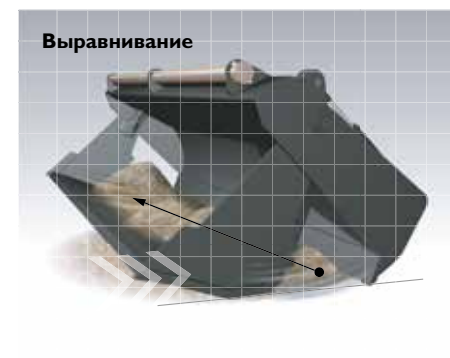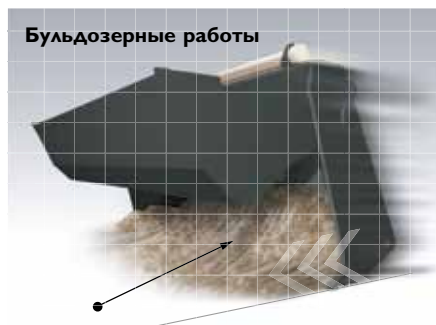

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Макс. грузоподъемность фронтального погрузчика: 1850 кг Макс. высота подъема: 3,23 м

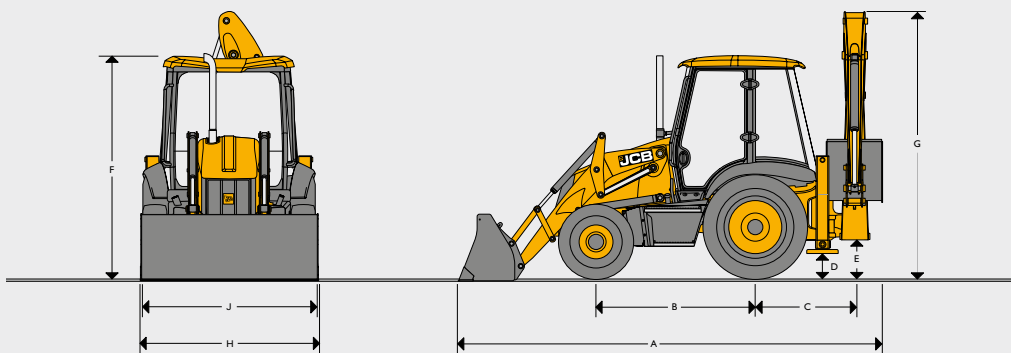


		4WD
A	Транспортная длина	м 5.62
B	Колесная база	м 2.17
C	Расстояние от оси каретки стрелы экскаватора до заднего моста	м 1.36
D	Дорожный просвет – до опоры	м 0.36
E	Дорожный просвет – до переднего моста	м 0.53
F	Высота по верху кабины/навеса	м 2.89
G	Транспортная высота – стандартная рукоять	м 3.61
H	Общая ширина с ковшем	м 2.23 (ковш 6 в 1) / 2.35 (Ковш общего назначения)
J	Ширина задней рамы	м 2.35

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель		JCB
Наддув		Турбонаддув
Рабочий объем	л	4,4
Количество цилиндров		4
Диаметр цилиндра	мм	103
Ход поршня	мм	132
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2200
Номинальная мощность		
Полная мощность по стандарту SAE J1995 (ISO 14396)	кВт (л. с.)	68,6 (92)
Максимальный крутящий момент		
Номинальный по стандарту ISO 14396	Н·м	400
Обороты двигателя	об/мин	1200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА/ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

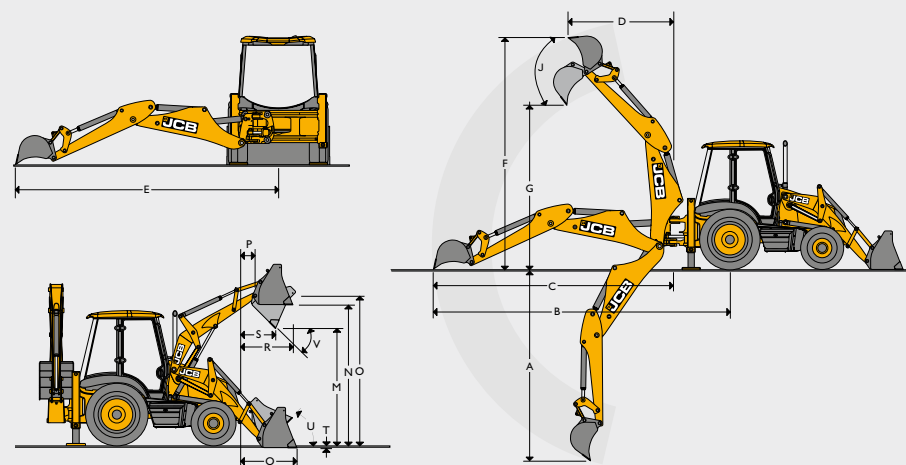


Производительность экскаватора		Фиксированная рукоять	Телескопическая рукоять
A	Макс. глубина копания (SAE) м	4,24	5,46
B	Вылет стрелы — по уровню земли до центра задних колес м	6,72	7,87
C	Вылет стрелы — по уровню земли до оси каретки экскаватора м	5,37	6,52
D	Вылет стрелы при полном подъеме до оси каретки экскаватора м	2,74	3,66
E	Боковой вылет — до продольной оси машины м	5,94	7,09
F	Максимальная рабочая высота м	5,53	6,35
G	Макс. высота загрузки поверх бортов м	3,84	4,72
J	Поворот ковша градусы	185°	185°
	Усилие отрыва на ковше кгс	6324	6228
	Усилие отрыва на рукояти кгс	3217	3225
Производительность фронтального погрузчика		Ковш общего назначения	Ковш «шесть в одном»
M	Высота выгрузки м	2,74	2,72
N	Высота загрузки поверх бортов м	3,23	3,20
O	Высота шарнира ковша м	3,45	3,45
P	Вылет шарнира ковша вперед м	0,36	0,36
Q	Вылет на уровне земли м	1,42	1,37
R	Макс. вылет при полном подъеме м	1,20	1,15
S	Вылет при полном подъеме с опрокинутым ковшем м	0,83	0,78
T	Глубина копания ниже уровня земли м	0,07	0,10
U	Угол загрузки ковша на уровне земли градусы	45°	45°
V	Угол опрокидывания ковша градусы	43°	43°
	Усилие отрыва на ковше кгс	6170	6531
	Усилие отрыва на рукояти погрузчика кгс	4942	4732
	Емкость ковша м³	0,88	1,0
	Емкость ковша — опция м³	1,0	—
	Грузоподъемность кг	2882	2592

ЗАПРАВочные емкости		
Система охлаждения	л	18,5
Топливный бак	л	128
Моторное масло с фильтром	л	15
Коробка передач с фильтром	л	16
Задний мост	л	16
Передний мост	л	16
Гидравлическая система, включая бак	л	130
Гидравлический бак	л	85

ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия JCB <i>SynchroShuttle</i> : обеспечивает отличную передачу мощности в любых условиях . Включает 4-х ступенчатую коробку передач с полной синхронизацией и встроенным гидротрансформатором, а также электропривод выбора направления движения .	
- Удобный, расположенный на рулевой колонке колонку электропривод выбора направления движения позволяет менять направление движения машины не снимая рук с рулевого колеса, что сокращает перерывы в работе. - Расположение педалей и стандартный рычаг переключения 4-х ступеней коробки передач с кнопкой отключения трансмиссии дополнительно упрощает работу. - Коэффициент трансформации крутящего момента гидротрансформатора 2,52:1	

Изготовитель	JCB
Тип	Synchroshuttle
Число передних и задних передач	4 передних и 4 задних передачи
Переключатель переднего/заднего хода	Сервопривод
Скорость движения*	км/ч
Передача 1	7,3
Передача 2	11,7
Передача 3	22
Передача 4	40


*Скорость зависит от используемых шин.

РАДИУС РАЗВОРОТА		
	С заблокированными внутренними колесами	
	A По внешнему краю ковша	9,5 м
	B По внешним колесам	6,9 м
	С незаблокированными внутренними колесами	
	A По внешнему краю ковша	10,4 м
	B По внешним колесам	8,1 м

* Стандартный ковш в положении для транспортировки

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Гидростатическая система управления передними колесами использует главный гидравлический насос через клапан приоритета рулевого управления. В случае отказа двигателя задействуется аварийная система рулевого управления (для всех моделей).
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Рабочие тормоза: гидравлический привод с двумя контурами, саморегулирующиеся, в масляной ванне, многодисковые, расположенные в заднем мосту, хорошая защита от грязи, воды и пр., не требуют обслуживания. Стояночный тормоз: с ручным приводом, на входном диске заднего моста. Педадь тормоза: две независимых ножных педали позволяют машине маневрировать на тесных площадках. При обычном использовании педали соединяются друг с другом.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	• Главный предохранительный клапан: 25 l бар • Разгрузочный клапан: 207 бар • Тип насоса: шестеренный 2-х-секционный • Производительность насоса: 143 л/мин • Сетчатый фильтр в линии всасывания и фильтр JCB Filtermatic на обратной линии • Во время экскаваторных работ система автоматически меняет гидравлическую мощность в соответствии с условиями копания для обеспечения дополнительной производительности и контроля • Продуманная прокладка гидравлических шлангов и гидролиний защищает от повреждений и обеспечивает простое обслуживание.
КАБИНА	• Коврики • Полностью регулируемое кресло и мягкая обивка рулевого колеса • Доступ в кабину с двух сторон • Ремень безопасности • Большие изогнутые зеркала заднего вида • Внутреннее освещение • Стеклоочистители ветрового стекла • Клаксон • Система предупреждения об опасностях • Ящик для инструментов • Приборная панель с датчиками оборотов двигателя, часов работы двигателя, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и розеткой на 12 В • Аудиовизуальная система предупреждений, отслеживающая нагрузку генератора, температуру охлаждающей жидкости, давление моторного масла, засорение воздушного фильтра, давление и температуру трансмиссионного масла и включение стояночного тормоза.
МОСТЫ	Задний: ведущий мост с жестким креплением включает дифференциал JCB Max-Trac с пропорциональным распределением крутящего момента с приводом через короткий карданный вал от коробки передач. Передний: полный привод, управляемый мост с центральным шарниром и углом качания 16°.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	Напряжение 12 В, с заземлением отрицательного полюса, используемые провода и разъемы соответствуют стандарту IP69 по защите от попадания влаги. Центральная панель предохранителей. Аккумулятор: 110 А·ч Генератор переменного тока: 95 А (стандартный). Задние рабочие фары: 4 регулируемые.
ШИНЫ	Стандартные: Sitemaster 12,5-18/80 12ply (передние) Sitemaster 16,9-28 (задние)
МАССА	Эксплуатационная: 7800 кг

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА – размеры вил ковша «шесть в одном»

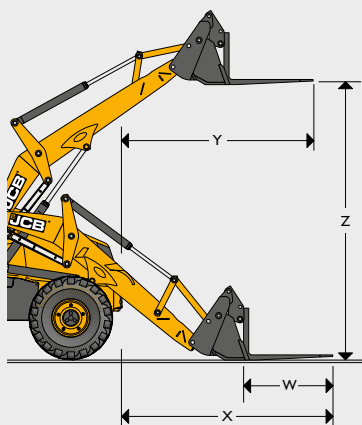

		Вилы, установленные на ковше «шесть в одном»	
W	Вилы — длина зубьев	м	1,1
	Вилы — ширина зубьев	м	0,08
X	Вылет вил на уровне земли	м	2,66
Y	Вылет вил при полном подъеме	м	2,25
Z	Высота подъема вил — макс.	м	2,92
	Расстояние между вилами — мин./макс.	мм	260-1725

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Общего назначения — 1,1 м ³	кг	373
«6 в 1», -1,0 м ³	кг	715

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСКАВАТОРА – Планировочная фреза

Ширина резки	мм	400
Глубина резки	мм	1-115
Масса	кг	540
Диапазон гидравлического потока	л/мин	90-200
Диапазон давления в гидравлической системе	кг/см ² (бар)	2030-3046 (140-210)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСКАВАТОРА – Ковши

Ширина ковша	мм	305	455	610	610	760	910
Количество зубьев		3	4	4	5	5	6
Усиленные траншейные ковши			18	24	24	30	36
Емкость	куб. м	0,08	0,14	0,20	0,20	0,26	0,32
Масса	кг	100	128	145	190	166	189
Усиленные траншейные ковши большой емкости			4	4	5	14,1	- (6)
Емкость	куб. м	0,15	0,24	0,24	0,32	14,1	-
Масса	кг	195	231	233	267	303	-

О доступности других типов ковшей можно узнать у дилера JCB.

Все ковши JCB имеют усиленные компоненты, включая режущую кромку 1х18 дюймов, задние накладки, поперечину коробки и длинные закругленные бокорезы.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСКАВАТОРА – Гидромолоты

Модель гидромолота		HM380	HM386Q
Эксплуатационная масса	кг	330	360
Энергия удара	джоуль	981	600
Частота ударов	уд./мин.	380-900	720-1380
Диапазон потока гидравлической жидкости	л/мин	40-80	60-100
Рабочее давление	пси (бар)	120-165 (1740-2393)	1450-2175 (100-150)
Диаметр инструмента	мм	75	80

Для гидромолотов JCB имеется множество различных инструментов. Детали можно узнать у дилера JCB.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСКАВАТОРА — Уплотнитель

Масса	кг	179
Ширина	мм	305
Длина	мм	739
Оптимальная прижимная сила машины	кг	700
Центробежная сила	кН	16,3
Частота	Гц	33
Поток гидравлической жидкости	л/мин	24

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСКАВАТОРА – Ямобур*

Модель гидромолота		ED3500	ED6000
Ширина	мм	254	253
Длина	мм	591	614
Масса шпильной бабки и кронштейна	кг	105	110
Поток гидравлической жидкости при 60 об/мин	л/мин	60	104
Минимальный поток гидравлической жидкости.	л/мин	115	115
Максимальный поток гидравлической жидкости.	л/мин	300	300

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСКАВАТОРА – Буровые головки*

Масса	мм	150-460
Ширина	кг	19-91,2
Количество зубьев		2-16
Длина	мм	1000-1200

*доступно с сентября 2014 г.







ОДНА КОМПАНИЯ — СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН

Ближайший дилер JCB

Экскаватор-погрузчик 3СХ

Полная мощность: 68,6 кВт (92 л. с.) Максимальная глубина копания: 5,46 м
 Максимальная емкость ковша погрузчика: 1,1 м³

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom (Великобритания) ST14 5JP.

Телефон: +44 (0)1889 590312, эл. почта: salesinfo@jcb.com

Новейшую информацию о модельном ряде продукции можно загрузить на веб-сайте: www.jcb.ru

© JCB Sales, 2014 г. Все права защищены. Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение, сохранение в информационно-поисковых системах или передача в любой форме и любым способом, в том числе электронное, механическое воспроизведение и сканирование данной публикации без предварительного разрешения JCB Sales. Указания эксплуатационной массы, размеров, грузоподъемности и других технических характеристик в данной публикации представлены исключительно в ознакомительных целях и могут отличаться для конкретной машины. Поэтому не следует полагаться на эти данные для определенной области применения. У дилера компании JCB всегда можно получить инструкции и рекомендации. Компания JCB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики машин без предварительного уведомления. Иллюстрации и технические характеристики могут включать дополнительное оборудование и оснащение. Логотип JCB — зарегистрированный товарный знак компании J C Bamford Excavators Ltd.

9999/5854 ru-RU 12/14 ред. 2 (T2 SS)



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

J C Bamford Excavators Limited
Lakeside Works
Rocester
ST14 5JP
United Kingdom

Holds Certificate Number:

EMS 522922

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.



For and on behalf of BSI:

Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 29/11/2022

Latest Revision Date: 30/11/2022

Effective Date: 30/11/2016

Expiry Date: 29/11/2026

Page: 1 of 4



...making excellence a habit.™

Certificate No: EMS 522922

Location	Registered Activities
JCB Power Systems Block 1000 Park Avenue Dove Valley Business Park Foston Derby DE65 5BX United Kingdom	Design, development, assembly, testing and supply of diesel engines.
J C Bamford Excavators Limited HQ & Site Services Lakeside Works Rochester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
J C Bamford Excavators Limited JCB Materials Handling Limited Central Processing Centre Lakeside Works Denston Road Rochester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
J C Bamford Excavators Limited Hydraulic Business Unit Lakeside Works Rochester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Heavy Products Ltd Uttoxeter Road Beamhurst Uttoxeter ST14 7FL United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Compact Products Ltd Harewood Estate Leek Road Cheadle Stoke-on-Trent ST10 2JU United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.

Original Registration Date: 29/11/2022

Latest Revision Date: 30/11/2022

Effective Date: 30/11/2016

Expiry Date: 29/11/2026

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Page: 2 of 4



Certificate No: EMS 522922

Location	Registered Activities
JCB Earthmovers Harewood Estate Leek Road Cheadle Stoke-on-Trent ST10 2JU United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Landpower Ltd Harewood Estate Leek Road Cheadle Stoke-on-Trent ST10 2JU United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Cab Systems Ltd Power Station Road Rugeley WS15 2WA United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Transmissions Wrexham Industrial Estate Abenbury Road Wrexham LL13 9UF United Kingdom	Design, development & manufacture of axels and gearboxes for earth moving, materials handling and agricultural machinery including sale of OEM equipment.
JCB World Parts Centre Waterloo Park Beamhurst Uttoxeter ST14 5PA United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
J C Bamford Excavators Ltd JCB Backhoe Loader Division Lakeside Works Rocester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.

Original Registration Date: 29/11/2022

Latest Revision Date: 30/11/2022

Effective Date: 30/11/2016

Expiry Date: 29/11/2026

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsigroup.com/ClientDirectory).
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Page: 3 of 4



Certificate No: EMS 522922

Location	Registered Activities
J C Bamford Excavators Limited Research Lakeside Works Rocester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Power Products Broadcrown Ltd Airfield Industrial Estate Hixon ST18 0PF United Kingdom	The design, manufacture, installation and commissioning of power generators and lighting towers



Original Registration Date: 29/11/2022


Latest Revision Date: 30/11/2022

Effective Date: 30/11/2016

Expiry Date: 29/11/2026

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](#).
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



Declarație privind condițiile de livrare și descărcare a bunilor

Prin prezenta, compania „Eximotor SA”, participând la licitația cu nr. o ocds-b3wdp1-MD-1755173873826 din 05.09.2025, declarăm că livrarea sunt cheltuielile operatorului economic cistigator.

Eximotor SA,
director,
Socolova Natalia





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

DECLARAȚIE

Privind experiența similară și

lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului ^{a)}	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Tehnica	Giurgiulesti Cahul	contract unic	1.269.600,00 lei	09.09.2020
2	Tehnica	Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice	Contract unic	1 269 600,00 lei	31.12.2021
3	Tehnică Specială	Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni	contract unic	1.620.000,00 lei	03.12.2021
4	Tehnica comunala	Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare	contract unic	3.240.000,00 lei	17.09.2021
5	Tehnica	Directia Invatamint Hincesti	contract unic	1.583.600,00 lei	15.09.2021
6	Tehnică specială	IMGLC Comrat	contract unic	1.200.000,00 lei	21.01.2021
7	Tehnica	UNDP	contractant unic	4 567 243,50 lei	21.10.2021
8	Tehnica	Gospodaria Comunal Locativa Briceni IM	contractant unic	1.579.440,00 lei	06.06.2022
9	Tehnica	Consiliul Raional Cahul	Contract unic	2 088 000,00 lei	11.11.2022
10	Tractor cu utilaje agricole	Primaria Ghelauza	contractant unic	1 219 000 lei	24.02.2023
11	Tractor cu utilaje agricole	Primaria Racovat	contractant unic	1 031 717,65 lei	26.07.2023
12	Tractor cu utilaje agricole	Primaria Casunca	contractant unic	759 370 lei	18.09.2023
13	Tractor cu utilaje agricole	Primaria Radulenii Vechi	contractant unic	497 980 lei	15.05.2023
14	Tehnica Specială	UNDP	contractant unic	325,318.00 USD	09.03.2024
15	Tractor cu utilaje agricole	Primăria com. Zagarancea	Contract unic	871 350 lei	17.04.2024
16	Tractor	Primăria Stolniceni	Contract unic	384 000 lei	04.10.2024
17	Tractor	Primaria Dumbravita	Contract unic	535 500 lei	12.11.2024
18	Tractor	Primaria Bubuieci	Contract unic	584.300,00 lei	02.04.2025
19	Tractor si remorca	Primaria Hincesti	Contract unic	460.000,00 lei	02.07.2025

Semnat:

Nume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Eximotor SA”

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22