

## TOCĂTOR DE RESTURI VEGETALE MKM 160


### Destinația:

Tocătoarele MKM sunt destinate pentru:

- ✓ fărâmițarea buruienilor pe acostamentele drumurilor,
- ✓ în livezi, prelucrarea suprafețelor între pomi,
- ✓ în gospodăriile agricole, la fărâmițarea masei verzi de resturi vegetale și arbuștilor.

### Avantaje:


1. cadru articulat, datorat construcției sub formă de paralelogram cu-n sistem hidraulic, care permite înclinarea tocătorului, atât într-o parte, cât și sub unghi (înclinarea verticală: în sus – până la  $+90^{\circ}$ , în jos – până la  $-65^{\circ}$ ;
2. Amortizator mecanic, care păzește integritatea tocătorului la ciocnirea acestuia de obstacole;
3. Poziție de prindere flotantă;
4. Reductor cu muflă de cursă liberă;
5. Rotor cu organele de lucru aranjate în două rânduri spiralate (15%-24% economie de energie);
6. Tăvălug posterior reglabil după înălțime;

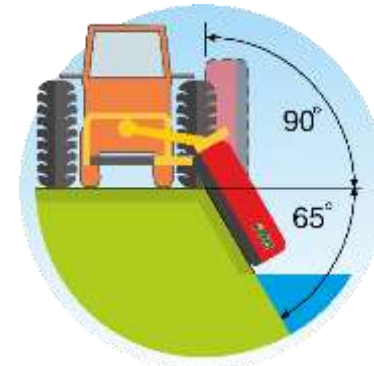



7. Set cu 2 organe de lucru:

- Cuțite Y (pt. iarbă — opțional);
- Ciocane (pt. resturi vegetale cu grosimea de pînă la 5 cm).

8. Rulmenți AGRI.

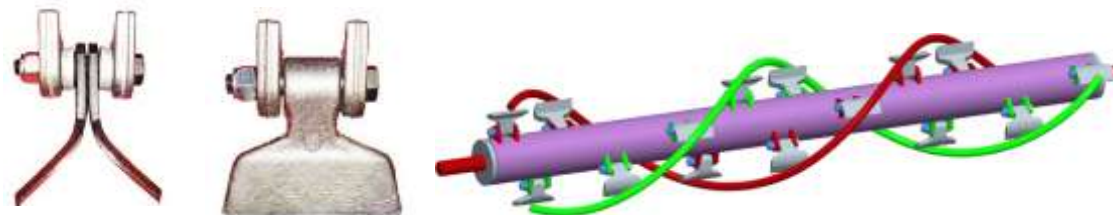

MKM 130-245

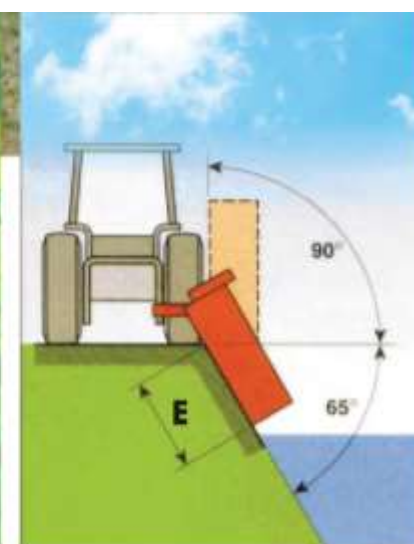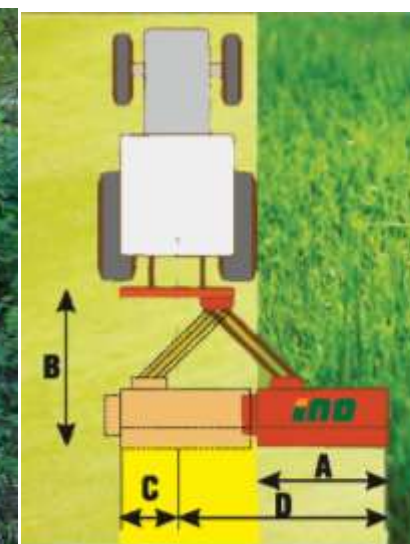



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Modelul	Unit. măsură	MKM 160
Tipul agregatului		purtat
Productivitatea	ha/oră	1,0-1,3
Lățimea de lucru	cm	162
Înălțimea de tăiere	mm	30-80
Nr.organelor de lucru (ciocane)	unit.	20
Nr.organelor de lucru (cuțite-opțional)	unit.	40
Turații APP	rot./min	540
Puterea necesară	CP	50-70
Greutatea	kg	587
Lățimea de lucru A	cm	162
Lățimea de gabarit	cm	182
Întinderea B	cm	200
Întinderea C	cm	37
Întinderea D	cm	260
Întinderea E	cm	134