


















... Именно то, что нужно вашему инструменту!

Спиральное сверло из быстрорежущей стали, DIN 338, блистер
























№ арт.	Ø mm	количество в упаковке	отверстие под размер резьбы			ETK
209680	8	1			10	
209685	8,5	1	M 10		10	
209690	9	1			10	
209695	9,5	1	M 11		10	
209700	10	1			10	
209705	10,5	1			5	
209710	11	1			5	
209720	12	1	M 14		5	
209730	13	1			5	

Спиральное сверло из быстрорежущей стали, DIN 338, без упаковки



Праворежущие, тип N, изготовлены методом роликовой прокатки, цвет иссиня-чёрный, отпущенные паром, угол острия 118°, цилиндрические, для обработки, например, легированной и нелегированной стали, серого чугуна цветных металлов, твёрдых пластиков.



№ арт.	Ø mm	отверстие под размер резьбы			ETK
без упаковки, в пакете					
204010	1			Z10	
204015	1,5			Z10	
204020	2			Z10	
204025	2,5	M 3		Z10	
204030	3	M 3,5		Z10	
204032	3,2			Z10	
204033	3,3	M 4		Z10	
204035	3,5			Z10	
204040	4			Z10	
204042	4,2	M 5		Z10	
204045	4,5			Z10	
204050	5	M 6		Z10	
204055	5,5			Z10	
204060	6	M 7		Z10	
204065	6,5			Z10	
204070	7			Z10	
204075	7,5			Z10	
204080	8			Z10	
204085	8,5	M 10		Z10	
204090	9			Z10	
204100	10			Z10	
204105	10,5			Z10	



Свёрла по металлу

Комбинированный набор свёрл, из 9-ти предметов



№ арт.	Ø mm			ETK
420200	HSS 3, 4, 5, 6, 8 и HM по камню 4, 5, 6, 8		6	4 009314 202007
420300	HSS 3, 4, 5 и HM по камню 5, 6, 8 и по дереву 5, 6, 8		6	4 009314 203004
420400	HSS 4, 6, 8 и HM по камню 4, 6, 8 и по дереву 4, 6, 8		6	4 009314 204001

Свёрла по камню из быстрорежущей стали и твердосплавные, свёрла по дереву

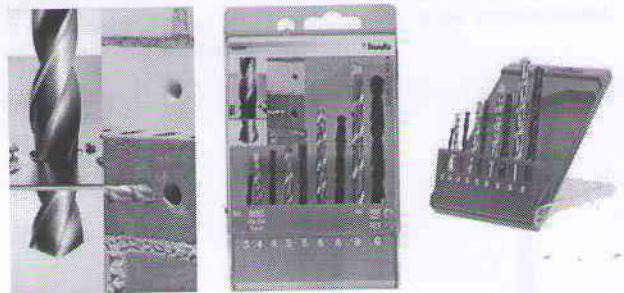


Спиральное сверло из быстрорежущей стали, с обточенным хвостовиком, блистерная упаковка



№ арт.	Ø mm	количество в упаковке	T mm			ETK
блистерная упаковка						
159105	10,5	1	10		5	4 009311 591050
159110	11	1	10		5	4 009311 591104
159120	12	1	10		5	4 009311 591203
159130	13	1	10		5	4 009311 591302
159140	14	1	10		5	4 009311 591401
159150	15	1	10		5	4 009311 591500
159160	16	1	10		5	4 009311 591609
159170	17	1	13		1	4 009311 591708
159180	18	1	13		1	4 009311 591807
159190	19	1	13		1	4 009311 591906
159200	20	1	13		1	4 009311 592005

По стандарту DIN 338, праворежущее, тип N, изготовлено методом роликовой прокатки, цвет иссиня-чёрный, отпущенное паром, угол острия 118°, уменьшенный хвостовик, для установки свёрл больших диаметров в стандартные электродрели, напр., для обработки легированной и нелегированной стали, серого чугуна, цветных металлов, твёрдых пластиков. Диаметр 10,5-16 мм для установки в электродрели со сверлильным патроном с макс. диапазоном зажима до 10 мм, диаметр 17-20 мм для установки в электродрели со сверлильным патроном с макс. диапазоном зажима до 13 мм.

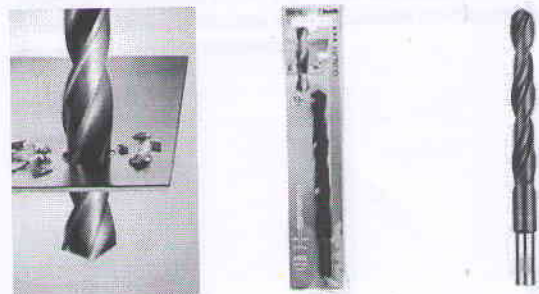

Приспособление для заточки спиральных свёрл



№ арт.	Ø mm			ETK
503200	3,5 - 10		2	4 009315 032009

Заточное приспособление для спиральных свёрл, для свёрл из быстрорежущей стали диаметром 3,5-10 мм, в металлическом исполнении, задана настройка для угла острия свёрл 118°, для установки на электродрели с еврошейкой 43 мм.

