


S.A. MOLDAGROTEHNICA
Republica Moldova or. Bălți,
str. Industrială, 4

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL



Manual de utilizare
IFM-3500

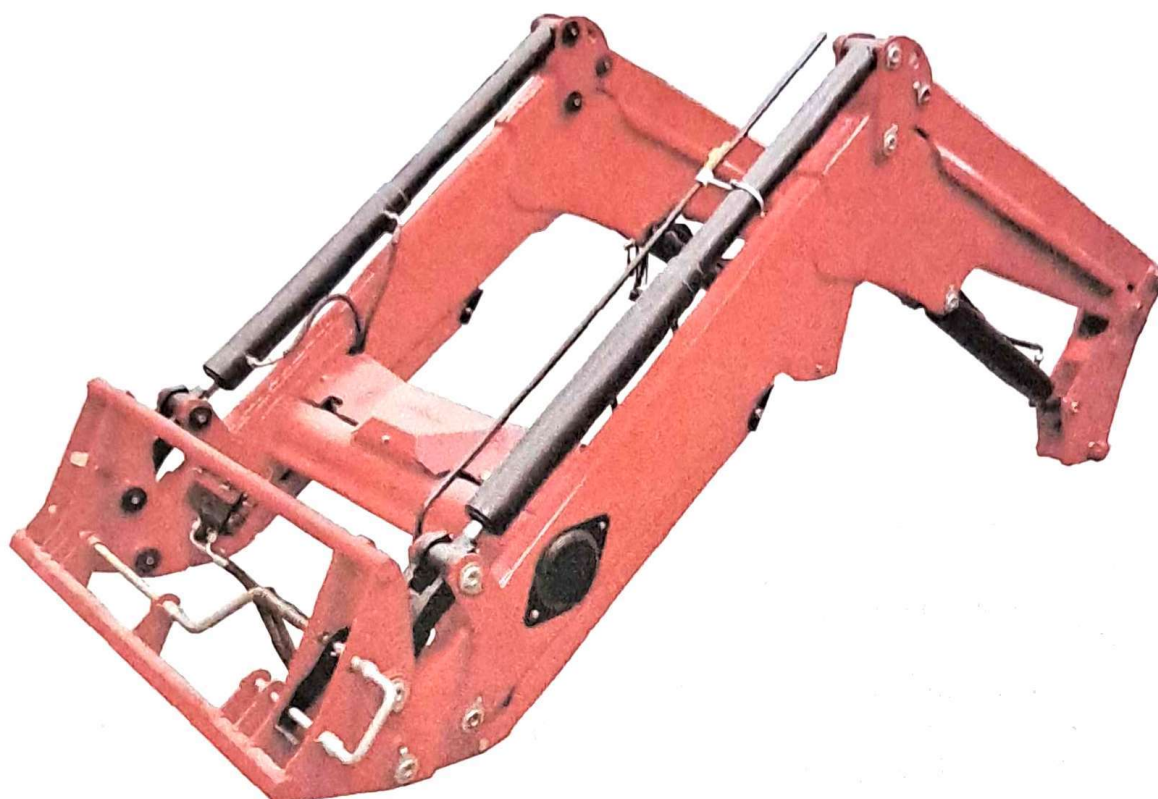

INTRODUCERE.

Încărcătorul frontal este conceput pentru încărcarea și descărcarea materialelor agricole vrac și nefinisate, cum ar fi îngrășăminte, cereale, paie, pietriș, culturi de rădăcinoase, gunoi de grajd, siloz, baloți de siloz, fân și paie.

Încărcătorul poate fi echipat cu următoarele atașamente interschimbabile:

Cupă frontală cu o capacitate de 0,4/0,6/0,7/0,8/1,0 m³ – concepută pentru încărcarea și manipularea materialelor vrac uscate;

Cupă frontală pentru sarcini grele cu o capacitate de 0,6/0,8/1,0/1,2 m³ – concepută pentru încărcarea și manipularea materialelor vrac uscate și umede, precum și pentru lucrări municipale și de construcții de drumuri;

Cupă frontală cu o capacitate de 0,3/1,2/1,5/1,8 m³ – concepută pentru lucrări ușoare (încărcarea și manipularea cerealelor, așchiilor de lemn, zăpezii uscate);

O cupă cu fălci cu o capacitate de 0,3/0,4/0,6/0,8 m³ combină trei funcții: cupă, lamă de buldozer și graifăr pentru bușteni, permițând o înălțime de descărcare crescută;

Furci pentru fân – concepute pentru prinderea, mutarea și stivuirea baloților rotunzi, a căpățânilor de fân și a paiclor;

Furci universale cu vârfuri reglabile – concepute pentru manipularea și încărcarea baloților finiți (fân, siloz, paie etc.) de formă dreptunghiulară sau rotundă, fără ambalaje din plastic;

Furci agricole universale cu cupă sau vârfuri – concepute pentru prinderea și mutarea silozului, fânului, gunoiului de grajd, baloților rotunzi neambalați și a altor materiale vrac și nevrac; furci de transport – utilizate pentru încărcarea paleților, cutiilor etc., cu lățime reglabilă;

Furci multifuncționale – combină furci agricole, un dispozitiv de ridicare și o furcă universală cu vârf reglabil;

Dispozitiv de înclinare a baloților – conceput pentru prinderea, mutarea și stivuirea baloților de fân și siloz, inclusiv a celor învelite în folie;

Graifer și furcă pentru lemn – utilizate pentru manipularea și stivuirea lemnului rotund, a scândurilor și a lemnului de celuloză în grămezi, camioane, gondole, precum și pentru lucrări de construcții și drumuri;

Dispozitiv de ridicare a încărcăturii moi – conceput pentru încărcarea, mutarea și descărcarea containerelor moi de mare capacitate (Big Bags) umplute cu furaje, îngrășăminte și alte materiale vrac;

Dispozitiv de ridicare a încărcăturii – conceput pentru încărcarea, mutarea și descărcarea diferitelor tipuri de mărfuri;

Plug municipal universal – conceput pentru dezăpezire și manipularea altor materiale vrac, lățime frontală 2400 mm;

Tăietor de siloz – conceput pentru îndepărtarea silozului din depozitele de silozuri fără oxidare;


Perie municipală hidraulică – concepută pentru curățarea drumurilor, trotuarelor, pietelor și a altor suprafețe dure.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

Tabelul 1

Denumirea	IFM3500
Înălțimea de ridicare mm	3500-3575mm
Putere de ridicare	1550-1650kg
Greutatea incarcatorului	460+140kg
Puterea necesara tractorului	70-120hp
Greutatea necesara tractorului	3000-5000kg
Control prin joystick/ distribuitor	2 sectii
Cuplare cu încărcătorul frontal	EURO
Unghi de tragere	40-45 de grade
Unghi de aruncare	50-60 de grade
Prize hidraulice fata	2

FUNCȚIILE MANETEI DE COMANDĂ A ÎNCĂRCĂTORULUI

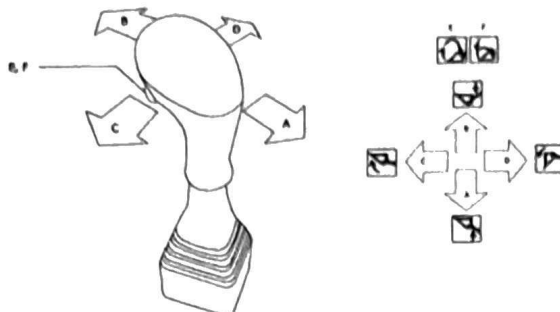

Joystick-ul, prin controlul valvei și al electrovalvei, permite o funcționare lină și precisă a încărcătorului. Valva controlează brațul și atașamentul, în timp ce electrovalva deschide și închide graiferul.

Figura prezintă grafic funcțiile joystick-ului încărcătorului.

- A - mișcarea ascendentă a brațului,
- B - mișcarea descendentă a brațului,
- C - rotația dispozitivului în sensul acelor de ceasornic,
- D - rotația dispozitivului în sens invers acelor de ceasornic,
- E - deschiderea cleștelui,
- F - închiderea cleștelui.

ANSAMBLU DE LIVRARE.

În ansamblul de livrare a încărcătorului frontal IFM-3500 intră:

- Încărcătorul în ansamblu – 1 buc;
- Complet lanjeroane LZIF 00.00.000---1comp
- Lada cu piese de rezerve și documentația de exploatare – 1 exemplar

Completul documentației de exploatare conform GOST27388 conține un pașaport combinat cu descrierea tehnică și instrucțiuni de exploatare.

AMBALAREA .

Încărcătorul se livrează beneficiarului în stare asamblată fără ambalaj.

Înainte de livrare suprafețele prelucrate și nevopsite ale pieselor încărcătorului dacă sunt trebuie să fie conservate conform GOST9.014.

Conservarea se efectuează cu unsoare conservantă K-17 conform GOST10877 sau altă unsoare cu proprietăți similare pentru categoria condițiilor de păstrare 7(J1) conform GOST15150 pe termen de un an.

Ambalarea documentației (pașaportului), pieselor de rezervă trebuie să fie efectuată în pachete de polietilenă.

Este permisă ambalarea în hârtie impermeabilă conform GOST8828 sau în hârtie parafinată conform GOST9569.

ADEVERINȚĂ DE RECEPȚIE.

Incarcatorul frontal IFM-3500 _____, numărul de fabricație _____, corespunde prescripțiilor tehnice și este recunoscut bună pentru exploatare.

Data fabricării « _____ » ____ 20 ____

Asamblarea de livrare și ambalarea a fost efectuată de _____
(semnătura personală) (descifrarea semnăturii)

LȘ

(semnăturile personale sau
(descifrarea
semnăturii) imprimatelor persoanelor
răspunzătoare de recepție)

Notă: Forma este îndeplinită de către întreprinderea producătoare.
La schimbarea completă a semnăturilor cu imprimatelor ștampilelor de recepție a persoanelor, răspunzătoare de recepție, ștampila nu se pune.

GARANȚII.

Întreprinderea producătoare garantează calitatea produsului pe un termen de 12 luni de la data livrării cu condiția respectării cerințelor, indicate în fișa tehnică.

Pentru a asigura buna funcționare a produsului întreprinderea-producătoare va livra beneficiarului orice piesă, a cărei fabricație se efectuează la întreprindere și cele care sînt prevăzute în lista pieselor de schimb.

În perioada de garanție întreprinderea își asumă obligația de a remedia defecțiunile apărute în termen de 5 zile de la data primirii reclamației.

Garanția nu se referă la defecțiunile apărute ca urmare a utilizării necorespunzătoare a produsului sau utilizării în alte scopuri, depozitării necorespunzătoare, modificărilor constructive sau reparațiilor executate de beneficiar. În acest caz produsul este scos din garanție, iar beneficiarul trebuie să suporte cheltuielile ocazionate de deplasarea delegatului întreprinderii.

În cazul în care defecțiunea se datorează viciilor ascunse, cheltuielile de remediere vor fi suportate de către întreprinderea producătoare

Garanția nu se referă la piesele, care se livrează în complexul pieselor

S.A. MOLDAGROTHNICA
Republica Moldova, MD 3100, or. Bălți,
str. Industrială, 4

TALON DE GARANȚIE

1. Incarcatorul frontal IFM-3500
(denumirea produsului)

2. _____
data, luna, anul fabricării

Produsul corespunde în totalitate cu documentația tehnică și standardelor de stat.

Este garantată starea bună de funcționare pe termen de 12 luni de la data livrării.

Controlor _____
(semnătura) (N.P.)
LȘ

Completează producătorul

Linia de decupare

Completează beneficiarul

1 _____
(data primirii mașinii (semnătura) (N.P.)
de
la depozitul
producătorului)

2 _____
(data dării în exploatare)
(semnătura) (
N.P.) LȘ

3 _____
(numărul de fabricație)

