


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 463 - 22C «28» noiembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

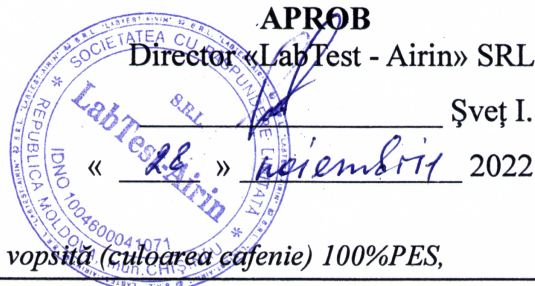

La încercări s-au prezentat mostrele *Cuvertura de pat din țesătura vopsită (culoarea cafenie) 100%PES, dimensiuni 145x200cm, model Ada-Fonluk Vr-29. Exemplar unic cu sigiliu ICC000408*

Solicitant/Producător „Anghel – Lux” SRL mun. Chişinău, bd. Traian, 11 ap.(of.) 100

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (145x200) cm

Data primirii mostrelor 25.11.2022

Data începerii încercării 25.11.2022

Data sfârșitului încercării 28.11.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9259-22 din 25.11.2022 și pe baza programului Nr. 9259-22 din 25.11.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 10530 – 79 „Изделия текстильные декоративные штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. ОТУ”, GOST 23433-79 „Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 10530-79 pct. 1.3 GOST 23433-79 pct. 1.5 Tab. 2	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organice</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	De facto	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...” pct.7	De facto	100
3	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	233,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	