

КО-450-10

МУСОРОВОЗ КОНТЕЙНЕРНЫЙ

Мусоровоз контейнерный предназначен для погрузки, транспортирования и разгрузки твердых бытовых отходов.

▼ СОСТАВ ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Мусоровоз контейнерный КО-450-10 состоит из базового шасси МАЗ и установленного на нем спецоборудования.


В состав спецоборудования входят: надрамник, стрела, траверса, аутригеры, гидросистема, электрооборудование, контейнер.

На надрамнике шарнирно закреплены главные гидроцилиндры перемещения контейнера и двухвильчатая стрела, на концах которой через цепные подвески закреплен контейнер. В задней части надрамника жестко закреплены два гидроцилиндра аутригеров.

На мусоровоз устанавливается съемный контейнер открытого или закрытого типа. Целесообразно эксплуатировать мусоровоз с несколькими съемными контейнерами. Разгрузка контейнера осуществляется самосвальным способом. Угол подъема контейнера определяется визуально по степени опорожнения.



КО-450-10

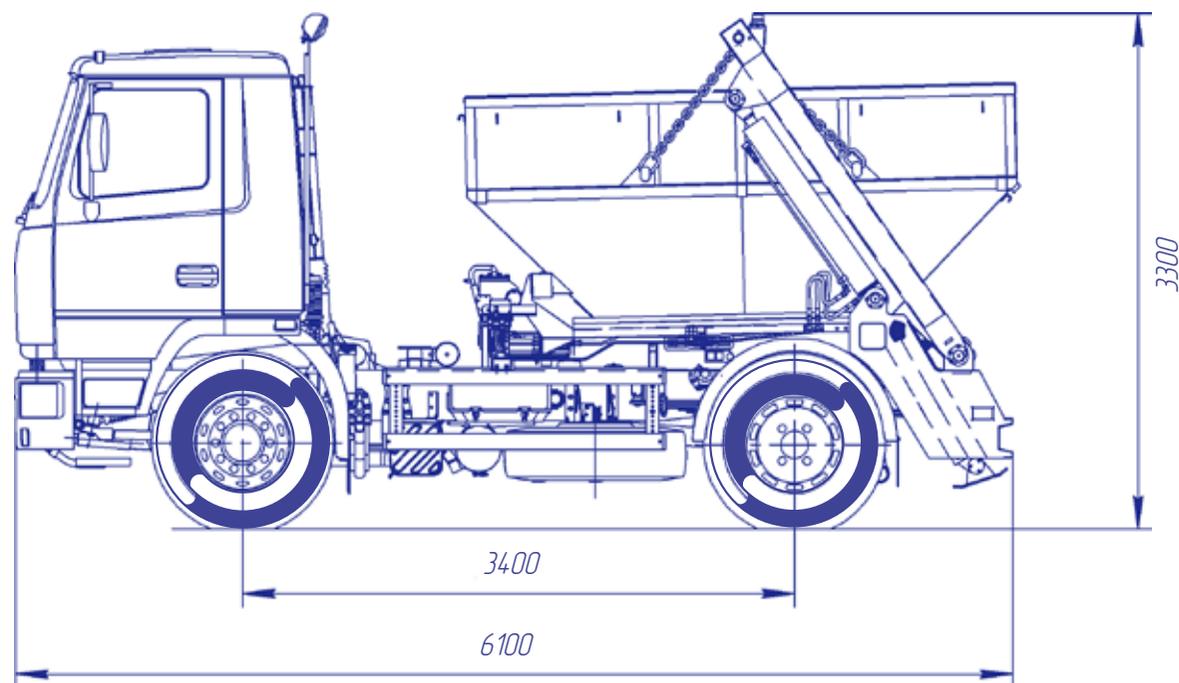

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость контейнера м³ **8**
Масса перевозимого груза, кг **до 6420**
Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек **70**
Время снятия контейнера, сек **80**
Время разгрузки контейнера, сек **60**

Масса спецоборудования, кг **2700**
Масса мусоровоза полная, кг **15320**
Длина в рабочем положении с контейнером, установленным на площадке **9800**
Высота при опрокидывании контейнера самосвальным способом **4300**

БАЗОВОЕ ШАССИ

Модель
МАЗ-5550С3-540-000 (4x2)

Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота) **6100 x 2550 x 3300**