

FIȘA TEHNICĂ Halat Chirurgical Steril

1. Denumire produs
Halat Chirurgical Steril.

2. Cod produs
Model 101-502.

3. Descriere produs

Halat chirurgical steril fabricat din material neșesut din trei straturi SMS (Spunbond+Meltblown+Spunbond), conform EN 20811:1981 rezistența la penetrare de lichide este mai mare de 50 cm H₂O. Cu mânecă lungă și manșete tricotate elastice, sistem de închidere la gât cu bandă „velcro” (arici) și închidere prin suprapunere la spate cu legături.

Produsul conform: ISO 13485, EN 13795, EN 20811:1981, TS EN ISO 811 (ISO 811:2018), TS 393 EN ISO 13938-1:2002.

Lungimea halatului conform tabelului. Halatul este steril, de unică folosință și nu poate fi reesterilizat. Își menține sterilitatea atât timp cât pachetul nu este deschis și deteriorat.


4. Material

Compoziția fibroasă – 100% polipropilenă

Densitatea materialului – 35 gr/m²

Sterilizat- Oxid de Etilenă.

5. Caracteristici constructive

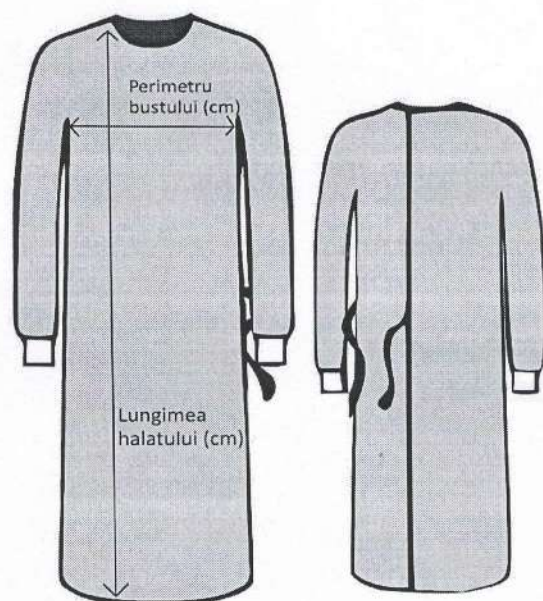

Mărimea	Numărul modelului	Lungimea halatului (cm)	Perimetru bustului (cm)
S	101-502-01	117	116
M	101-502-02	125	124
L	101-502-03	132	132
XL	101-502-04	140	140
2XL	101-502-05	150	148

6. Instrucțiuni de utilizare
Echipamentul se îmbracă peste haina de lucru. Se fixează la spate cu ajutorul legăturilor și la gât se închide cu bandă „velcro” (arici).
7. Mod de ambalare
Produsul este ambalat individual în pungă din polietilenă cu inscripția mărimii și modelul halatului.
8. Instrucțiuni de depozitare
Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la loc uscat și curat ferit de umiditate, de la temperatura de 0°C la +20°C, a se feri de lumina directă a soarelui, de picături de apă și de vapori de solvenți.
9. Termen de garanție
3 ani de la data produceri.

FACTORY CENTER

2. Organized industrial Zone No:1 Başpınar/Gaziantep

Tel.: +90 (342) 337 24 16; +90 (342) 337 21 11

E-mail: info@3teks.com.tr