

Декларация характеристик № 001KR2022-01-01

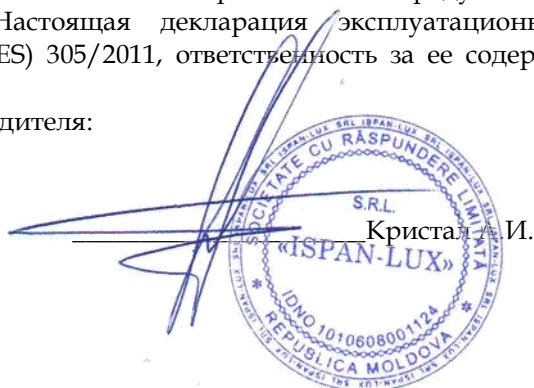
- Уникальный идентификационный код вида продукции: **Керамические плитки полусухого прессования группа Вia, E≤ 0,5%**
- Предусмотренное использование: **Для внутренней и внешней отделки стен и полов.**
- Производитель: **«Ispan-Lux» SRL, Республика Молдова, MD-7401, г. Тараклия, ул. Заводская, 3, Tel./Fax: +373-294-24-018; e-mail: ispan-lux@mail.ru**
- Система оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств строительного продукта AVCP: **System 4**
- Гармонизированный стандарт: **EN 14411:2016 Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking.**
- Заявленные характеристики:

Эксплуатационные характеристики	Значение, класс	Метод испытания
Отклонение размеров плитки от технологического размера %	± 0,6%	EN ISO 10545-2
Толщина: отклонение размеров плитки от номинальных размеров %	±5%	EN ISO 10545-2
Прямолинейность кромки: максимальное отклонение края прямой от технологического размера %	±0,5%	EN ISO 10545-2
Прямоугольность: максимальное отклонение относительно технологического размера %	± 0,5%	EN ISO 10545-2
Прямолинейность лицевой поверхности: Максимальное отклонение %		
a) Выпуклость/вогнутость по центру по диагонали, рассчитанному по технологическому размеру:	±0,5%	EN ISO 10545-2
b) Выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего технологического размера:	±0,5%	EN ISO 10545-2
c) Перекос относительно диагонали рассчитанной по технологическому размеру:	±0,5%	EN ISO 10545-2
Не менее 95% керамических плиток должны быть без видимых дефектов облицованной поверхности.	соответствует	EN ISO 10545-2
Огнестойкость	A1	96/603/EEC
Прочность на разрыв N	Не менее 1200N	EN ISO 10545-4
Предел прочности при изгибе, N/мм ²	Не менее 36N/mm ²	EN ISO 10545-4
Износостойкость(класс нагрузки/ число оборотов)	3 класс (750об./мин.)	EN ISO 10545-7
Термостойкость	стойкая	EN ISO 10545-9
Морозостойкость	100 циклов	EN ISO 10545-12
Коэффициент скольжения	R9-11	DIN 51130

Эксплуатационные характеристики указанного выше строительного продукта соответствуют всем задекларированным характеристикам. Настоящая декларация эксплуатационных характеристик изложена в соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011, ответственность за ее содержание несет только указанный в ней производитель.

Подписано в интересах и от имени производителя:

Генеральный директор
 “Ispan-Lux” SRL


 С.Р.Л. Кристал - И.
