


Descrierea tehnică a băncii cu spătar (Lot 2)

Bancă cu spătar (LxlxH: 2000x600x800 mm) compusă din:

- 1) Picioare de fontă - 2 buc. Dimensiuni: Lățime - 600 mm, H (până la șezut) - 450 mm, H (inclusiv spătar) - 800 mm. Vopsite de 3 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9005)
- 2) Plăcuțe din lemn - 15 buc. Dimensiuni: Lungime - 2000 mm, lățime - 45 mm, grosime - 40 mm. Vopsite de 3 ori cu lac și lazură pe bază de apă pentru exterior cu adaos de pigmenți rezistenți la radiații UV și la intemperii (culoare stejar). Plăcuțele vor fi fixate pe picioarele din fontă cu buloane și piulițe. Banca va fi fixată cu buloane în beton.

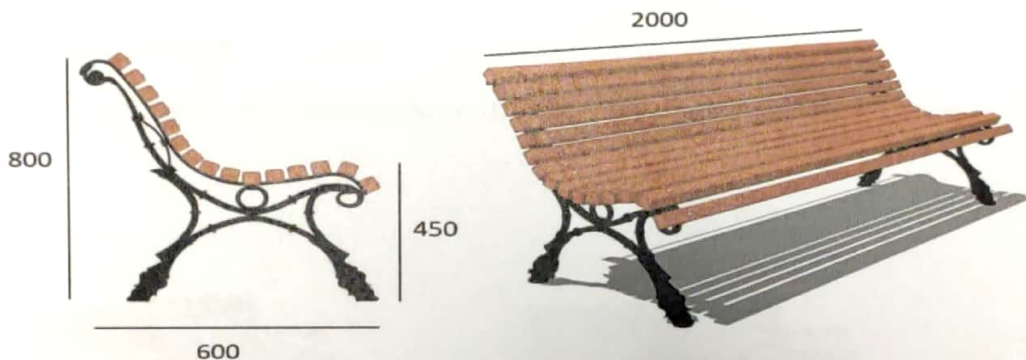

Descrierea tehnică a coșului de gunoi (Lot 2)

Cosul de gunoi v-a fi confectionat din foaie de oțel de 1,5 mm cu ziguri de rigidizare și fund metalic cu volumul de 48L. Placă decorativă v-a fi confectionata din placa din lemn de 25 mm. Stâlpul v-a fi din țevă de 76 mm, prinsă de coș și întărită adăugător cu panglici longitudinale.

Picioarușe - elemente decorative turnate din fontă;

Pictogramă - pictogramă „coș de gunoi” confectionată din Oracal aplicată pe plăcuță din foaie zincată 130x155 mm.

Elementele vor fi vopsite - stâlpul, coșul interior și picioarușele din fontă vor fi vopsite de 3 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9005) - plăcile decorative din lemn vor fi vopsite de 3 ori cu lac și lazură pe bază de apă pentru exterior cu adaos de pigmenți rezistenți la radiații UV și la intemperii (culoare stejar). Plăcuțele vor fi fixate pe coșul din metal cu buloane și piulițe.

Admin
Nicolaie Vrsu




Descrierea tehnică a băncii cu spătar (Lot 1)

Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn), confecționată din metal și lemn. Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, colțar 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006).

Banca va fi cu rigle de lemn din rasinoase, lemn uscat și tratat (9 buc), grosimea de 50 mm și vopsită în 3 straturi cu email pentru exterior pe bază de apă (culoarea stejarului). Riglele din lemn vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță.

Dimensiuni: (LxlxH: 1950x545x700 mm)

Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.

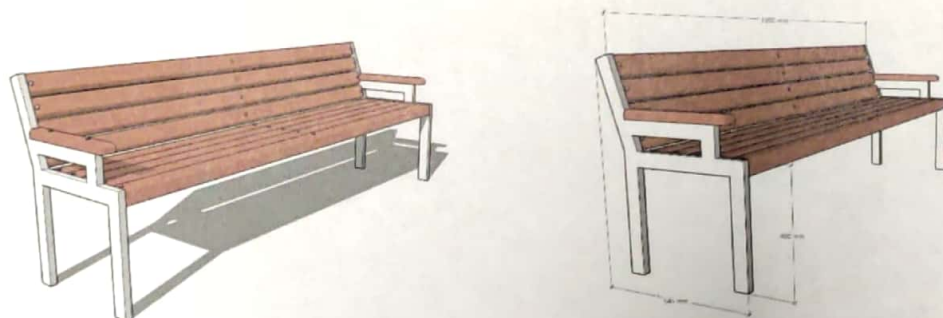

Descrierea tehnică a coșului de gunoi (Lot 1)

Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. Forma coșului este trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.

Admin
Nicolaie Ursu

