


**ROBINETE CU CLAPA FLUTURE EXCENTRICA, TIP RFEF,
DIN OTEL, CORP CU FLANSE, ACTIONATE MANUAL,
PN16 DN200÷1200**

fișa tehnică: RFEF16M.2016.2

APLICATII

Robinetele cu clapă fluture se folosesc pentru vehicularea fluidelor (lichide alimentare, apă rece / supraîncălzită / potabilă / industrială, gaze, produse petroliere (cu excepția celor albe), cu temperatura maximă de 80°C (cauciuc tip NBR), 120°C (cauciuc tip EPDM) sau 180°C (cauciuc tip VITON).

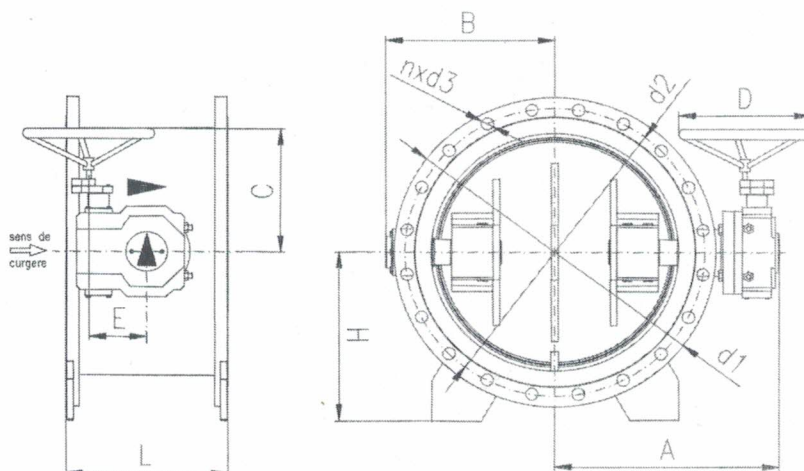

DN	Reductor	A	B	C	D	E	H	L	d1	d2	nxd3	Masa (kg)
(dimensiuni în mm)												
200	RM 65	320	210	185	200	80	-	230	340	295	12x22	59
250	RM 65	360	240				-	250	405	355		78
300	RM 90	410	265	190	250	100	-	270	460	410	12x26	110
350	RM 90	465	295	260	320	125	-	290	520	470		156
400	RM 120	490	325				-	310	580	525	16x30	190
500	RM 120	560	390	390	500	160	-	350	715	650	20x33	325
600	RM400+CR5	650	475				425	390	840	770	20x36	462
700	RM1400+CR5	820	570	595	650	215	470	430	910	840	24x36	675
800	BMC 3000+CR5	905	615				525	470	1025	950	24x39	920
900	BM3000+CR	970	675	830	950	280	575	510	1125	1050	28x39	1615
1000	BM3000+CR	1100	735				645	550	1255	1170	28x42	1940
1200	BM3000+CR	1220	900	780	650	250	770	630	1485	1390	32x48	2380

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE

- Presiunea nominală: PN16
- Dimensiuni nominale: DN200÷DN1200 (la cerere până la DN3200)
- Tip constructiv: EN 593 - construcție sudată, clapă excentrică, corp cu flanșe
- Lungimi de construcție: EN 558/1 - S14; DIN 3202/F4
- Flanșe de legătură: PN16 - SR ISO 7005-1
- Etanșare: cauciuc EPDM, NBR sau VITON / inox
- Poziția de montaj: cu axul robinetului în poziție orizontală
- Sens de curgere: preferențial, marcat cu săgeată pe corp
- Viteza max. curgere fluid de lucru: 4 m/sec.
- Pierderi max. adm. la proba cu apă: conf. ISO 5208, categoria A - în ambele sensuri
- Acționare: reductor manual, (la cerere: electrică, hidraulică, pneumatică)

MATERIALE

- Corp, clapă: oțel carbon în construcție sudată, cu scaun de etanșare din oțel inox 17% Cr
- Ax: La cerere: placate la interior cu oțel inoxidabil
- Garnitura: oțel inoxidabil 13% Cr pentru DN≤700; OLC45 placat cu Ix pentru DN>700
- Lagăre: cauciuc EPDM, NBR sau VITON
- Vopsire: bronz
- email epoxidic bicomponent tip E310 (exec. standard).
- La cerere: se pot aplica și alte sisteme de vopsire.



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

**AVIZ TEHNIC
DE PRELUNGIRE**

Conform procesului-verbal nr. 46554, din data de 13 aprilie 2022 al Comisiei de avizare nr. 2 a agrementelor tehnice în construcții, aceasta a constatat că titularul a făcut dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. „con condiții” din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII prelungește **AVIZUL TEHNIC** al agrementului tehnic nr. 001SI-05/107-2020, referitor la: **ROBINETE DE ÎNCHIDERE CU CLAPĂ FLUTURE EXCENTRICĂ**, produse de [redacted] până la data de 25 martie 2023.

În baza prezentului aviz tehnic de prelungire, robinetele pot fi utilizate pentru destinația preconizată în contact cu apa potabilă numai însoțite de avizul sanitar / notificarea emisă / emisă de Institutul Național de Sănătate Publică.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

Marin TOLE

	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH	
Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA Tel.: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426		

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI

Str. Victor Babeș nr. 14, 700465, Iași, ROMANIA

Tel.: 0232 410399, 0232 410512; Fax: 0232 210399; Medic Șef C.R.S.P. Iași: 0232 261840

Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă.

Solicitant: _____

AVIZ SANITAR Nr. 04/18.03.2022

Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică Iași, în baza Referatului tehnic de evaluare nr. 04/17.03.2022 decide că următorul produs utilizat în contact cu apa potabilă poate fi comercializat și utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

1. Produs, material, substanță chimică/amestec:

ROBINETE DE ÎNCHIDERE CU CLAPĂ FLUTURE EXCENTRICĂ

1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă:

ROBINETE DE ÎNCHIDERE CU CLAPĂ FLUTURE EXCENTRICĂ

1.2. domeniul de utilizare: rețelele de transport și distribuție, precum și în instalațiile energetice sau tehnologice pentru apă potabilă

1.3. instrucțiuni/condiții de utilizare: conform agrementului tehnic eliberat de INCĐ URBAN INCERC - SUCURSALA Iași

2. Producător:

2.1. Adresa:

2.2. Țara: România

Avizarea sanitară a produsului, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

AVIZUL SANITAR ESTE VALABIL PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIȚIA ȘI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIȚIEI ȘI CALITĂȚII PRODUSULUI DUCĂ ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA AVIZULUI SANITAR.

MEDIC ȘEF CRSP IAȘI,

Prof. Univ. **DR. LUMINIȚA SMARANDA IANCU**



PREȘEDINTE COMISIE,

DR. CHIRILĂ IOAN