

**Оргахим®**  
Основана 1901

**КАТАЛОГ**

**ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ ДОМА**

# ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ





**Spirit** 2

---

**Хамелекон** 12

---

**Леко** 16

---

**Casa Bella** 22

---

**Mefisto** 24

---

# ВТОРОТО МИ АЗ Е БЕЗУПРЕЧЕН

ESTD  2006

# SPIRIT

FINE PAINTS

ПОКРИВА ПОВЕЧЕ ОТ ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ.



[SPIRITPAINTS.BG](http://SPIRITPAINTS.BG)

SPIRIT Acrylic Latex Impeccable White

Степень глянца –  
МАТОВЫЙ



Расфасовки: 1л, 2,5л, 5л

Высококачественная белая краска с матовым финишным покрытием, предназначена для внутренней окраски стен и потолка.

#### Преимущества:

- Чрезвычайно высокий уровень укрывистости при небольшой толщине сухого покрытия
- Отличная белизна и безупречный разлив
- Отличная стойкость к мокрому истиранию и мытью - класс 1 согласно ISO 11998

**Сопутствующие продукты:** Лекo нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
19 - 21 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

Цвет:

Белый





Расфасовки: 1L; 2,5L



Высококачественная белая краска с финишным покрытием, имеющим атласный эффект, предназначенная для внутренней окраски помещений, подверженных интенсивному движению людей и значительной степени загрязнения. Позволяет частое очищение поверхности.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Легкий уход, быстрое очищение покрытия
- Отличная стойкость к мокрому истиранию и мытью - класс 1 согласно ISQ 11998.

**Сопутствующие продукты:** Леко нано-грунтовка

**10** пъти по-малко проникване на петна\*

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончателно льено высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 - 17 м <sup>2</sup> /L	15 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет:**

Белый

**10** пъти по-малко проникване на петна\*



\*спрямо водещия бренд матова бяга боя на пазара, при тест за загуба на сух филм след триене, до тъмно промиване на нанесеното петно.

**СТЕНИ ПОДГОТВЕНИ ЗА ИЗНЕНАДИ!**



Расфасовки: 1L; 2,5L; 5L



Высококачественная водно-дисперсионная база для интерьерной окраски стен и потолков в светлые пастельные тона.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Высокая износостойкость - в 3 раза больше стойкость к мокрому истиранию и мытью - класс 2 согласно ISQ 11998.
- Скрывает мелкие дефекты поверхности

**Сопутствующие продукты:** Леко нано-грунтовка



Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 - 18 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine



Расфасовки: 1L; 2,5L; 5L



Высококачественная водно-дисперсионная база для интерьерной окраски стен и потолков в светлые пастельные тона.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Высокая износостойкость и долговечный шелковый блеск - в 7 раз больше стойкость к истиранию и мытью - класс 1 согласно ISQ 11998.
- Легкий уход, быстрое очищение покрытия

**Сопутствующие продукты:** Леко нано-грунтовка



Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 - 18 м <sup>2</sup> /L	15 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine

ПОСТАВЯМ СИ ВИСОКИ ЦЕЛИ И ГИ  
**НАДХВЪРЛЯМ**

**FINE PAINTS**



[SPIRITPAINTS.BG](http://SPIRITPAINTS.BG)



Расфасовки: 1L; 2,5L; 4,8L



Высококачественная водно-дисперсионная база для интерьерной окраски стен и потолков в средние насыщенные тона.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Высокая износостойкость - в 3 раза больше стойкость к истиранию и мытью - класс 1 согласно ISQ 11998.
- Скрывает мелкие дефекты поверхности

**Сопутствующие продукты:** Лекo нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
13 - 15 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine



Расфасовки: 1L; 2,5L; 4,8L



Высококачественная водно-дисперсионная база для интерьерной окраски стен и потолков в средние насыщенные тона.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Высокая износостойкость - в 3 раза больше стойкость к истиранию и мытью - класс 1 согласно ISQ 11998.
- Скрывает мелкие дефекты поверхности

**Сопутствующие продукты:** Лекo нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
14 - 16 м <sup>2</sup> /L	15 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine

# ЯРКО ПЪРВО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗАВИНАГИ

**FINE PAINTS**



[SPIRITPAINTS.BG](http://SPIRITPAINTS.BG)



Расфасовки: 1L; 2,5L; 4,5L



Высококачественная водно-дисперсионная база для интерьерной окраски стен и потолков в насыщенные тона.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Высокая износостойкость - в 3 раза больше стойкость к истиранию и мытью - класс 1 согласно ISQ 11998.
- Содержит специальную дисперсию, обеспечивающую стойкость цвета

**Сопутствующие продукты:** Spirit Primer

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 14 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine



Расфасовки: 1L; 2,5L; 4,5L



Высококачественная водно-дисперсионная база для интерьерной окраски стен и потолков в насыщенные тона в помещениях, подверженных частым загрязнениям.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Содержит специальную дисперсию, обеспечивающую стойкость цвета
- Высокая износостойкость и длительный шелковый блеск - в 7 раз больше стойкость к истиранию и мытью - класс 1 согласно ISQ 11998.

**Сопутствующие продукты:** Spirit Primer

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 14 м <sup>2</sup> /L	15 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine

ESTD  2006

# SPIRIT

## ADVENTURE COLOURS



ADVENTURE.SPIRITPAINTS.BG

### SPIRIT Adventure Colours

Степень глянца  
- МАТОВЫЙ



Расфасовка: 2,5L



Высококачественная водорастворимая интерьерная краска, предлагается 12-ти взаимодополняющих цветов, вдохновленных самыми приключенческими местами в мире, которые позволят Вам достигнуть желаемой атмосферы в вашем доме.

**Преимущества:**

- Отличная укрывистость
- Легко очистить
- Стойкость цвета

**Сопутствующие продукты:** Spirit Primer

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 15 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

Цвета:\*

Великий Каньон	Марракеш	Каньон Антилопы	Паньцин	Атакама	Асикага
Намиб	Прованс	Тоскана	Сибирь	Мальдивы	Патагония

\* Указанные цвета являются иллюстративными.



ESTD 2006  
**SPIRIT**  
 FINE PAINTS

## SPIRIT Effect Modena



Расфасовки: 1L; 2,5L



Высококачественное декоративное водорастворимое покрытие, изготовленное по итальянской технологии. Содержащиеся в покрытии частицы песка, придают стенам мягкий жемчужный эффект и делают его подходящим для самых разных стилей интерьера.

### Преимущества:

- Очень легко наносится одним слоем
- Стойкость к мытью
- Легко очищается

**Сопутствующие продукты:** Леко nano-грунтовка, Spirit Primer

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 м <sup>2</sup> /L	2 часа	24 часа	1	не разбавляется

### Цвета:\*

Два основных цвета: Gold /золото / и Silver /серебро /, имеется возможность окраски в другие цвета согласно цветовой схеме Spirit Modena





Расфасовки: 1L; 2,5L



Высококачественный бесцветный лак для интерьерного и экстерьерного применения. Подходит для значительно нагруженных помещений, таких как рестораны. Придает атласный блеск поверхностям.

**Преимущества:**

- Придает атласный блеск покрытиям
- Обладает высокой атмосферостойкостью
- Предохраняет от загрязнения в глубину. Легко очищать.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 - 20m <sup>2</sup> /L	30 минут	3 - 4 часа	2	Вода

**Цвет:**

Бесцветный

# SPiRiT Primer



Расфасовки: 1L; 2,5L



Высококачественная грунтовка, предназначенная для интерьерного использования. Использовать перед нанесением насыщенных цветов.

**Преимущества:**

- Сохраняет точность и равномерность цвета
- Уменьшает расход краски
- Быстро высыхает

**Сопутствующие продукты:** Spirit Tint Base Transparent Matte/Satin

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
16 - 17 m <sup>2</sup> /L	15 минут	2 - 3 часа	1	Вода

**Цвет:**

Бежевый



Расфасовки: 1L; 2L; 4L; 10L; 15L



Предназначена для новой внутренней покраски и обновления стен и потолков. Машинная колеровка в пастельные и средних насыщенные тона.

**Преимущества:**

- Очень хорошая укрывистость
- Легко наносится
- Отличная стойкость к мокрому истиранию и мытью

**Сопутствующие продукты:** Леко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 14 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine



Расфасовки: 1L; 2L; 4L; 10L; 15L



Предназначена для защиты и отделки фасадов. Колеруется с помощью машины в пастельные и средне насыщенные тона.

**Преимущества:**

- Очень хорошая укрывистость
- Содержит силикон для повышенной водостойкости
- Хорошая стойкость к мокрому истиранию и мытью, класс 1 согласно ISO 11998

**Сопутствующие продукты:** Леко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 14 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	Вода

**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine

# Живей цветно

базы за  
тониране

## хамелекон®



тонирай  
в над **5000**  
цвята

**ХАМЕЛЕКОН** прозрачная база для колеровки

Степень глянца  
- МАТОВЫЙ



Предназначена для новой внутренней и наружной покраски и обновления стен и фасадов. Колеруется с помощью машины в насыщенные тона, предназначена для интерьерного и экстерьерного использования.

**Преимущества:**

- Очень хорошая укрывистость
- Легко наносится
- Хорошая стойкость к мокрому истиранию и мытью, класс 1 согласно ISO 11998

**Сопутствующие продукты:** Хамелекон грунтовка для акрилатных красок для колеровки



Расфасовки: 0,95L; 1,9L; 3,8L; 9,5L; 14,3L



**Цвет\*/согласно цветовой карте/:**

Explore, Select, Imagine

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
9 - 12 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	Вода

## ХАМЕЛЕКОН колер для краски



Расфасовка: 200ml



Предназначен для придания нюанса белой водно-дисперсионной краски, используемой для интерьерных работ, в результате чего получается широкий спектр пастельных тонов, а также может использоваться самостоятельно при окрашивании в насыщенные тона.

### Преимущества:

- Практичный и простой в использовании
- Длительная стойкость цвета
- Отличная совместимость с белыми водно-дисперсионными красками

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
4 - 5 м <sup>2</sup> /L	2 часа	4 - 5 часа	2	Вода

### Цвета:\*



## ХАМЕЛЕКОН пигментная колер паста



Расфасовка: 250g

Предназначена для придания нюанса белой водно-дисперсионной краски, используемой для интерьерных и экстерьерных работ, в результате чего получается широкий спектр пастельных тонов.

### Преимущества:

- Практичный и простой в использовании - текучий, легко дозируется
- Длительная стойкость цвета
- Водно-дисперсионные краски, колеруемые с помощью ХАМЕЛЕКОН пигментной колер пасты, очень устойчивы к атмосферным воздействиям и истиранию.

### Укрывистость:

В зависимости от выбранного цвета и оттенка, добавляется количество, равное до 10% веса водно-дисперсионной краски.

### Сушка:

В зависимости от вида колеруемой водно-дисперсионной краски.

### Цвета:\*





## ХАМЕЛЕКОН грунтовка для колеруемых акрилатных красок

Используется перед окраской поверхности машинно колеруемой краской в насыщенные цвета.

### Преимущества:

- Создает цветной фон
- Улучшает укрывистость покрытия
- Сохраняет точность и равномерность цвета



Расфасовки: 1L; 4L; 10L



Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 - 16 м <sup>2</sup> /L	15 минут	2 - 4 часа	1 - 2	Вода

### Цвет:

бежевый



Расфасовки: 2,5L; 4L; 8,5L; 15L



Водорастворимая интерьерная краска для стен и потолков с мощным антибактериальным и противогрибковым действием. Подходит для нанесения в жилых помещениях, лечебно-профилактических учреждениях, общественных зданиях, производственных и торговых зданиях, продовольственных магазинах.

**Преимущества:**

- Продолжительная защита от плесени и грибка
- Имеет сертификат биоцидного продукта, выданный Министерством Здравоохранения
- Подходит для помещений с интенсивным движением и высокой влажностью
- Отличная стойкость к мокрому истиранию и мытью

**Сопутствующие продукты:** Лекo нано-грунтовка, Аэрозоль Лекo против плесени с ионами серебра

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
14 - 16 m <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет:**

Белый, с возможностью быть окрашенными в светлые тона с помощью колеровочной системы Хамелекон.





Расфасовки: 1L; 2,5L; 4L



Водорастворимая интерьерная краска, устойчивая к бактериальным и грибковым инфекциям. Подходит для влажных помещений, ванных комнат, кладовок, прачечных и других помещений.

**Преимущества:**

- Краска устойчива к бактериальным и грибковым инфекциям
- Микропористые покрытия - обеспечивает „дыхание“ стен
- Отличная стойкость к мокрому истиранию и мытью

**Сопутствующие продукты:** Лекко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
14 m <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет:**

Белый, с возможностью быть окрашенными в светлые тона колер пастами.



\* На база представително проучване проведено в България от GfK през 2015г. сред потребители на възраст между 25 и 55 години в градове с население над 10 000, индикатор – последно закупена марка боя.



Расфасовки: 1L; 2,5L; 4L; 8,5L; 15L



Водорастворимая интерьерная краска для внутренней окраски стен и потолков.

**Преимущества:**

- Отличная белизна и устойчивость к появлению желтизны
- Микропористое покрытие - обеспечивает „дыхание“ стен
- Отличное укрывистость и быстрое высыхание

**Сопутствующие продукты:** Лекко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 14 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет:**

Бял, възможност за оцветяване с тониращи пасти в светли тонове



Расфасовка: 2,5L



Водорастворимая краска для стен и потолков. Предлагается 23 готовых цвета.

**Преимущества:**

- Красивые и мягкие цвета, устойчивые к выцветанию
- Обеспечивает «дыхание» стен
- Отличная адгезия к поверхности и стойкость к мокрому истиранию и мытью

**Сопутствующие продукты:** Лекко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
14 - 16 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

Цвета:\*

шоколадный мус	чили	сладкая вата	коралловый риф	магнолия	снежный ири	нежная магия	зрелый инжи	северное сияние	зеленое яблоко	бамбук	чернобурка
бразильский орех	миндаль	крем-брюле	персика		песок пустынь	капучино	тропический бриз	папая	золотая роза	шардоне	солнечное утро



ДУХА СМЕС

против комари



Сместа се предлага в прахообразен вид, като преди употреба трябва да се разрежи с вода в съотношение 1:1. Получената след разреждането боя е предназначена за третиране на тавани в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни, с цел защита на помещенията от летящи насекоми (мухи, комари). Притежава издадено разрешително от Министерство на здравеопазването за биоциден продукт.



## Эффективная защита от комаров.

ЛЕКО СУХАЯ СМЕСЬ ПРОТИВ КОМАРОВ

Степень глянца  
- МАТОВЫЙ



Расфасовки: 1,25kg; 2kg



Порошкообразный биоцид, предназначенный для обработки потолков в жилых зданиях, медицинских учреждениях и больницах, в объектах с общественным предназначением, производственных площадках и продовольственных магазинах, предназначена для защиты помещений, от летающих насекомыми (мух, комаров).

### Преимущества:

- Имеет сертификат биоцидного продукта, выданный Министерством Здравоохранения.
- Эффективная защита от комаров

**Сопутствующие продукты:** Леко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончатое льное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 11 m <sup>2</sup> /L	15 минут	24 часа	2 - 3	Вода

Цвет:

Белый



Расфасовки: 1L; 2,5L; 4L; 8,5L; 15L



Наружная акриловая краска с силиконом для защиты и отделки фасадов, обновления и реставрации старых зданий-памятников культуры, защиты поверхностей, на которых возможно появление капиллярной влаги.

**Преимущества:**

- Отличная атмосферостойкость
- Очень хорошая водоотталкивающая способность
- Высокая паропроницаемость

**Сопутствующие продукты:** Лекко нано-грунтовка

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончатое льное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 14 м <sup>2</sup> /L	15 минут	24 часа	2	Вода

**Цвет:**

Белый, с возможностью окрашивания в светлые тона колеровочной системой Хамелекон.

# ЛЕКО нано-грунтовка



Расфасовки: 1L



Для пропитки бетона и других внутренних и наружных конструкционных материалов. Особенно рекомендуется для зданий, где существует риск проникновения воды.

**Преимущества:**

- Очень хорошее проникновение в поры основания
- Создает надёжный барьер от проникновения воды
- Очень хорошее сцепление с основанием

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончатое льное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 20 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	1	Вода 1:4

**Цвет:**

Голубой (прозрачный после высыхания)



Против плесени с  
ионами серебра

Положи конец плесени!



За оптимална и дълготрайна защита от мухъл и плесен, нанесете интериорна боя ЛЕКО СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ.

ЛЕКО против плесени с ионами серебра



Расфасовка: 500ml

Биоцид фунгицидного действия, предназначен для дезинфекции и очистки всех видов твердых поверхностей (стен и потолков, дерева, камня) внутри и снаружи помещений. Зараженная поверхность должна находиться под воздействием биоцидного продукта не менее 30 минут, после чего поверхность необходимо протереть абразивной губкой или щеткой.

**Преимущества:**

- Не содержит хлора и не имеет запаха
- Эффективен как на поверхности, так и в глубине зараженного основания.
- Не изменяет цвет обработанных поверхностей

**Сопутствующие продукты:** Леко латексная краска с ионами серебра

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончателное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 20 m <sup>2</sup> /L	-	-	-	

**Цвет:**

Белый (бесцветный при впрыскивании)



Расфасовки: 4L; 8,5L; 15L



Водно-дисперсионная белая краска, предназначенная для новой внутренней покраски или обновления стен.

**Преимущества:**

- Продукт имеет хорошую укрывистость
- Высокая степень белизны
- Быстросохнущее покрытие

**Сопутствующие продукты:** Casa Bella грунтовка для стен, Хамелекон колер для краски

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 12 м <sup>2</sup> /L	15 минут	4 часа	2 - 3	Вода

**Цвет:**

Белый, с возможностью окрашивания в светлые тона с Хамелекон колер для краски.



Расфасовки: 4L; 8,5L; 15L



Фасадная краска предназначена для новой покраски, обновления и реставрации старых фасадных покрытий.

**Преимущества:**

- Хорошая стойкость к механическим и атмосферным воздействиям
- Хорошая водоотталкивающая способность покрытия
- Имеет отличную адгезию к поверхностям

**Сопутствующие продукты:** Casa Bella грунтовка для стен, ХАМЕЛЕКОН пигментная колер паста

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 9 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	Вода

**Цвет:**

Белый, с возможностью окрашивания с ХАМЕЛЕКОН пигментная колер паста.



## CASA BELLA грунтовка для стен



Расфасовка: 1L



Предназначена для пропитки известково-песчаных штукатурок, бетона, газобетона, гипса, гипсокартонных плоскостей, используется перед интерьерной и экстерьерной покраской и перед нанесением полимерных штукатурок.

### Преимущества:

- Проникает в поры основания и укрепляет его
- Пропитывает основание и выравнивает его всасывающую способность
- Уменьшает расход краски

Casa Bella грунтовка для стен представляет собой концентрат и разбавляется в пропорции 1 часть грунтовки к 4 частям воды.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 20 м <sup>2</sup> /L*	2 часа	2 часа	1	Вода

\* - как готовый для работы продукт

### Цвет:

Белый (прозрачный после высыхания).



Расфасовки: 5kg; 8kg; 14.5kg; 25kg



Предназначена для внутренней окраски стен и потолков, для которых нет необходимости иметь стойкость к мокрому истиранию и мытью.

**Преимущества:**

- Микропористое покрытие, обеспечивает „дыхание“ стен
- Легко наносится
- Быстросохнущее покрытие

**Сопутствующие продукты:** Casa Bella грунтовка для стен

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
5 - 6 м <sup>2</sup> /kg	15 минут	3 - 4 часа	2 - 3	Вода

**Цвет:**

Белый



Расфасовка: 5kg



Предназначена для внутренней окраски стен и потолков, для которых нет необходимости иметь стойкость к мокрому истиранию и мытью. Предлагается 10-ти цветов.

**Преимущества:**

- Микропористое покрытие, обеспечивает „дыхание“ стен
- Легко наносится
- Быстросохнущее покрытие

**Сопутствующие продукты:** Casa Bella грунтовка для стен

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
5 - 6 м <sup>2</sup> /kg	15 минут	3 - 4 часа	2 - 3	Вода

**Цвета:\***

лунный камень	банан	авокадо	голубая лагуна	ваниль	дыня	персик	манго	пепельно-розовый	сиреневый цвет
---------------	-------	---------	----------------	--------	------	--------	-------	------------------	----------------



# ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА





---

**Timmer** 28

---

**Protecta** 34

---

**Хамелекон** 39

---

**Леко** 40

---

**Casa Bella** 52

---

**Mefisto** 54

---

**Разбавители** 54

---

## TIMMER пропитка для дерева



Расфасовка: 750ml



Высококачественный биоцидный консервант, который проникает глубоко в древесину, а активные ингредиенты пропитки защищают дерево от насекомых и грибков / плесени, которые приводят к ее окрашиванию (образованию синих пятен), гниению и разрушению. Используется для обработки любых видов деревянных поверхностей и изделий из твердых и мягких пород дерева для интерьера и экстерьера.

### Преимущества:

- Глубокое проникновение
- Защищает от уничтожающих древесину насекомых
- Используется против плесени и грибка


Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
200 ml/m <sup>2</sup>	1 час	4 - 6 часа	2	-

### Цвет:

Бесцветный

## TIMMER масло для дерева

Степень глянца  
- АТЛАСНЫЙ

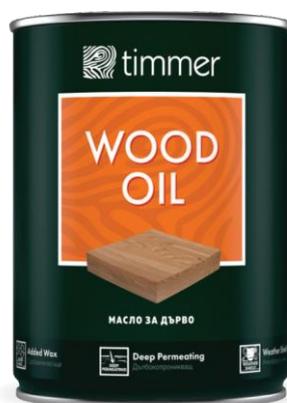

Расфасовка: 750ml



Высококачественное масло для дерева, предназначенное для защиты всех видов деревянных поверхностей и изделий от твердой и мягкой древесины. Масло глубоко проникает в поверхность и придает древесине водоотталкивающие свойства.

### Преимущества:

- Дерево „дышит“
- Устойчиво к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам
- Подчеркивает естественную структуру дерева

**Сопутствующие продукты:** TIMMER пропитка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
11 - 15 m <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	1 - 2	-

### Цвет:

Бесцветный



## TIMMER Антик - Антиквариат - эффектное покрытие для дерева

Степень глянца  
- МАТОВЫЙ



Высококачественное водорастворимое эффектное покрытие, которое придает искусственно состаренный вид поверхностям и изделиям из твердого и мягкого дерева, используемым в интерьере и экстерьере.

### Преимущества:

- Придает поверхностям эффектный античный стиль
- Легко шлифуется
- Подходит для интерьера и экстерьера

**Сопутствующие продукты:** TIMMER пропитка для дерева, TIMMER Морилка (бейц) для дерева



Расфасовка: 750ml



Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 16 м <sup>2</sup> /L	1 час	24 часа	1 - 2	вода

### Цвет:

Белый. С возможностью быть окрашенными в другие 300 цвета согласно цветовой схеме Select.



## TIMMER полиуретановый лак для дерева

Степень глянца -  
АТЛАСНЫЙ / МАТОВЫЙ



Расфасовка: 750ml



Высококачественный водоразбавляемый толстослойный лак для дерева, предназначенный для защиты и отделки всех видов деревянных поверхностей и изделий из твердых и мягких пород дерева, используемых в интерьере и экстерьере.

### Преимущества:

- Толстослойное покрытие
- Возможность нанесения в 1 слой
- Высокая эластичность

**Сопутствующие продукты:** TIMMER пропитка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 15 м <sup>2</sup> /L	2 часа	24 часа	1 - 2	вода

### Цвет:

Бесцветный



## TIMMER водоразбавляемый лак для дерева

Степень глянца - ГЛАНЦЕВЫЙ  
/АТЛАСНЫЙ / МАТОВЫЙ



Расфасовка: 750ml



Высококачественный водоразбавляемый лак для дерева, предназначенный для защиты и отделки любого вида деревянных поверхностей, а также изделий из твердых и мягких пород дерева, используемых в интерьере и экстерьере.

### Преимущества:

- Высокая защита от ультрафиолета
- Высокая атмосферостойкость
- Высокая эластичность

**Сопутствующие продукты:** TIMMER пропитка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 15 м <sup>2</sup> /L	1 час	24 часа	2 - 3	вода

### Цвет:

Бесцветный



Расфасовка: 750ml



Высококачественная водоразбавляемая морилка для дерева, предназначенная для окрашивания любых типов деревянных поверхностей и изделий из твердых и мягких пород дерева, морилка проникает глубоко в поверхность и подчеркивает текстуру древесины.

**Преимущества:**

- Подчеркивает текстуру дерева
- Стойкость цвета
- Покрытие не отслаивается и не протирается

**Сопутствующие продукты:** TIMMER пропитка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 13 м <sup>2</sup> /L	15 - 20 минут	1 - 2 часа	1 - 2	Вода

**Цвета:\***



# TIMMER шпаклевка для дерева



Расфасовка: 350g



Высококачественная акриловая шпаклевка для дерева, предназначенная для выравнивания и сглаживания неровностей, пор и других дефектов на деревянных поверхностях перед их дальнейшей обработкой (грунтовка, лакировка, покраска и др.).

**Преимущества:**

- Обладает хорошо заполняющей способностью
- Быстро высыхает
- Легко шлифуется

**Сопутствующие продукты:** TIMMER пропитка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
-	20 минут	1 час	1 - 2	не разбавляется

**Цвета:\***





3 в 1 - преобразователь ржавчины, грунтовка и декоративное покрытие. Высококачественная краска для защиты от коррозии и декорации поверхностей из черных металлов (перила, заборы, металлические крыши, резервуары и др.).

**Преимущества:**

- Наносится непосредственно на ржавчину, пассивирует ее и удаляет остаточную влагу
- Грунтует и создает долговечное глянцевое покрытие, устойчивое к влаге и атмосферным влияниям
- До 15 лет коррозионной стойкости покрытия в соответствии со стандартом ISO 12944

**Сопутствующие продукты:** PROTECTA разбавитель



Расфасовки: 500ml; 2,5L



Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 м <sup>2</sup> /L	6 часа	24 часа	2-3	Protecta

Цвета:*	черный	белый	светло-бежевый	вишнево-красный	темно-зеленый	светло-серый	темно-коричневый	серебряный
			серый металлик	черный металлик	зеленый металлик	золотой	старое золото	старая медь



3 в 1 - преобразователь ржавчины, грунтовка и декоративное покрытие. Protecta 3 в 1 база для колеровки - это высококачественное глянцевое покрытие для защиты и декорации поверхностей из черных металлов (перила, ограждения, металлические крыши, резервуары и др.), имеется возможность колеровки в сотни цветов.

**Преимущества:**

- Возможность колеровки в разнообразные богатые цвета согласно цветовой схеме RAL
- Наносится непосредственно на ржавчину, пассивирует ее и удаляет остаточную влагу
- Грунтует и создает долговечное глянцевое покрытие, устойчивое к влаге и атмосферным влияниям

**Сопутствующие продукты:** PROTECTA разбавитель



Расфасовка: 1L



Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
3 - 10 м <sup>2</sup> /L	4 часа	24 часа	2 - 3	Protecta

**Цвета:\***

Колеровка в 180 цвета согласно цветовой схеме RAL



## PROTECTA 3in1 MATT

Степень глянца  
- МАТОВЫЙ



Расфасовка: 500ml



3 в 1 - преобразователь ржавчины, грунтовка и декоративное покрытие.

PROTECTA 3 в 1 MATT – это высококачественное матовое покрытие для защиты и декорации поверхностей из черных металлов (перила, заборы, металлические крыши, резервуары и др.).

### Преимущества:

- Наносится непосредственно на ржавчину, пассивирует ее и удаляет остаточную влагу
- Грунтует и создает долговечное покрытие, устойчивое к влаге, коррозии и атмосферным влияниям
- Выполняет декоративную функцию матового покрытия, скрывая возможные дефекты основания

**Сопутствующие продукты:** PROTECTA разбавитель

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	Protecta

### Цвета:\*

черный	белый
--------	-------

\* Указанные цвета являются иллюстративными.



Расфасовка: 500ml



Ингибитор коррозии, грунтовка и декоративное покрытие. Protecta All Metals - это высококачественная краска, предназначенная для защиты и декорации новых и ржавых поверхностей из цветных и черных металлов - перил, заборов, труб из ПВХ и других.

**Преимущества:**

- Декоративное покрытие для всех металлов - цветных и черных.
- Наноситься непосредственно на фундамент
- Высокая атмосферостойкость

**Сопутствующие продукты:** PROTECTA разбавитель

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
15 m <sup>2</sup> /L	40 минут	24 часа	2 - 3	Protecta

**Цвета:\***

медный	графитный	платиновый	бронзовый
--------	-----------	------------	-----------



Расфасовка: 400ml

Высококачественный, термостойкий продукт, обеспечивающий долговечную защиту и декорацию металлическим поверхностям, подвергающимся воздействию высоких температур до 800 ° C. Используется как в закрытых местах, так и на улице.

**Преимущества:**

- Выдерживает нагрев до 800 ° C
- Быстросохнущий
- Стойкость к атмосферным влияниям

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
1,25 – 1,75 m <sup>2</sup>	30 - 60 минут	3 - 4 часа	2-3	-

**Цвета:\***

черный	белый	коричневый	серый
--------	-------	------------	-------



## PROTECTA Zinc

Степень глянца  
- МАТОВЫЙ



Расфасовка: 800g; 3kg



Используется в качестве грунтовки, а так же как самостоятельное покрытие. Употребляют для электрокатада, защиты от коррозии оцинкованных и поврежденных оцинкованных стальных поверхностей.

### Преимущества:

- Отличное электрохимическое соединение с металлическими поверхностями
- Содержит 95% цинка с чистотой 99,9%
- Благодаря эффекту гальванизации (холодное цинкование) предотвращает появление ржавчины

**Сопутствующие продукты:** PROTECTA разбавитель

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
2 - 4 м <sup>2</sup> /kg	20 - 30 минут	1 час	2	Protecta

Цвет:

серый

## PROTECTA Corrostop



Расфасовка: 450ml

Protecta Corrostop предназначен для удаления ржавчины со всех поверхностей черных металлов: дверей, перил, заборов, металлических крыш и других поверхностей.

**Преимущества:**

- Глубоко проникает в корродированную поверхность и преобразует ржавчину
- Длительная защита от последующего образования коррозии
- Сокращает время обработки поверхности

**Полное высыхание:** через 2 часа

## PROTECTA Обезжириватель



Расфасовка: 450ml

Предназначен для очистки и обезжиривания металлических или пластиковых деталей и поверхностей от жирных пятен, масел и других синтетических загрязнений перед их дальнейшей обработкой.

**Преимущества:**

- Растворяет и очищает различные виды масел и загрязнений
- Легко наносится
- Быстрое и прямое действие

## PROTECTA Разбавитель



Расфасовка: 250ml

Предназначен для разбавления красок Protecta. Он также используется для очистки инструментов после покраски (кисточек, валиков, пистолетов - распылителей для окрашивания и др.).



## ХАМЕЛЕКОН AQUA база для колеровки глянец

Степень глянца  
- ГЛЯНЦЕВЫЙ



Расфасовка: 700ml



Высококачественная водоразбавляемая база для колеровки для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей - стен деревянных домов, перил, карнизов, деревянных рам, а также загрунтованных металлических поверхностей.

### Преимущества:

- Очень высокая атмосферостойкость - длительное сохранение цвета
- Эластичность при больших перепадах температур
- Образует влагостойкое и атмосферостойкое покрытие

**Сопутствующие продукты:** для деревянных поверхностей - Лекко импрегнирующая грунтовка для дерева  
для металлических поверхностей - Лекко AQUA грунтовка для металла

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 13 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	вода

### Цвета:\*

колеровка в 170 цвета согласно цветовой схеме RAL



Расфасовка: 700ml



Высококачественная глянцевая краска на водной основе, предназначенная для внутренней и наружной окраски дерева, стен деревянных домов, перил, пчелиных ульев, загрунтованных металлических поверхностей, бетона, гипсокартона, каменных поверхностей.

**Преимущества:**

- Отличная атмосферостойкость
- Хорошая адгезия к старым алкидным покрытиям
- Отличная стойкость покрытия против склеивания при прижатию в тепле.

**Сопутствующие продукты:**

Дерево - Лекo импрегнирующая грунтовка для дерева

Металл - Антикоррозийная быстросохнущая грунтовка ПФ-07 или Лекo AQUA грунтовка для металла

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 13 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвета:\***





Рафасовка: 700ml



Высококачественная атласная краска на водной основе, предназначенная для внутренней и наружной окраски дерева, стен деревянных домов, перил, пчелиных ульев, загрунтованных металлических поверхностей, бетона, гипсокартона, каменных поверхностей.

**Преимущества:**

- Отличная атмосферостойкость
- Хорошая адгезия к старым алкидным покрытиям
- Отличная стойкость покрытия против склеивания при прижатию в тепле.

**Сопутствующие продукты:**

Дерево - Лекo импрегнирующая грунтовка для дерева

Металл - Антикоррозийная быстросохнущая грунтовка ПФ-07 или

Лекo AQUA грунтовка для металла

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 13 м <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2	Вода

**Цвета:\***



Расфасовка: 650ml



Предназначена для покраски деревянных окон, дверей, перил, ограждений и других поверхностей, используется для декоративной защиты деревянных поверхностей, новой покраски и реставрации.

**Преимущества:**

- Высокое качество глянцевого покрытия
- Высокая белизна и эластичность
- Хорошее поведение при нанесении

**Сопутствующие продукты:** Лекo импрегнирующая грунтовка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 м <sup>2</sup> /L	3 - 4 часа	24 часа	2	Органик

**Цвет:**

Белый

\* Указанные цвета являются иллюстративными.



Расфасовки: 700ml; 2,5L



Быстросохнущий эмаль-лак предназначен для окрашивания поверхности из черных металлов в системах для антикоррозийной защиты.

**Преимущества:**

- Отличный глянец и быстрое высыхание
- Отличная атмосферостойкость
- Чрезвычайно долговечные цвета

**Сопутствующие продукты:** Антикоррозийная быстросохнущая грунтовка ПФ-07

Алкидная грунтовка ПФ-02

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 – 13 м <sup>2</sup> /L	60 минут	16 часа	2	АМВ; Оргакхим

Цвета:\*

RAL 9005	RAL 9010	RAL 5010	RAL 3009	RAL 7040	
RAL 8002	RAL 8012	RAL 6016	RAL 1014	RAL 3020	



Расфасовки: 700ml; 2,5L



Финишное покрытие для защиты каменных поверхностей или декоративных кирпичей, расположенных внутри помещений и на улице.

**Преимущества:**

- Атмосферостойкий
- Глубокое проникновение
- Подчеркивает натуральный цвет камня

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 м <sup>2</sup> /L	30 минут	2 часа	2	Не разбавляют

Цвет:

Бесцветный



Расфасовка: 750ml



Эмаль-лак предназначен для окраски поверхностей из черных металлов в системах для антикоррозийной защиты.

**Преимущества:**

- Отличный глянец
- Полная атмосферостойкость и высокая твердость
- Отличное покрытие

**Сопутствующие продукты:** Лекко антикоррозийная грунтовка ПФ-07

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
13 м <sup>2</sup> /L	60 минут	16 часа	2	АМВ

**Цвета:\***

урал	Эверест	монблан	саванна	гоби	гранди	везувий	кипарис	светло-синий	олимп
------	---------	---------	---------	------	--------	---------	---------	--------------	-------



Расфасовки: 650ml; 2,5L



Используется для защиты от коррозии и декоративной защиты металлических поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям (резервуары, цистерны и др.).

**Преимущества:**

- Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту поверхностей.
- Устойчивость покрытия при больших температурных амплитудах.
- Покрытие чрезвычайно устойчиво к любым погодным условиям - ультрафиолетовому излучению, ветру, дождю, снегу и льду

**Сопутствующие продукты:** Лекко антикоррозийная грунтовка ПФ-07

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
6 - 8 м <sup>2</sup> /L	6 часа	24 часа	2	АМВ

**Цвет:**

Серебристый

\* Указанные цвета являются иллюстративными.



Расфасовки: 700ml; 2,5L



Высококачественный лак на водной основе, предназначенный для новой лакировки и восстановления покрытия. Используется для пропитки (разбавляется водой в пропорции 1: 1) и в качестве финишного покрытия. Предназначен для наружного и внутреннего лакирования деревянных покрытий.

**Преимущества:**

- Лакированные поверхности обладают высокой эластичностью и атмосферостойкостью
- Продолжительное сохранение цвета
- Отличное сцепление с основанием

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 11 м <sup>2</sup> /L	30 мин.	24 часа	2	Вода

Цвета:*	бесцветный	канадская ель	сосна	сосна	дуб	африканский тик
		тик	грецк	каштан	красное	палисан-др



Расфасовки: 700ml; 2,5L



Предназначен для лакирования паркета и деревянных полов, подверженных средней нагрузке. Может использоваться как грунтовка и финишное покрытие.

**Преимущества:**

- Лак легко наносится, хорошо разливается
- Покрытия имеют глянцевый блеск
- Высокая твердость и хорошая стойкость к истиранию

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 10 м <sup>2</sup> /L	-	24 часа	2	не разбавляют

**Цвет:**

Бесцветный



Расфасовки: 650ml; 2,5L



Декоративный лазурный лак предназначен для лакирования деревянных поверхностей в интерьере и экстерьере. Подходит для деревянных конструкций, заборов, деревянных облицовок и многого другого.

**Преимущества:**

- Покрyтия подчеркивают естественную структуру дерева
- Обеспечивает длительную защиту от атмосферной влаги и ультрафиолетовых лучей.
- Отличная проникающая способность

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 13 м <sup>2</sup> /L	-	24 часа	2	АМВ

**Цвета:\***

бесцветный	венге	черешня	вишня	дуб	береза	канадская
Сосна	ель	орех	каштан	красное	палисандр	японит



Расфасовки: 650ml; 2,5L



Предназначен для внутреннего и наружного лакирования деревянных поверхностей: яхты, обшивки, паркет, стеллажи, двери, мебель и других.

**Преимущества:**

- Высокая атмосферостойкость
- Стойкость к воздействию воды и щелочных веществ
- Высокая стойкость к истиранию

**Сопутствующие продукты:** Лекo импрегнирующая грунтовка для дерева

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
7 - 11 м <sup>2</sup> /L	-	след 8 часа	2	АМВ

**Цвет:**

Бесцветный

\* Указанные цвета являются иллюстративными.



Расфасовка: 650 мл + отвердитель 85 мл



Предназначены для лакирования деревянных полов, паркетных полов и деревянных предметов, которые не подвергаются атмосферным воздействиям.

**Преимущества:**

- Высокая стойкость к истиранию
- Исключительная твердость и высокая степень глянца
- Стойкость к воздействию воды и моющим средствам

Обязательное смешивание с отвердителем для двухкомпонентного паркетного лака 85 мл.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончателное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 15 м <sup>2</sup> /L	-	4 часа	2	не разбавляют

**Цвет:**

Бесцветный



Расфасовка: 650ml + отвердитель 325ml



Используется для лакирования деревянных полов, паркета, изделий из массива дерева или других деревянных поверхностей.

**Преимущества:**

- Высокая степень глянца
- Исключительная прочность и твердость покрытия. Устойчив к царапинам, ударам и истиранию
- Легко очищать

Обязательное смешивание с отвердителем для 2К полиуретанового паркетного лака 325 мл.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончателное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 12 м <sup>2</sup> /L	-	8 часа	2	не разбавляют

**Цвет:**

Бесцветный

## ЛЕКО льняная олифа



Расфасовка: 750ml



Натуральный природный продукт, предназначенный для защиты деревянных поверхностей от воды и влаги, используется для поверхностей в закрытых помещениях и на улице.

**Преимущества:**

- Отличная проникающая способность
- Подчеркивает текстуру дерева и предотвращает его потемнение
- Высокая влагостойкость и атмосферостойкость

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 10 м <sup>2</sup> /L	-	24 часа	2	не разбавляют

**Цвет:**

Желтый

## Олифа для дерева быстросохнущая



Расфасовки: 900ml; 3L



Алкидное средство, предназначенное для защиты деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

**Преимущества:**

- Водоотталкивающее
- Подчеркивает текстуру дерева и предотвращает его потемнение
- Высокая влагостойкость и атмосферостойкость

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
11 - 14 м <sup>2</sup> /L	-	до 15 часов	2	не разбавляют

**Цвет:**

От бледно-желтого до желто-зеленого

## ЛЕКО Алкидная грунтовка ПФ-02



Расфасовки: 900g; 5kg



Грунтовка предназначена для грунтования хорошо очищенных и обезжиренных поверхностей из черных металлов.

### Преимущества:

- Хорошие уплотняющие и защитные свойства
- Пригодность к шлифовке

### Разбавление:

- для шприцевания пистолетом - до 10%
- для кисти, валика -5%

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
6 - 8 м <sup>2</sup> /kg	5 часа	15 часов	1	AMB

### Цвета:\*

серый	оксидно-красный
-------	-----------------

## ЛЕКО универсальная грунтовка для металлических поверхностей



Расфасовки: 900g, 5kg



Используется для защиты от коррозии новых и старых поверхностей из холодного или горячего оцинкованного металла, а также новых и старых поверхностей из черных металлов.

### Преимущества:

- Отличная защита от коррозии
- Легко наносится
- Быстросохнущий

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
5 - 7 м <sup>2</sup> /kg	2 часа	8 часов	1	УР

### Цвет:\*

светло-серый
--------------

## ЛЕКО Антикоррозийная быстросохнущая грунтовка ПФ-07



Расфасовка: 900g



Предназначена для грунтования поверхностей из черных металлов, подверженных воздействию суровых погодных условий, наносится на предварительно очищенные и обезжиренные поверхности.

### Преимущества:

- Отличная защита от коррозии
- Быстросохнущая

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
5 – 7 м <sup>2</sup> /kg	15 – 20 минут	5 – 6 часов	1	АМВ

### Цвет:\*

светло-серый	черный	оксидно-красный
--------------	--------	-----------------

## ЛЕКО AQUA грунтовка для металла



Расфасовка: 700ml



Используется для защиты новых и восстановления старых поверхностей из черных металлов для систем водоразбавляемых красок для дерева и металла.

### Преимущества:

- Быстро высыхает, слабый запах
- Хорошие антикоррозионные свойства покрытий
- Имеет отличную адгезию к поверхности

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 13 м <sup>2</sup> /L	30 минут	3 часа	2	вода

### Цвет:

Бежевый

\* Указанные цвета являются иллюстративными.

## ЛЕКО импрегнирующая грунтовка для дерева



Расфасовки: 750ml; 3L



Используется для пропитки деревянных поверхностей перед нанесением декоративных алкидных лаков и красок для дерева.

### Преимущества:

- Отличная проникающая способность
- Высокая устойчивость к влаге и атмосферным колебаниям
- Хорошее поведение при нанесении

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 11 м <sup>2</sup> /L	-	8 часов	1	не разбавляют

### Цвет:

Бесцветный

## ЛЕКО Removal



Расфасовка: 450g



Продукт на водной основе для удаления старых алкидных, латексных, алкидно-уретановых, акрилатно-уретановых, нитроцеллюлозных и других покрытий.

### Преимущества:

- Универсальное действие
- Высокая эффективность
- Простота при работе - не растекается и не разбрызгивается при нанесении

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
-	-	-	-	не разбавляют

### Цвет:

Бесцветный гель

## ЛЕКО клей для дерева



Расфасовки: 200g; 1kg; 18kg



Предназначен для склеивания деревянных деталей и сборок в мебельной промышленности, шпона, картона и другого.

**Преимущества:**

- Образует прочную пленку
- Остается прозрачным после высыхания
- Прочно приклеивается

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
-	2 часа	4 часа	-	вода

**Цвет:**

От белого до бледно-серого (после полного высыхания становится прозрачным)

## ЛЕКО клей С-200



Расфасовка: 200g; 500g; 1kg; 4kg; 18kg



Предназначен для склеивания бумаги, различных материалов из картона, текстиля, напольных и настенных облицовок на текстильной основе, используется в строительстве и в быту и др.

**Преимущества:**

- Прочно приклеивается
- Остается прозрачным после высыхания
- Образует эластичную пленку, устойчивую к растяжению

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
-	30 минут	3 часа	-	вода

**Цвет:**

От белого до бледно-серого (после полного высыхания становится прозрачным)



Расфасовки: 650ml; 2.5L



Высококачественный глянцевый эмаль-лак для защиты и декорирования деревянных и металлических поверхностей.

**Преимущества:**

- Палитра насыщенных и чрезвычайно долговечных глянцевых цветов
- Образует покрытие, устойчивое к влаге и атмосферным влияниям
- Легко наносится и имеет хорошую укрывистость

**Сопутствующие продукты:**

для деревянных поверхностей - Леко импрегнирующая грунтовка для дерева

для металлических поверхностей - CASA BELLA алкидная грунтовка для черных металлов.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 - 13 м <sup>2</sup> /L	2 - 4 часа	22 часа	2	Оргаким

Цвета:*	RAL 9005	RAL 9016	RAL 7046	RAL 1015	RAL 1018	RAL 2010	RAL 8012	
		RAL 3020	RAL RAL 6026	RAL 6018	RAL 6029	RAL 5015	RAL 8001	RAL 8016



Расфасовки: 650ml; 2.5L



Высококачественный полу глянцевый эмаль-лак для защиты и декорирования деревянных и металлических поверхностей.

**Преимущества:**

- Богатая палитра насыщенных и чрезвычайно долговечных атласных цветов
- Образует покрытие, устойчивое к влаге и атмосферным влияниям
- Легко наносится и имеет хорошую укрывистость

**Сопутствующие продукты:**

для деревянных поверхностей - Леко импрегнирующая грунтовка для дерева

для металлических поверхностей - CASA BELLA алкидная грунтовка для черных металлов.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
12 м <sup>2</sup> /L	2 - 4 часа	24 часа	2	Оргаким

Цвета:*	черный	белый	темно-серый	бежевый	какао с молоком	молочно-коричневый	кофейный
		светлый	вишневый, в	красный	темно-желтый	кормовый	синий



Расфасовки: 650ml



Casa Bella AQUA - это водорастворимый эмаль-лак для внутренней и наружной защиты и декорирования деревянных поверхностей (новых или уже окрашенных) стен деревянных домов, перил, карнизов, пчелиных ульев, деревянных рам), а также загрунтованных металлических поверхностей.

**Преимущества:**

- Водорастворимый продукт – не содержит органических растворителей
- Высокая стойкость к атмосферным воздействиям – сохранение цвета в течение длительного времени, глянец и эластичность при больших перепадах температур
- Хорошо разливается на поверхности

**Сопутствующие продукты:**

для деревянных поверхностей - Леко импрегнирующая грунтовка для дерева  
для металлических поверхностей – Леко AQUA грунтовка для металлов.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
10 - 12 m <sup>2</sup> /L	30 минут	24 часа	2 - 3	вода

**Цвета:\***

белый

красный	зеленый	синий	желтый
---------	---------	-------	--------

CASA BELLA алкидная грунтовка для черных металлов



Расфасовка: 900g



CASA BELLA алкидная грунтовка используется в качестве адгезивной и заполняющей грунтовки для новых и для восстановления старых стальных поверхностей.

**Преимущества:**

- Хорошая адгезия к стальным поверхностям и к старым алкидным поверхностям во время их восстановления
- Легко наносится
- Уменьшает расход краски

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
150 - 180 g/m <sup>2</sup>	8 часов	15 часов	1	AMB

**Цвета:\***

светло-серый

оксидно-красный
-----------------

\* Указанные цвета являются иллюстративными.



Расфасовка: 650ml



Алкидная краска, предназначенная для декоративной защиты металлических и деревянных поверхностей в открытых и закрытых помещениях, используется при нормальных атмосферных условиях.

**Преимущества:**

- Атласное покрытие
- Легко наносится
- Разнообразие красивых цветов

**Сопутствующие продукты:**

для деревянных поверхностей - Лекс импрегнирующая грунтовка для дерева

для металлических поверхностей – CASA BELLA алкидная грунтовка для черных металлов.

Укрывистость для одного слоя	Высыхание на ощупь	Окончательное высыхание	Количество слоев	Разбавитель
8 - 10 м <sup>2</sup> /L	2 - 4 часа	24 часа	2	AMB

**Цвета:\***

RAL	RAL								
9005	9010	7046	6032	5015	1015	1018	3020	8012	



Разбавитель ОРГАХИМ



Расфасовки: 450ml; 900ml

Разбавление лакокрасочных материалов на основе алкидных смол.

**Цвет:**

От бесцветного до светло-желтого

## Разбавитель КОРСЕЛИН



Расфасовка: 1L

Используется для разбавления до рабочей вязкости нитроцеллюлозных грунтовок, нитроцеллюлозных эмаль-лаков, бесцветных нитроцеллюлозных лаков и других продуктов, изготовленных из нитроцеллюлозы. Для обезжиривания и очистки поверхностей перед покраской, для очистки инструментов.

Цвет

От бесцветного до светло-желтого

## Разбавитель АМВ



Расфасовка: 1L

Разбавление до рабочей вязкости лакокрасочных материалов на основе алкидных смол.

Цвет:

От бесцветного до светло-желтого

## Разбавитель УР



Расфасовка: 1L

Разведение до рабочей вязкости алкидно-уретановых грунтовок, лаков, эмалей и других лакокрасочных материалов на алкидной основе.

Цвет:

От бесцветного до светло-желтого

# Оргахим®

Основана 1901

## ПРОДУКТЫ

Ознакомьтесь с преимуществами наших решений

## ВИРТУАЛЬНАЯ ПОКРАСКА

Посмотрите, как бы выглядел выбранный Вами цвет в Вашем доме

## КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА КРАСКИ

Рассчитайте количество продукта, необходимое для Вашего проекта



# Дополнителна информация на: [www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)





**Оргахим**<sup>®</sup>  
Основана 1901

ОРГАХИМ АД, город Русе, 7000

бул. „Трети март“ 21,

Моб.: +359 882 98 80 80

[stoil.buyukliev@orgachim.bg](mailto:stoil.buyukliev@orgachim.bg)

[info@orgachim.bg](mailto:info@orgachim.bg), [www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)