


· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)


· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection

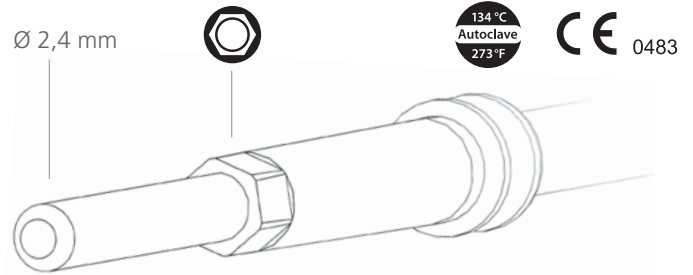

Artikel-Nr. item code	353-0	VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	Ø 5 mm	Umax 500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		



Artikel-Nr. item code	346-0	VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	10 mm	10 mm
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		

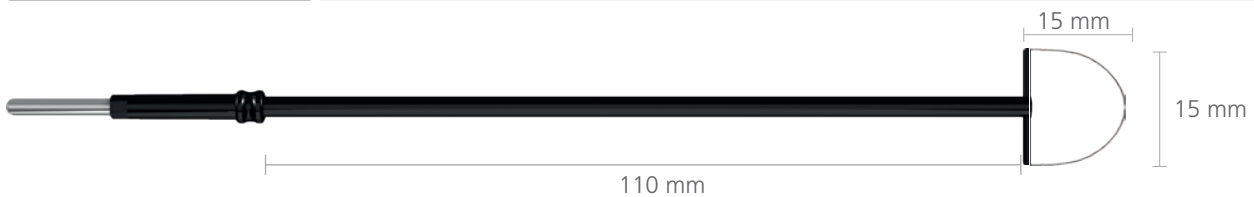

Artikel-Nr. item code	350-1	VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	15 mm	15 mm
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		



Artikel-Nr. item code	350-0	VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	20 mm	15 mm
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		