

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*
mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Acumulatori auto**, prin procedura de achiziție *de valoare mică* pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de 30/06/2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 30/04.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Eximotor SA

Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declarație în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declarației, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.]

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1745414005877

Nr. ord.	Conținutul cerințelor	Răspuns
Informații privind operatorul economic		
1.1	Denumirea operatorul economic	Eximotor SA
1.2	Țara	Moldova
1.3	Cod poștal	MD-2004
1.4	Oraș/Localitate	Chisinau
1.5	Adresa juridică	Str.Aerodromul ui 15/6
1.6	Pagina web	www.coleso.md
1.7	Persoana sau persoanele de contact	Spatari Ruslan
1.7.1	Telefon	079594687
1.7.2	Adresa de e-mail	masla@coleso.md
1.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600034712
1.9	Numărul cod TVA	0603690
1.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SA
1.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
1.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Socolova Natalia
1.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Socolova Natalia
1.12	Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele	întreprindere mijlocie
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului și denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	/text/
Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2.1	Nume și prenume	Spatari Ruslan
2.2	Poziție/acționând în calitate de ...	manager
2.3	Țară	Moldova
2.4	Telefon	079594687

2.5	Adresa de e-mail	masla@coleso.md
Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
3.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare și selecție solicitate de entitatea contractantă	Da
Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
4.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
4.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/text/
Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:		
5.1	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?	Nu
5.2	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Nu
5.3	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici		
6.1	Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerințele de calificare și selecție astfel cum a fost solicitat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
6.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	Da

Denumirea operatorului economic Eximotor SA

Nume, prenume Spatari Ruslan

Funcția manager

Data 30/04/2025

Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul Spatari Ruslan manager Eximotor SA, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de livrări de bunuri, înainte de expirarea termenului din vina mea.

Data completării 30/04/2025.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Eximotor SA

Eximotor SA

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1745414005877

Subsemnatul, Spatari Ruslan, reprezentantul legal al Eximotor SA,

în calitate de ofertant, la achiziție_ Acumulator auto,

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 30/04/2025

Operator economic_ Eximotor SA _

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
Spatari Ruslan manager

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic Eximotor SA

Nume, prenume Spatari Ruslan

Funcția manager

Data _30/04/2025_

Semnătura _____

Numarul procedurii de achizitiei ocde-b3wdp1-MD-1745414005877 din 23/04/2025						
Obiectul de achizitiei : Acumulator auto						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Acumulator auto	6st-67 ah	Ungaria	Electric Power	6st 63-65 Ah/ 610-680 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 67 Ah/ 640A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție 20 luni	
2. Acumulator auto	6st-75ah	Ungaria	Electric Power	6st 74-78 Ah/ 680-730 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 75 Ah/ 680A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție 20 luni	
3. Acumulator auto	6st-92ah	Ucraina	Westa	6st 90-95 Ah/ 720-850 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 92 Ah/ 800A/12v Anul producerii: 2025 Garanție 20 luni	
4. Acumulator auto	6st-100ah	Ungaria	Electric Power	6st 100-105 Ah/ 830-950 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 100 Ah/ 830A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție 20 luni	
5. Acumulator auto	EFB 6st-110ah	Ucraina	Westa	6st 110 Ah/ 900-950 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 110Ah/920A/12v Anul producerii: 2025 Garanție 20 luni	
6. Acumulator auto	6st-140ah	Ucraina	Westa	6st 140 Ah/ 800-950 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 140Ah/900A/12v Anul producerii: 2025 Garanție 20 luni	
7. Acumulator auto	6st-192ah	Ucraina	Westa	6st 190 Ah/ 1050-1250 A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 192Ah/1250A/12v Anul producerii: 2025 Garanție 20 luni	
8. Acumulator auto	6st-225ah	Ungaria	Electric Power	6st 225 Ah/ 1050-1200 A/ 12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție minim 18 luni	6st 225Ah/ 1250A/12v Anul producerii: 2025 Produs în UE Garanție 20 luni	

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_

Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1745414005877 din 23/04/2025

Obiectul de achizitiei : Acumulator auto

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

31400000-0	1. Acumulator auto	buc	14,00	966,67	1160,00	13533,33	16240,00	3 zile din data emiterii comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
31400000-0	2. Acumulator auto	buc	38,00	1000,00	1200,00	38000,00	45600,00		
31400000-0	3. Acumulator auto	buc	10,00	1141,67	1370,00	11416,67	13700,00		
31400000-0	4. Acumulator auto	buc	11,00	1283,33	1540,00	14116,67	16940,00		
31400000-0	5. Acumulator auto	buc	12,00	1325,00	1590,00	15900,00	19080,00		
31400000-0	6. Acumulator auto	buc	12,00	1458,33	1750,00	17500,00	21000,00		
31400000-0	7. Acumulator auto	buc	24,00	1916,67	2300,00	46000,00	55200,00		
31400000-0	8. Acumulator auto	buc	2,00	3000,00	3600,00	6000,00	7200,00		
31400000-0	9. Acumulator auto	buc	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Total	162466,67	194960,00		

Oferta valabila 60 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6



BATTERY CATALOGUE



Jász-Plasztik Ltd.

battery production, injection moulding, semi-finished and finished goods manufacturing, production of EPS and packaging, paint and plaster, sheet and film extrusion, tool design and manufacturing, car sales & services, own logistic department.

CONTENT

- About us..... 4
- Automotive Starter Battery..... 5
 - Electric Power 6
 - Electric Power SHD 7
 - Electric Power SMF 7
 - Electric Power JIS 8
 - Electric Power Gold 9
 - Electric Power EFB 10
- Semi traction battery..... 11
- JPmoto - Motorcycle battery 12
- Traction battery..... 14
 - DIN/PzS range..... 15
 - BS/PzB range..... 16
 - JPOPzS range..... 16
- Accessories..... 17
- Notes 19



ABOUT US

The company was established by four members in May, 1990. That time the company's main activities were injection moulding, tool design and manufacturing. Soon – after four years – its range of activities expanded with the production of different types of batteries, and other difference commercial branches. By now the number of the workers has increased from 20 to more than 3500; this clearly shows the linear progress of the company. The reason of this progress is the high quality of the products as well as the aspiration of the company to accommodate to the constantly shifting requirements of the market in all cases; therefore the Ltd. performs continuous improvements in its activities.

ABOUT US



The quality and the competitiveness of our products are greatly influenced by the quality and modernity of the built-in components. As a result of these, all procedures of the company are fully compatible to the quality standards of ISO 9001 and to the environmental standards of ISO 14001.



As for the battery division, substantial investments were made in the last years. A battery recycling and production plant of 36.000 m² were built. The company has bought a lot of new machines like ball mills, vacuum mixers, new production lines for starter batteries, new formation technology for truck batteries and traction cells etc..

The recycling plant was the first in Hungary. The capacity of the equipment is 80 tons used batteries per day and 45 tons of refined lead per day. The start of this new plant was in 2015.



Automotive SLI Battery



MAIN FEATURES

Wet-charged: filled with electrolyte and charged, ready for use.

The batteries below 100 Ah are made with Ca-Ca technology and are maintenance-free:

- Use of Pb-Ca alloy ensures very low water consumption and self-discharge. These types of batteries are maintenance-free (battery does not need any water topping up) against traditional types.
- Unique look
- Longer service time / lifetime
- The central lug position and the reduced internal resistance result in increased starting performance.
- Batteries up to 100Ah are made with punched +Ca and continuous casted-Ca technology

The batteries above 100 Ah (HD) are shake-proof for Heavy Duty use and need maintenance: Maintenance-free hybrid technology ensures minimum water consumption.

- Batteries above 100 Ah – produced for trucks – are designed for industrial conditions (Heavy Duty design)
- The ConCast production technology and tree design of negative grids provide good frame stability, optimum electrical conductance and increased cold start performance for the battery.
- We pinch the plate sets in the battery container, after that we fix them by using a special compound. The battery has a very good vibration resistance due to the tightening technology.
- Robust design with set bonding.
- The polyethylene envelope separators provide the optimal protection against short circuit and more reliable operational safety.





Electric
POWER

SHD



CaCa - Black Box (MF)

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹		Layout ²	Terminal ³	Fixa- tion ⁴	Dimensions [mm]				Notes ⁵
			EN [A]	DIN				L	W	H	H1	
131 545 735 110	12	45	360	216	0	1	B13	210	175	-	175	Kamina LB1
131 545 736 110	12	45	360	216	1	1	B13	210	175	-	175	Kamina LB1 +left
131 545 715 110	12	45	360	216	0	1	B13	210	175	-	190	Kamina L1
131 550 715 110	12	50	420	252	0	1	B13	210	175	-	190	Kamina L1
131 555 735 110	12	55	450	270	0	1	B13	241	175	-	175	Kamina LB2
131 555 736 110	12	55	450	270	1	1	B13	241	175	-	175	Kamina LB2 +left
131 555 715 110	12	55	450	270	1	1	B13	241	175	-	190	Kamina L2
131 560 735 110	12	60	500	300	0	1	B13	241	175	-	175	Kamina LB2
131 560 715 110	12	60	500	300	0	1	B13	241	175	-	190	Kamina L2
131 566 735 110	12	66	540	324	0	1	B13	276	175	-	175	Kamina LB3
131 572 735 110	12	72	680	408	0	1	B13	276	175	-	175	Kamina LB3
131 572 715 110	12	72	680	408	0	1	B13	276	175	-	190	Kamina L3
131 588 715 110	12	88	720	432	0	1	B13	352	175	-	190	Kamina L5
131 590 715 110	12	90	720	432	0	1	B13	312	175	-	190	Kamina L4
131 600 715 110	12	100	800	480	0	1	B13	352	175	-	190	Kamina L5



PbSb Heavy Duty - Black Box (HD)

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹		Layout ²	Terminal ³	Fixa- tion ⁴	Dimensions [mm]				Notes ⁵
			EN [A]	DIN				L	W	H	H1	
131 610 412 110	12	110	800	480	3	1	B00	513	189	194	223	DIN A
131 610 425 110	12	110	800	480	4	1	B03	511	175	-	212	Handle
131 610 426 110	12	110	800	480	3	1	B03	511	175	-	212	Handle
I-111 625 241 110	12	125	750	450	0	1	B00	342	172	262	286	Compact-B
131 625 412 110	12	125	850	510	3	1	B00	513	189	194	223	DIN A
141 635 406 110	12	135	880	528	3	1	B03	511	175	204	226	Handle
131 643 432 110	12	143	950	570	3	1	B00	514	218	188	212	Handle
131 643 435 110	12	143	950	570	4	1	B03	514	218	188	212	Handle
131 643 436 110	12	143	950	570	3	1	B03	514	218	188	212	Handle
131 645 412 110	12	145	900	540	3	1	B00	513	189	194	223	DIN A
131 655 405 110	12	155	900	540	4	1	B03	511	175	204	226	Handle
131 655 406 110	12	155	900	540	3	1	B03	511	175	204	226	Handle
131 657 432 110	12	157	950	570	3	1	B00	514	218	188	212	Handle
131 657 435 110	12	157	950	570	4	1	B03	514	218	188	212	Handle
131 657 436 110	12	157	950	570	3	1	B03	514	218	188	212	MAC 143
131 670 412 110	12	170	1000	600	3	1	B00	514	218	188	212	Handle
131 670 435 110	12	170	1000	600	4	1	B03	514	218	188	212	Handle
131 680 412 110	12	180	1000	600	3	1	B00	514	218	207	232	Handle
131 696 412 110	12	196	1050	630	3	1	B00	518	274	215	240	Handle
131 710 411 110	12	210	1100	660	4	1	B00	518	274	215	240	Handle
131 710 412 110	12	210	1100	660	3	1	B00	518	274	215	240	Handle
131 710 912 110	12	210	1100	660	3	1	B00	517	274	215	240	DIN C, FLAT LID
131 720 412 110	12	220	1150	690	3	1	B00	518	274	215	240	Handle
131 720 912 110	12	220	1150	690	3	1	B00	517	274	215	240	DIN C, FLAT LID

Notes: side 19.



PbCa - Black Box

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹		Layout ²	Terminal ³	Fixa- tion ⁴	Dimensions [mm]				Notes ⁵
			EN [A]	DIN				L	W	H	H1	
131 680 412 1102	12	180	1100	660	3	1	B00	513	223	195	223	DIN B, SHD
131 725 412 1102	12	225	1250	750	3	1	B00	517	274	215	240	DIN C, SHD
131 725 912 1102	12	225	1250	750	3	1	B00	517	274	215	240	DIN C, FLAT LID SHD

SMF



SMF - Black Box

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹		Layout ²	Terminal ³	Fixa- tion ⁴	Dimensions [mm]				Notes ⁵
			EN [A]	DIN				L	W	H	H1	
I-111 540 715 110	12	40	33	-	0	1	B03	175	175	-	175	SMF - L0
131 545 765 110	12	45	360	216	0	1	B13	210	175	-	190	SMF - L1
131 545 775 110	12	45	360	2216	0	1	B13	210	175	-	175	SMF - LB1
131 545 776 110	12	45	360	216	1	1	B13	210	175	-	175	SMF - LB1 +left
131 550 765 110	12	50	420	252	0	1	B13	210	175	-	190	SMF - L1
131 555 765 110	12	55	450	270	0	1	B13	242	175	-	190	SMF - L2
131 555 775 110	12	55	450	270	0	1	B13	242	175	-	175	SMF - LB2
131 555 776 110	12	55	450	270	1	1	B13	242	175	-	175	SMF - LB2 +left
131 560 765 110	12	60	500	300	0	1	B13	242	175	-	190	SMF - L2
131 560 775 110	12	60	500	300	0	1	B13	242	175	-	175	SMF - LB2
131 566 775 110	12	66	540	324	0	1	B13	276	175	-	175	SMF - LB3
131 572 765 110	12	72	680	408	0	1	B13	276	175	-	190	SMF - L3
131 572 775 110	12	72	680	408	0	1	B13	276	175	-	175	SMF - LB3
131 588 765 110	12	88	720	432	0	1	B13	352	175	-	190	SMF - L5
131 590 765 110	12	90	720	432	0	1	B13	315	175	-	190	SMF - L4
131 590 775 110	12	90	720	432	0	1	B13	315	175	-	175	SMF - LB4
131 600 765 110	12	100	800	480	0	1	B13	352	175	-	190	SMF - L5
I-111 610 113 110	12	110	740	-	0	1	B01	344	171	213	235	Compact-A
I-111 610 715 110	12	110	850	-	0	1	B03	393	175	-	190	SMF - L6

Notes: side 19.



Electric POWER JIS

ELECTRIC POWER GOLD



JIS

JP Order code	Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹ EN [A]	Layout	Terminal ⁶	Fixa-tion ⁴	Dimensions [mm]			
								L	W	H	H1
I-111 540 041 110	SMF 40B19L	12	35	300	0	SM	B00	187	127	226	190
I-111 540 042 110	SMF 40B19R	12	35	300	1	SM	B00	187	127	226	190
I-111 545 141 110	SMF NX100-S6L	12	45	430	0	SM	B00	238	129	225	190
I-111 545 142 110	SMF NX100-S6	12	45	430	1	SM	B00	238	129	225	190
I-111 560 141 110	SMF 55D23L	12	60	500	0	STD	B00	232	173	225	190
I-111 560 142 110	SMF 55D23R	12	60	500	1	STD	B00	232	173	225	190
I-111 570 145 110	SMF NX110-5L	12	70	600	0	STD	B01	260	173	222	190
I-111 570 146 110	SMF NX110-5	12	70	600	1	STD	B01	260	173	222	190
I-111 600 143 110	SMF NX120-7L	12	95	750	0	STD	B01	303	173	225	190
I-111 600 144 110	SMF NX120-7	12	95	750	1	STD	B01	303	173	225	190

Electric Power Gold series offers great power and endurance for modern vehicles. The premium series batteries are absolutely maintenance-free due to modern calcium technology. Our new design provides increased starting power.


MAIN FEATURES

- All batteries are in black box
- Batteries are made with punched +Ca and continuous casted-Ca technology for longer life span
- Premium battery solution on the market
- “Sealed” battery equipped with Duplex lid with labyrinth system and flame arrestor (for gas recovery) for controlled airflow, venting and optimized back pressure
- Up to 30% increased starting power
- Guaranteed start at extreme temperatures
- Higher safety



Premium - Black Box - SMF

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹ EN [A]	DIN	Layout ²	Terminal ³	Fixa-tion ⁴	Dimensions [mm]				Notes ⁵
								L	W	H	H1	
161 556 765 110	12	56	540	324	0	1	B13	210	175	-	190	SMF-L1
161 554 775 110	12	54	510	306	0	1	B13	210	175	-	175	SMF-LB1
161 567 765 110	12	67	640	384	0	1	B13	242	175	-	190	SMF-L2
161 564 775 110	12	64	600	360	0	1	B13	242	175	-	175	SMF-LB2
161 577 765 110	12	77	730	438	0	1	B13	276	175	-	190	SMF-L3
161 574 775 110	12	74	720	432	0	1	B13	276	175	-	175	SMF-LB3
161 592 765 110	12	92	810	486	0	1	B13	315	175	-	190	SMF-L4
161 585 775 110	12	85	800	480	0	1	B13	315	175	-	175	SMF-LB4
161 600 765 110	12	100	920	552	0	1	B13	352	175	-	190	SMF-L5

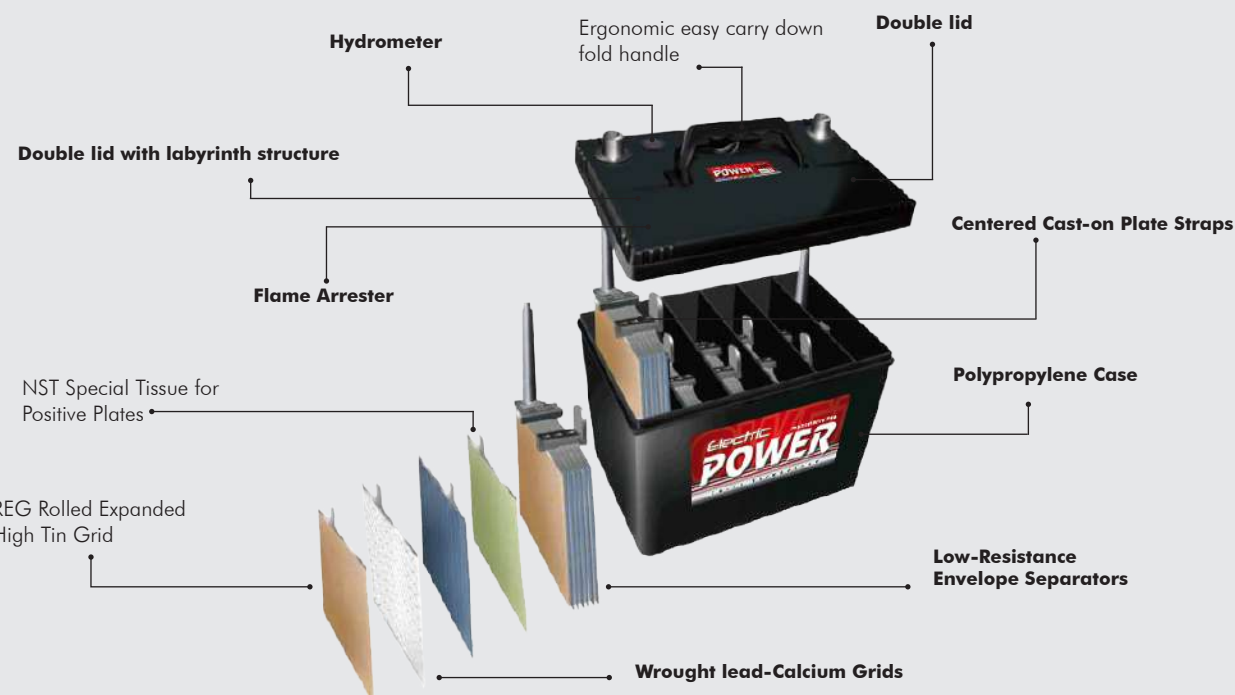

Notes: side 19.

Notes: side 19.



EFB



Semi Traction Battery Marina & RV, Lawn & Garden



EFB batteries, also called Enhanced Flooded Batteries, are intended for use in vehicles with Start/Stop function. EFB batteries utilize the latest innovations in Ca/Ca flooded technology, providing superior power for the most demanding modern vehicles and their electrical systems.


MAIN FEATURES

- Range of 5 types with capacities from 60-95 Ah
- Excellent standard for START/STOP systems
- High starting power
- Long service life

- Cycle-resistant starter battery
- Glass matt separator and special active mass composition

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹ EN [A]	DIN	Layout	Terminal ⁶	Fixa- tion ⁴	Dimensions [mm]				Notes ⁵
								L	W	H	H1	
171 560 765 112	12	60	640		0	1	B13	242	127	-	190	SMF - L2 ME
171 565 775 112	12	65	680		0	1	B13	276	127	-	175	SMF - LB3 ME
171 570 765 112	12	70	760		0	1	B13	276	129	-	190	SMF - L3 ME
171 580 765 112	12	80	800		0	1	B13	315	129	-	190	SMF - L4 ME
171 595 765 112	12	95	850		0	1	B13	352	173	-	190	SMF - L5 ME

- 1 Plate group - Optimized design to ensure tightness
- 2 Negative Plate - NAM with optimized expander formulation contains special activated carbon
- 3 Full Frame Grid - Continuous Casting Special PbCa alloy
- 4 Low Electrical Resistance PE separator with GM layer
- 5 Positive Plate_PAM Cycle Proof design with advanced TBLS+ (homogeneous structure 4BS)
- 6 Special Glass Fiber Nonwoven Scrim
- 7 Positive grid with full frame-punched Special PbCaSn alloy corrosion resistant

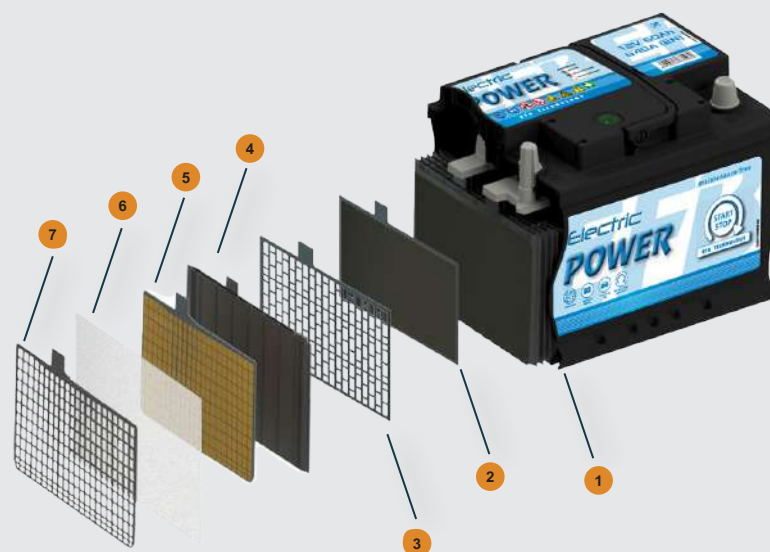

Battery classification as per EN 50342

JP Order code	Water consumption	Charge retention	Vibration resistance	Endurance level
EP 45-100Ah	W3	C2	V1	E1
EP 110-220 Ah HD	W3	C2	V2	E1
EP SHD	W3	C2	V3	E2
EFB	W3	C2	V2	E2

Notes: side 19.

Semi Traction

Semi-traction batteries are constructed for cycling work systems. The tubular positive plates guarantee safe work and long battery life. They are applied as an energy source for lifting gears, cleaning machinery, caravans, golf cars, etc. Semi traction batteries provide a cost effective high performance solution.



Neutral Box

JP Order code	Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	DIN type	Layout ²	Electrolyte content [l]	Fixation ⁴	Dimensions [mm]			Cycles
								L	W	H	
211 240 081 610		6	240	3TU 6E	2	-	B00	242	190	275	1200

Batteries for Marina and RV (recreational vehicle) for leisure like camping cars, caravans, etc.

Benefit:

- Longer life & high cycle stability
- High endurance in deep cycle service
- High endurance in deep cycle service
- Prevents internal short circuit
- Minimal self-discharge



Batteries for Marina and RV

JP Order code	Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	DIN type	Layout ²	Elec- trolyte content [l]	Fixation ⁴	Dimensions [mm]			Cycles
								L	W	H	
DC24MF		12	80	1	-	-	B01	257	172	200/220	-
DC31MF		12	100	Central	-	-	B00	330	172	218/242	-



Lawn & Garden

JP Order code	Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	DIN type	Layout ²	Elec- trolyte content [l]	Fixation ⁴	Dimensions [mm]			Cycles
								L	W	H	
U1MF-X		12	30	1	-	-	B00	205	132	160/185	-
U1RMF-X		12	30	0	-	-	B00	205	132	160/185	-



Motorcycle Battery



We are proud to be one of the very few companies in Hungary who are capable of supplying a range of motorcycle batteries, including Sealed Factory Activated, Maintenance Free, High Performance and Conventional type. Our motorcycle batteries carry the best in whole range of motor-cycle replacement batteries, include a large selection for BMW, Honda, Harley-Davidson, Yamaha, and all types of street motorcycles & off-road motorcycles. We also have a wide range of ATV batteries, Jet Ski batteries, and Snow Mobile batteries.

FEATURES OF OUR POWERSPORTS BATTERY:

- wide range;
- high & stable quality with outstanding value;
- state-of-the-art battery technology;
- low self-discharge;
- guaranteed longer service life;
- Superior Cranking;
- Superior Vibration Resistance;
- punctual delivery;
- 6-month-full warranty.


STUNNING BENEFIT OF OUR PRODUCTS:

When a battery has been stored too long before use, the plates change the chemical form to crystallized lead sulfate. This phenomenon is called sulfation (SO₄).

Once this chemical reaction has taken place, it's very difficult to charge the battery to full capacity.

In order to reduce this problem, we add a special chemical product to the High Cranking batteries. Due to this **Pro-active Formula**, High Cranking Batteries can be charged to full capacity from the moment you use them.

Recovery By Recharge

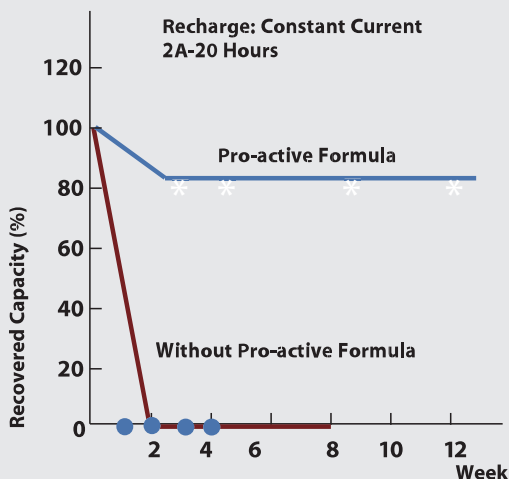

High Performance Series Specification

Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 10 hr [Ah]	Dimensions [±1 mm]			Approx. Weight W/O. Acid [Kg]	Approx. Acid Per Battery [Kg]	Charge Current [A]	Assembly Figure	CCA/-18°C
			L	W	H					
CB3L-A	12	3	98	56	110	0.880	0.510	0.30		35
CB4L-B	12	4	120	70	92	1.150	0.512	0.40		45
CB5L-B	12	5	120	60	130	1.480	0.640	0.50		60
CB7-A	12	8	135	75	133	1.920	0.768	0.80		100
CB7C-A	12	8	130	90	114	1.730	0.768	0.80		90
CB7L-B2	12	8	135	75	133	1.920	0.768	0.80		90
CB9-B	12	9	135	75	139	2.280	0.896	0.90		100
CB9L-A2	12	9	135	75	139	2.280	0.896	0.90		100
CB10L-A2	12	11	135	90	145	2.600	1.024	1.10		160
CB12A-A	12	12	134	80	160	3.100	0.947	1.20		155
CB12AL-A2	12	12	134	80	160	3.100	0.947	1.20		155
CB14-A2	12	14	134	89	166	3.600	1.216	1.40		185
CB14-B2	12	14	134	89	166	3.600	1.216	1.40		185
CB14L-A2	12	14	134	89	166	3.600	1.216	1.40		185
CB14L-B2	12	14	134	89	166	3.600	1.216	1.40		185
CB16AL-A2	12	16	205	70	162	4.000	1.792	1.60		220
CB16B-A	12	16	160	90	161	3.860	1.792	1.60		210
HCB16A-A	12	16	151	91	180	3.800	1.792	1.60		160
CB16L-B	12	19	175	100	155	4.500	1.792	1.90		230
C50-N18L-A	12	20	205	90	162	4.530	1.792	2.00		250
C60-N30L-A	12	30	187	130	170	6.500	2.560	3.00		320
CB30L-B	12	30	168	132	176	6.196	2.304	3.00		345

Maintenance Free Series Specification

Model Nr.	Same Dimensions As YUASA Model	Voltage [V]	Capacity 10 hr [Ah]	Dimensions [±1 mm]			Approx. Weight W/O. Acid [Kg]	Approx. Acid Per Battery [Kg]	Charge Current [A]	Assembly Figure	CCA/-18°C
				L	W	H					
YTR4A-BS		12	2.3	113	48	85	0.840	0.166	0.25		45
YTX4B-BS		12	2.3	113	38	85.5	0.690	0.174	0.23		40
YTX4L-BS		12	3	113	70	85	1.050	0.300	0.3		50
YTX5L-BS		12	4	113	70	105	1.470	0.333	0.4		70
YTZ5-BS	YTZ5-S	12	4	113	70	85	1.150	0.290	0.4		50
YTX7A-BS		12	6	150	87	93	1.810	0.467	0.6		90
YTX7L-BS		12	6	113	70	130	1.840	0.467	0.6		85
YTZ7-BS	YTZ7S	12	5	113	70	105	1.550	0.330	0.5		85
YT7B-BS	YT7B-4	12	6.5	150	65	93	1.650	0.459	0.6		70
YTX9-BS		12	8	150	87	105	2.200	0.570	0.8		120
YT9B-BS	YT9B-4	12	8	150	65	105	2.650	?	0.8		90
YTZ10-BS	YTZ10-S	12	8.6	150	87	95	2.900	?	0.85		130
YTX12-BS		12	10	150	87	130	3.120	0.760	1		180
YTX12A-BS		12	9.5	150	87	105	2.330	0.570	1		140
YT12B-BS	YT12B-4	12	10	150	69	130	2.450	0.697	1		125
YTZ12-BS	YTZ12-S	12	11	150	87	110	3.300	?	1.1		140
YTX14-BS		12	12	150	87	145	3.600	0.879	1.2		200
YT14B-BS	YT14B-4	12	12	150	70	145	3.750	?	1.2		140
YTZ14-BS	YTZ14S	12	11	150	87	110	3.300	?	1.2		140
YTX16-BS		12	14	150	87	161	3.920	0.990	1.4		230
YTX20L-BS		12	18	175	87	155	4.750	1.172	1.8		270
YTX20CH-BS	YTX20A-BS	12	18	150	87	161	4.000	0.990	1.8		240

Sealed Maintenance Free Series Specification

Model Nr.	Same Dimensions As YUASA Model	Voltage [V]	Capacity 10 hr [Ah]	Dimensions [±1 mm]			Weight [Kg]	Charge Current [A]	Assembly Figure	CCA/-18°C
				L	W	H				
YS12-18	SLA12-18/NH12-18	12	20	181	77	167	5.220	1.80		170

Conventional Series

Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 10 hr [Ah]	Dimensions [±1 mm]			Approx. Weight W/O. Acid [Kg]	Approx. Acid Per Battery [Kg]	Charge Current [A]	Assembly Figure	CCA/-18°C
			L	W	H					
6N2-2A	6	2	70	46	95	0.400	0.243	0.20		20
6N4-2A	6	4	70	70	95	0.520	0.256	0.40		30
6N4-2A-4	6	4	70	70	95	0.520	0.256	0.40		30
6CB8-3B (6CB8L-B)	6	8	120	70	95	1.090	0.614	0.80		64
B49-6	6	10	91	83	161	1.430	0.768	1.00		90
6N11A-3A	6	11	120	60	130	1.380	0.640	1.10		100
B38-6A	6	13	119	83	161	1.490	1.024	1.30		120
12N5.5A-3B	12	5.5	103	90	114	1.500	0.640	0.55		50
12N10-3B	12	10	135	90	145	2.280	1.024	1.00		110



Traction Battery



ELECTRIC POWER DIN/PzS range

ABOUT OUR PRODUCT RANGE:


Lead acid traction batteries are used to provide motive power for electric vehicles such as forklifts, traction and transportation vehicles, electric lifting equipments and many others.

Single traction cells consist of pasted negative and tubular positive plates. The length and number of plates determine the capacity of a cell given as 5-hour discharge rate capacity (C5).


We offer many different cell types (DIN-L, DIN-S and BS design), described by capacity and dimensions. The whole range of traction cells are made in accordance with **EN 60254-1, EN 60254-2** standards.



DESIGNATION OF DIN CELLS

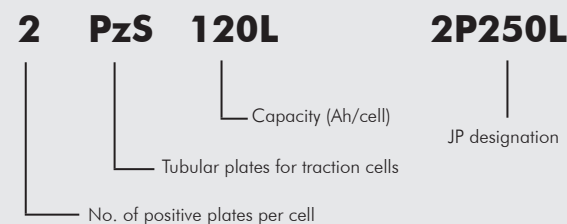


a = Width
b = Length (DIN: 198 mm, BS: 158 mm)
h = Height
h1 = Total height



- 1 Positive tubular plate
- 2 Microporous Separator
- 3 Negative plate
- 4 Negative grid
- 5 Container (polypropylene)
- 6 Cover (polypropylene)
- 7 Positive strap
- 8 Negative strap
- 9 Rubber sealing
- 10 Plug
- 11 Settling rib
- 12 Terminals

TRACTION CELL

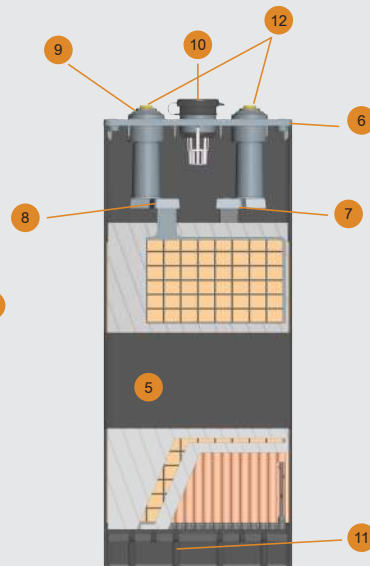

	Cell type (DIN-L)	Cell type (JP)	Capacity 5h [Ah]	Dimensions [mm]				Cell weight +/- 5% [kg]			
				Width (a)	Length (b)	Height (h)	Total Height	Without acid	With acid		
60 Ah / plate	2PzS120L	2P250L	120	47	198	340	365	6,6	8,2		
	3PzS180L	3P250L	180	65				9,0	12,0		
	4PzS240L	4P250L	240	83				11,8	15,0		
	5PzS300L	5P250L	300	101				14,4	17,9		
	6PzS360L	6P250L	360	119				17,2	21,3		
	7PzS420L	7P250L	420	137				19,4	25,4		
	8PzS480L	8P250L	480	155				22,2	27,1		
80 Ah / plate	2PzS160L	2P310L	160	47	198	405	430	8,2	10,5		
	3PzS240L	3P310L	240	65				11,2	14,6		
	4PzS320L	4P310L	320	83				14,6	19,0		
	5PzS400L	5P310L	400	101				17,8	22,8		
	6PzS480L	6P310L	480	119				20,8	27,2		
	7PzS560L	7P310L	560	137				24,4	31,8		
	8PzS640L	8P310L	640	155				27,8	35,6		
90 Ah / plate	2PzS180L	2P380L	180	47	198	475	500	9,4	12,0		
	3PzS270L	3P380L	270	65				12,8	16,0		
	4PzS360L	4P380L	360	83				17,2	21,4		
	5PzS450L	5P380L	450	101				20,8	25,8		
	6PzS540L	6P380L	540	119				25,4	32,0		
	7PzS630L	7P380L	630	137				28,4	37,0		
	8PzS720L	8P380L	720	155				31,8	39,8		
105 Ah / plate	2PzS210L	2P400L	210	47	198	518	543	10,7	13,1		
	3PzS315L	3P400L	315	65				14,9	18,5		
	4PzS420L	4P400L	420	83				19,6	25,1		
	5PzS525L	5P400L	525	101				24,1	30,9		
	6PzS630L	6P400L	630	119				28,4	35,7		
	7PzS735L	7P400L	735	137				32,7	41,4		
	8PzS840L	8P400L	840	155				37,3	47,3		
115 Ah / plate	2PzS230L	2P440L	230	47	198	570	595	11,6	15,4		
	3PzS345L	3P440L	345	65				16,2	21,0		
	4PzS460L	4P440L	460	83				20,6	27,4		
	5PzS575L	5P440L	575	101				25,8	33,6		
	6PzS690L	6P440L	690	119		on request*		30,4	39,8		
	7PzS805L	7P440L	805	137		550	575	35,2	46,2		
	8PzS920L	8P440L	920	155				41,0	52,6		
125 Ah / plate	2PzS250L	2P445L	250	47	198	570	595	12,3	16,2		
	3PzS375L	3P445L	375	65				17,2	22,7		
	4PzS500L	4P445L	500	83				21,8	28,8		
	5PzS625L	5P445L	625	101				26,9	35,5		
	6PzS750L	6P445L	750	119				31,8	42,0		
	7PzS875L	7P445L	875	137				36,6	48,3		
	8PzS1000L	8P445L	1000	155				42,6	56,2		
140 Ah /plate	3PzS420L	3P550L	420	65	198	720	745	21,4	27,0		
	4PzS560L	4P550L	560	83				25,6	33,0		
	5PzS700L	5P550L	700	101				31,6	41,8		
	6PzS840L	6P550L	840	119				36,2	47,0		
	7PzS980L	7P550L	980	137		on request*		39,8	53,8		
	8PzS1120L	8P550L	1120	155		700	725	45,1	61,1		
155 Ah /plate	3PzS465L	3P555L	465	65	198	720	745	21,5	28,6		
	4PzS620L	4P555L	620	83				26,6	35,4		
	5PzS775L	5P555L	775	101				33,0	43,9		
	6PzS930L	6P555L	930	119				38,5	51,2		
	7PzS1085L	7P555L	1085	137				44,4	59,1		
	8PzS1240L	8P555L	1240	155				50,2	66,8		

*Please note that we can produce the 115 Ah and 140 Ah series with 20 mm lower height by customer's special request. The cells are without cable connector and screw.



BS/PzB range JPOPzS cell

Traction Battery Accessories

British cell

ADVANTAGES

- Wide range of application
- Capacity for BS product range: 150-400Ah
- Lead-acid vented batteries with liquid electrolyte
- Modern tubular design maximises the active lead material

	Cell type (DIN)	Cell type (JP)	Capacity 5h [Ah]	Dimensions [mm]				Cell weight +/- 5% [kg]	
				Width (a)	Length (b)	Height (h)	Total Height	Without acid	With acid
75 Ah /plate	2PzB150	2BS150	150	45	158	513	537	8,08	10,50
	3PzB225	3BS225	225	61				11,46	14,30
	4PzB300	4BS300	300	77				14,70	18,50
100 Ah /plate	2PzB200	2BS200	200	45	158	604	628	9,68	12,50
	3PzB300	3BS300	300	61				13,84	16,90
	4PzB400	4BS400	400	77				18	22,40

JPOPzS cell

The individual cells (2V) and blocks are in plastic containers made of PP (polypropylene). This range of RES **JPOPzS** cells are specially designed for solar applications. These cells are suitable for off-grid solar systems due to their extremely low self-discharging and tubular + plates.

ADVANTAGES

- Quick and simple acid level control
- Economical water consumption
- Reduced maintenance
- Long life time

Cell type (DIN)	Cell type (JP)	Capacity of cell C10 [Ah] Uf=1,8V at 20°C	Dimensions [mm]			Cell weight +/- 5% [kg]	
			Width (a)	Length (b)	Height (h)	Without acid	With acid
3 JP-OPzS265	361 3TO 265 030	265	83	198	465-2	12,80	18,10
4 JP-OPzS352	361 4TO 352 030	352	101			16,40	22,60
5 JP-OPzS442	361 5TO 442 030	442	119			19,60	28,20
4 JP-OPzS500	361 4TO 500 030	500	101	198	608-2	22,00	30,50
5 JP-OPzS625	361 5TO 625 030	625	119			26,80	37,10
6 JP-OPzS750	361 6TO 750 030	750	137			32,40	44,80
7 JP-OPzS875	361 7TO 875 030	875	155			36,20	49,70

Spare parts of water refilling system		JP Order code	Type
1		A51000	push-in plug ⁽¹⁾
		08SCH6	PVC hose NW6/meters ⁽²⁾
2		08SCH1	PVC hose NW10/meters ⁽²⁾
		072220	float 2220 ⁽³⁾
3		072224	float 2224 ⁽³⁾
		072229	float 2229 ⁽³⁾
		072234	float 2234 ⁽³⁾
4		072239	float 2239 ⁽³⁾
		072244	float 2244 ⁽³⁾
		072249	float 2249 ⁽³⁾
5		072259	float 2259 ⁽³⁾
		08T161	T 10/6/10 ⁽⁴⁾
		08T111	T 10/10/10 ⁽⁴⁾
6		08WI16	angle 10/6 ⁽⁴⁾
		08T616	tee 6/10/6 ⁽⁴⁾
		08T666	tee 6/6/6 ⁽⁴⁾
7		08KR61	cross 6/10/6/10 ⁽⁴⁾
		08KR66	cross 6/6/6/6 ⁽⁴⁾
		08END6	end piece NW6 ⁽⁵⁾
8		08KLE6	hose clamp NW6 ⁽⁵⁾
		08KLE1	hose clamp NW10 ⁽⁵⁾
		09KUV1	connection male NW10 ⁽⁶⁾
9		09KUM1	connection female NW10 ⁽⁶⁾
		09FIL1	filter cartridge ⁽⁷⁾
		09STAC	dust cap "C" ⁽⁸⁾
9		09FLI1	flow indicator ⁽⁹⁾

Airmixing-EUW.../cell	JP Order code
	40040001

Tank for gravity topping up system 30 l, RB-30 model	JP Order code
	TA.5169

Blinky	JP Order code
	SMART_BLINKY

HydroFill 12V DC35Ltr Cart -EU	JP Order code
	CRT-2A2EU

GUN-XEU Universal Watering Gun	JP Order code
	GUN-XEU

Filling Adapter Static Pressure regulator set to 10psi ACC-003	JP Order code
	ACC-003

DRAINP-MAN-6L Drainage Pump 6 l for battery boxes	JP Order code
	DRAINP-MAN-6L

Battery Voltage Tester [V]	JP Order code
	12 TESTER_TR600
	2 TESTER_TR150

Screw for bolted battery cable connector	JP Order code	Dimension
	M10x22	M10x22 brass, with tuft lock with measuring point extrapolated

BFS III. battery water refilling system	JP Order code	Type
	VIZUT_12V	Water refilling system for 12V
	VIZUT_24V	Water refilling system for 24V
	VIZUT_36V	Water refilling system for 36V
	VIZUT_40V	Water refilling system for 40V
	VIZUT_48V	Water refilling system for 48V
	VIZUT_80V	Water refilling system for 80V

Traction Battery Accessories

Notes



End leading-out cable	JP Order code	Dimension	pcs/crt
	VKABEL 35X1500	35x1500 mm application: up to 540 Ah	30
	VKABEL 50X1500	50x1500 mm application: between 541 Ah and 770 Ah	26
	VKABEL 70X1500	70x1500 mm application: from 771 Ah	16

Flexible bolted battery cable connector	JP Order code	Dimension	pcs/crt
	NKABEL 35X75	35x75	300
	NKABEL 35X95	35x95	300
	NKABEL 35X110	35x110	300
	NKABEL 35X130	35x130	250
	NKABEL 35X150	35x150	250
	NKABEL 35X170	35x170	200
	NKABEL 50X95	50x95	250
	NKABEL 50X110	50x110	250
	NKABEL 50X130	50x130	200
	NKABEL 50X150	50x150	150
	NKABEL 50X170	50x170	150
	NKABEL 70X95	70x95	200
	NKABEL 70X110	70x110	200
	NKABEL 70X130	70x130	150
	NKABEL 70X150	70x150	150
	NKABEL 70X170	70x170	120

Plug with basket	JP Order code	Hight [mm]	Basket colour
	TPS-L64-F-N	46	white
	TPS-L69-F-N	51,5	yellow
	TPS-L84-F-N	63,5	nature

Sleeve BLUE/RED	Packaging	JP Order code
	Sleeve Blue - per 100 pcs.	MOF-7.5/12-BL
	Sleeve Red - per 100 pcs.	MOF-7.5/12-RED

Spiral Wrapping Black	Packaging	JP Order code
	(D = 15.8 mm), Packing 20m	SPSCH15CON

Stackable packing plates	JP Order code	Type	PCS/ Pallet
	EKELO390X200X05	5x200x390	3000
	EKELO545X200X05	5x200x545	2100
	EKELO565X200X05	5x200x565	2100
	EKELO690X200X05	5x200x690	1500
	EKELO710X200X05	5x200x710	1500
	EKELO390X200X10	10x200x390	2000
	EKELO545X200X10	10x200x545	1400
	EKELO565X200X10	10x200x565	1400
	EKELO690X200X10	10x200x690	1000
	EKELO710X200X10	10x200x710	1000

Cable Clamp for Battery Tray	Type	JP Order code
	Cable Clamp for Battery Tray 25mm² D= 10	ZGEL25
	Cable Clamp for Battery Tray 35 mm² -D= 12	ZGEL35
	Cable Clamp for Battery Tray 50 mm² -D= 14	ZGEL50
	Cable Clamp for Battery Tray 70 mm² -D= 16	ZGEL70

BIO15 BIO 15 - PEAR 340ml (N°12) with pipe 70 mm	JP Order code
	BIO15

AK-SP-6620 Acid-syphon - glass - tube 4 mm, incl. thermometer	JP Order code
	AK-SP-6620

1. Cold cranking

Battery has been discharged with specified current at -18 °C.


EN requirement:

The voltage is not allowed to decrease in the 10th sec. below 7,5V. After 10 seconds of pause, we continue the discharging with 0.6 x Icc till 6V. Regulation to reach the final voltage, min. 2,5 minutes have to elapse.



DIN requirement:

The cell voltage is not allowed to decrease in the 30th second below 1,5 V (for a 12V battery below 9V) and in the 150th second below 1V (for a 12V battery below 6V).


2. Layout



3. Terminals

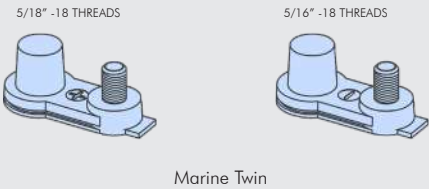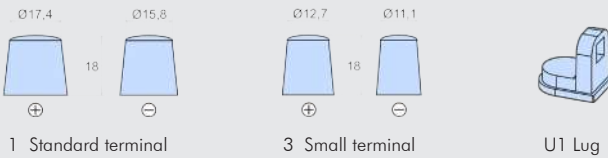

4. Fixation

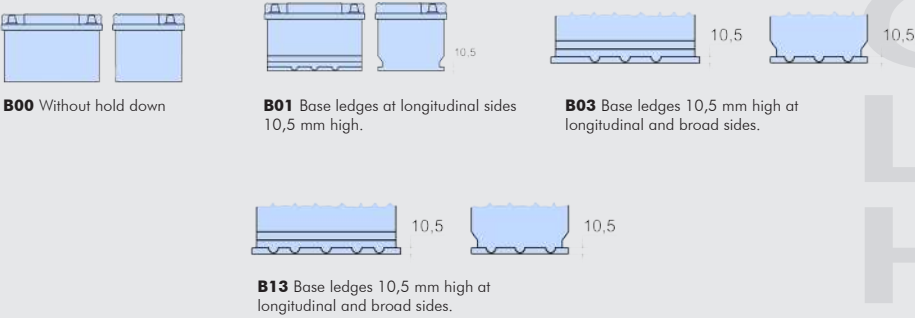

5. Notes

Ge: Battery with central venting

Fo: With handles

Me: With Magic Eye

H-5100 Jászberény,
Necső plant 1.

T: +36 57 413 413

E: battery@jp.hu

W: www.jp.hu





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1018712

Din
От

15.04.2025 10:18



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI EXIMOTOR



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

30.04.2025 10:18



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 15.04.2025 10:18

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (baterii și acumulatori)

În scopul plasării pe piață a produselor de baterii și acumulatori, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 17 – 21 din Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020, se emite numărul de înregistrare

MD2022-1-BA-008

pentru "Eximotor" S.A., IDNO: 1002600034712, cu adresa juridică Chișinău, str. Aerodromului, 15, ap. 6.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 31.01.2022 pînă la data de 31.01.2027.

Director adjunct interimar

Gavril GÎLCA

Digitally signed by Gîlcă Gavril
Date: 2022.01.31 14:15:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Certificate of Registration



This is to certify that the Quality Management System of

JÁSZ-PLASZTIK Kft.

H-5100 Jászberény, Necső telep 1. Hungary

H-4400 Nyíregyháza, Ipari Park, Keleti 2 u. 13. Hungary

H-3214 Nagyréde, Kettőscsárda út 2. Hungary

applicable to

Production of batteries. Production of plastic parts with injection moulding and extrusion technology. Painting, printing, assembling and additional work of plastic parts. Production of EPS packaging and insulation materials. Paint and plaster production for construction. Production of car care liquids and demineralized water. Production of plastic packaging materials for food industry by injection moulding, extruding and compressed air forming. Press moulding and labelling packaging materials for food industry. Tool and graphic design. Tool manufacturing

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

ISO 9001:2015

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.

Managing Director

Certificate No:

212065

Date:

28 September 2024

Valid Until:

28 September 2027

EAC code:

12/14/18/19/34



0015

Certificate of Registration



This is to certify that the Environmental Management System of

JÁSZ-PLASZTIK Kft.

H-5100 Jászberény, Necső telep 1. Hungary

H-4400 Nyíregyháza, Ipari Park, Keleti 2 u. 13. Hungary

H-3214 Nagyréde, Kettőscsárda út 2. Hungary

applicable to

Production of batteries. Production of plastic parts with injection moulding and extrusion technology. Painting, printing, assembling and additional work of plastic parts. Production of EPS packaging and insulation materials. Paint and plaster production for construction. Production of car care liquids and demineralized water. Production of plastic packaging materials for food industry by injection moulding, extruding and compressed air forming. Press moulding and labelling packaging materials for food industry. Tool and graphic design. Tool manufacturing

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

ISO 14001:2015

This registration is subject to the company maintaining an environmental management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.

Managing Director

Certificate No:

212066

Date:

28 September 2024

Valid Until:

28 September 2027

EAC code:

12/14/18/19/34



0015



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1415-24

Термін дії з 17.10.2024 до 16.10.2025

Term of validity

Сертифікат видано ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 49010, Дніпропетровська обл.,
Certificate is issued on м. Дніпро, вул. Полігонна 25А, код ЄДРПОУ 38361903

Продукція Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до
Production 240 А·год (73 типорозмірів та 100 торгових марок, згідно
додатку)

27.20

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам ДСТУ ІЕС 60095-1:2015 (ІЕС 60095-1:2015, IDT) п. 6.1.6, 6.2
Complies with the requirements ДСТУ ГОСТ 959:2006 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.6.2

Виробник продукції ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 49010, Дніпропетровська обл.,
Manufacturer of product м. Дніпро, вул. Полігонна 25А, код ЄДРПОУ 38361903

Додаткова інформація Продукція, що виготовляється серійно з 17.10.2024 до 16.10.2025, з
Additional information урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна
сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»,
Certificate is issued by the conformity assessment body вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68

На підставі Протокол випробувань № 2024.02.10.17.15, № 2024.02.10.17.16 від 17.10.2024 р.,
On the basis of виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ
37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові) (signature, first name, surname)
Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standards and Systems" under №

за № UA.PN.060.1415-24

Термін дії з 17.10.2024р. до 16.10.2025р.

Term of validity is from

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до 225 А·год типорозмірів:

- 6СТ-40А, 6СТ-45А, 6СТ-50А, 6СТ-55А, 6СТ-56А, 6СТ-60А, 6СТ-64А, 6СТ-65А, 6СТ-70А, 6СТ-71А, 6СТ-74А, 6СТ-75А, 6СТ-80А, 6СТ-85А, 6СТ-92А, 6СТ-95А, 6СТ-100А, 6СТ-105А, 6СТ-120А, 6СТ-135А, 6СТ-140А, 6СТ-150А, 6СТ-160А, 6СТ-165А, 6СТ-180А, 6СТ-190А, 6СТ-192А, 6СТ-200А, 6СТ-210А, 6СТ-225А торгових марок (брендів):

WESTA, «WESTA RED, WPR Westa Power Resources, INTER PREMIUM, FIRE BALL premium, FIRE BALL plus, KLEMA better, VEGA PREMIUM, DOMINATOR premium, POWER PREMIUM, ENERGY SHARK, FLÄGMAN premium, AGM silver premium, Kinetic Racing, Red HORSE Professional, DECARO PROFi, FORLUX, VOLTMAN, FORMULA of energy professional, AGRO TRUCK, RACING PREMIUM, FLAM Platinum, DRIVE premium, CRUISER, eXtreme, ATOM PREMIUM, GROM, PREMIER, VOLY PREMIUM;

- 6СТ-40А3, 6СТ-45А3, 6СТ-50А3, 6СТ-55А3, 6СТ-60А3, 6СТ-62А3, 6СТ-66А3, 6СТ-70А3, 6СТ-71А3, 6СТ-72А3, 6СТ-75А3, 6СТ-77А3, 6СТ-85А3, 6СТ-90А3, 6СТ-91А3, 6СТ-92А3, 6СТ-95А3, 6СТ-100А3, 6СТ-105А3, 6СТ-120А3, 6СТ-125А3, 6СТ-135А3, 6СТ-140А3, 6СТ-145А3, 6СТ-150А3, 6СТ-160А3, 6СТ-170А3, 6СТ-180А3, 6СТ-190А3, 6СТ-192А3, 6СТ-200А3, 6СТ-210А3, 6СТ-220А3, 6СТ-225А3, 6СТ-230А3 торгових марок (брендів):

WESTA Pretty Powerful, WESTA standard, ИСТОК, ISTOK, EUROSTART, EUROSTART blue, NORD, Unipower, FIRE BALL, FIRE BALL plus, UNO, VEGA, INTER START, INTER SPORT, INTER ECO, VEGA High Performance, FB, FLÄGMAN, Constellation of ORION, KINETIC, Docker, Vortex, DOMINATOR, DOMINATOR ECO, Sanfox, AMPER, MEGA акумулятор, KLEMA norm, VOLT Standard, MUSTANG Standard, Дорожня карта B-class, Дорожня карта C-class, Дорожня карта D-class, MEGA BATT, СТАРТ.БАТ., ECOSTART, POWERSTAR, STARTUP, FLÄGMAN standard, BATT, BATT Standard, FIRE LION, Red HORSE Premium, Atlant, EXPERT, UNIX PROFESSIONAL, ZUTH RED LINE, BIG FIGHTER, ERGINEX, START.BAT, HYPER, DECARO MASTER, DECARO START, TRIOMAX, CRUISER, KLEMA norm, LEVTRA POWER, AGK Power, SVR, WINMAXX, RACING STANDARD, ATOM STANDARD, ASSET, PROTON, AMPAC;

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB типорозмірів:

- 6СТ-63А, 6СТ-78А, 6СТ-110А, 145А, 185А, 195А, 200А, 240А торгових марок (брендів):

WESTA, WPR Westa Power Resources, KLEMA, VEGA, FB premium, Red HORSE, FORLUX, RACING, VOLTMAN, FORMULA OF ENERGY, DOMINATOR, eXtreme, INTER, ATOM, FireBall, LEVTRA POWER, GROM, FULSAR, VOLY PREMIUM 19 шт.

Всього 73 типорозмірів та 100 торгових марок (брендів).

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище) (signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68