

Table of Contents

1. Oferta	2
2. Extras	4
3. Documente tehnice	5
1 REA26IN-KC	6
2 REA26OUT-KC	8
3 REA35IN-KC	9
4 REA35OUT-KC	11
5 REA53IN-KC	12
6 REA53OUT-KC	14
4. Certificate conformitate	15
1 4. Certificate conformitate	15
1.1 Certificat de conformitate Gorenje	15
1.2 Declaration on own responsibility_Gorenje_08 06 2022	16
2 iso_9001	17
5. Declaratie livrare	19
6. Declaratie garantie	20
7. Confirmarea înscrierii Compania Succesului	21
8. Declarație beneficiar efectiv	22
9. Cont bancar	23
10. Declarația privind lista principalelor prestări	24

LOT: „Condiționere Inverter”:

Nr	Articol	<u>Cantitate,</u> <u>unitate</u>	Preț per unitate Chișinău, <u>MDL</u>	Preț total Chișinău, <u>MDL</u>	<u>Termenul de</u> <u>livrare</u>	<u>Destinatar</u>
1	Condiționeer Inverter 9000 BTU	46	9 850,95	453 143,56	60-90 zile calendaristice	IMSP SR Raionale (cf Anexei B); P16-Pruncul
2	Condiționeer Inverter 12000 BTU	7	10 111,36	70 779,55	60-90 zile calendaristice	IFP, Chișinău, Spitalul TB, Bender
3	Condiționeer Inverter <u>18000</u> BTU	2	15 423,86	30 847,73	60-90 zile calendaristice	IFP, Chișinău
TOTAL:				554 770,83		

Detalii specifice și standarde tehnice
LOT „Condiționere Inverter”:

№	Denumire produs	Specificații tehnice minime	Specificații tehnice oferite; Gorenje REA26IN / REA26OUT Gorenje REA35IN / REA35OUT Gorenje REA53IN / REA53OUT
1	Condiționeer Inverter 9000 BTU	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate răcire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficiența energetică: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garanție minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU aprox. 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,6 Puterea nominala de încălzire: min 2,7 Capacitate răcire aer -15+50(+/-2) Capacitate încălzire aer -20+24 (+/-2) Eficiența energetică: minim A+ Nivel zgomot interior: maxim 38dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garanție 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.

2	Condiționar Inverter 12000 BTU	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate răcire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficiența energetică: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garanție minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU aprox. 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,4 Puterea nominala de încălzire: minim 3,8 Capacitate răcire aer -15+50(+/-2) Capacitate încălzire aer -20+24 (+/-2) Eficiența energetică: minim A + Nivel zgomot interior: maxim 39dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garanție 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.
3	Condiționar Inverter 18000 BTU	Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate răcire kW: min 5.28 Capacitate încălzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de funcționare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficiența energetică: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garanție minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Capacitate nominala 18000 BTU/h aprox. 50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate răcire kW: min 5.0 Capacitate încălzire kW: 5.6 Nivel de zgomot UI – maxim 38 dB(A) Regim de funcționare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficiența energetică: minim A+ Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garanție 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.
	Mandatory requirements	- Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent; - ISO 9001-2015	- Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent; - ISO 9001-2015

- Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion




EB 0423430

Table of Contents

REA26IN-KC	2
REA26OUT-KC	4
REA35IN-KC	5
REA35OUT-KC	7
REA53IN-KC	8
REA53OUT-KC	10

REA26IN KC

gorenje
Life Simplified

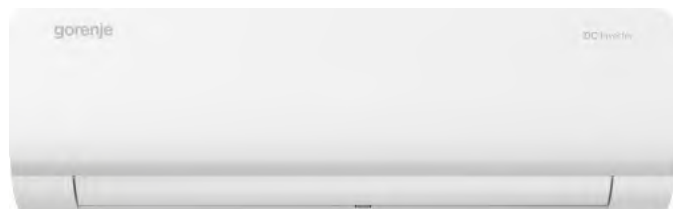

- Aparat de aer conditionat inverter
- Răcire rapidă
- Filtru cu cărbune activat
- Conexiune WiFi inteligentă
- Control vocal inteligent al aparatului de aer condiționat
- Funcția de auto-curățare
- Modul inteligent: control automat al temperaturii
- Aer conditionat cu telecomanda la distanță
- Protecție împotriva înghețului
- Timer pentru 24 de ore
- Repornire automată
- Autodiagnosticare și protecție automată
- Dimmer (regulator de lumină)
- Drenaj dublu
- Panou hidrofil antiviral din aluminiu
- Protecție împotriva mușcăiului
- Întreținere ușoară

Standby (1 W)

Unitate: **Internă**

Controlul de la distanță: **Prin telecomandă**

Wi-Fi: **Integrat**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Design compact

Refrigerant: **R32**

EER: **3.04**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Puterea de răcire (BTU/h): **9000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **9000**

Afisaj LED ascuns

Variator de intensitate

Ventilator interior automat

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2 kW**

Capacitate de răcire: **2.6 kW**

Capacitatea de dezumidificare: **0.9 L/h**

Diametrul țevii de condensare: **18 mm**

Cărbune activ

Funcție Auto

Resetare automată

funcție de auto curățare

Protecție împotriva înghețului

Funcție turbo

Funcție de răcire

Funcție de încălzire

Dezumidificare

Ventilare

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **56 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **2,700 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **2,600 W**

Încărcătură de refrigerant: **0.46 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **700 W**

Putere de conectare la răcire: **855 W**

Air Flow - minim: **350 m³**

Fluxului de aer - maxim: **550 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **10 m**

Curent nominal - răcire: **3.9 A**

Curent nominal - încălzire: **3.1 A**



<https://md.gorenje.com/ro/product/20003656>

1W

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.85**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **82.2 x 25.8 x 20.3 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **89 x 32 x 26 cm**

Greutate netă: **7.7 kg**

Greutatea brută: **9.5 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **5 A**

Cod: **20003656**

Cod EAN: **3838782495618**

REA26OUT KC

gorenje
Life Simplified



Aer condiționat cu încălzire la -20 °C



Aparat de aer conditionat inverter



Dezghetare automata



Întreținere ușoară



Standby (1 W)

Unitate: **Externă**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Refrigerant: **R32**

EER: **3.04**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Numărul maxim de unități interioare: **1**

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2 kW**

Tip: **Mono**

Capacitate de răcire: **2.6 kW**

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **62 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **2,700 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **2,600 W**

Încărcătură de refrigerant: **0.46 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **700 W**

Putere de conectare la răcire: **855 W**

Air Flow - minim: **1,000 m³**

Fluxului de aer - maxim: **1,500 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **10 m**

Curent nominal - răcire: **3.9 A**

Curent nominal - încălzire: **3.1 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.85**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **66 x 48.3 x 24 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **78 x 53 x 31.5 cm**

Greutate netă: **21.7 kg**

Greutatea brută: **25 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **15 A**

Cod: **20003657**


Cod EAN: **3838782495625**



<https://md.gorenje.com/ro/product/20003657>

REA35IN KC

gorenje
Life Simplified

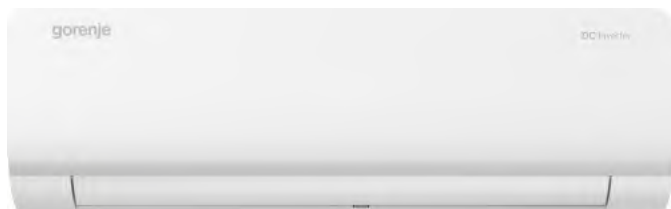

- Aparat de aer conditionat inverter
- Răcire rapidă
- Filtru cu cărbune activat
- Conexiune WiFi inteligentă
- Control vocal inteligent al aparatului de aer condiționat
- Funcția de auto-curățare
- Modul inteligent: control automat al temperaturii
- Aer conditionat cu telecomanda la distanță
- Protecție împotriva înghețului
- Timer pentru 24 de ore
- Repornire automată
- Autodiagnosticare și protecție automată
- Dimmer (regulator de lumină)
- Drenaj dublu
- Panou hidrofili antiviral din aluminiu
- Protecție împotriva mușcăiului
- Întreținere ușoară

Standby (1 W)

Unitate: **Internă**
Controlul de la distanță: **Prin telecomandă**
Wi-Fi: **Integrat**
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**
Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**
Design compact
Refrigerant: **R32**
EER: **2.98**
Clasa energetică la încălzire: **A ++**
Afisaj LED ascuns
Variator de intensitate
Ventilator interior automat
Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2.7 kW**
Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2.7 kW**
Capacitate de răcire: **3.4 kW**
Capacitatea de dezumidificare: **1.2 L/h**
Diametrul țevii de condensare: **18 mm**
Cărbune activ
Funcție Auto
Resetare automată
funcție de auto curățare
Protecție împotriva înghețului
Funcție turbo
Funcție de răcire
Funcție de încălzire
Dezumidificare
Ventilare
Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**
Nivel de zgomot - maxim: **56 dB(A)re1pW**
Puterea de încălzire: **3,800 W**
Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**
Frecvență: **50 Hz**
puterea de răcire: **3,400 W**
Încărcătură de refrigerant: **0.58 gr**
Nivel de zgomot la presiune minimă: **31 dB(A)2x10-5Pa**
Nivel de zgomot la presiune maximă: **39 dB(A)2x10-5Pa**
Putere de conectare la încălzire: **1,050 W**
Putere de conectare la răcire: **1,140 W**
Air Flow - minim: **350 m³**
Fluxului de aer - maxim: **550 m³**
Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**
Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**
Lungimea maximă a țevii: **20 m**
Diferența de înălțime - maximă: **10 m**
Curent nominal - răcire: **5 A**
Curent nominal - încălzire: **4.7 A**
SEER - răcire: **6,1**
SCOP - încălzire: **4**



<https://md.gorenje.com/ro/product/20003665>

1W

COP: **3.62**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **31 dB(A)_{2x10-5Pa}**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **39 dB(A)_{2x10-5Pa}**

Dimensiuni (Lx Îx A): **82.2 x 25.8 x 20.3 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **89 x 32 x 26 cm**

Greutate netă: **7.7 kg**

Greutatea brută: **9.5 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **5 A**

Cod: **20003665**

Cod EAN: **3838782495632**

REA35OUT KC

gorenje
Life Simplified



 Aer condiționat cu încălzire la -20 °C

 Aparat de aer conditionat inverter

 Dezghetare automata

 Întreținere ușoară

 Standby (1 W)

Unitate: **Externă**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Refrigerant: **R32**

EER: **2.98**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Numărul maxim de unități interioare: **1**

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2.7 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2.7 kW**

Tip: **Mono**

Capacitate de răcire: **3.4 kW**

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **62 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **3,800 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **3,400 W**

Încărcătură de refrigerant: **0.58 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,050 W**

Putere de conectare la răcire: **1,140 W**

Air Flow - minim: **1,000 m³**

Fluxului de aer - maxim: **1,500 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **10 m**

Curent nominal - răcire: **5 A**

Curent nominal - încălzire: **4.7 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.62**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **66 × 48.3 × 24 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **78 × 53 × 31.5 cm**

Greutate netă: **22 kg**

Greutatea brută: **25 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **15 A**

Cod: **20003668**

Cod EAN: **3838782495649**



<https://md.gorenje.com/ro/product/20003668>

REA53IN KC

gorenje
Life Simplified



Aparat de aer conditionat inverter



Răcire rapidă



Filtru cu cărbune activat



Conexiune WiFi inteligentă



Control vocal inteligent al aparatului de aer condiționat



Funcția de auto-curățare



Modul inteligent: control automat al temperaturii



Aer conditionat cu telecomanda la distanță



Protecție împotriva înghețului



Timer pentru 24 de ore



Repornire automată



Autodiagnosticare și protecție automată



Dimmer (regulator de lumină)



Drenaj dublu



Panou hidrofil antiviral din aluminiu



Protecție împotriva mușcăiului



Întreținere ușoară

Standby (1 W)

Unitate: **Internă**

Controlul de la distanță: **Prin telecomandă**

Wi-Fi: **Integrat**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Design compact

Refrigerant: **R32**

EER: **3.25**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Puterea de răcire (BTU/h): **18000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **18000**

Afisaj LED ascuns

Variator de intensitate

Ventilator interior automat

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **4.2 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **4.2 kW**

Capacitate de răcire: **5 kW**

Capacitatea de dezumidificare: **2 L/h**

Diametrul țevii de condensare: **18 mm**

Cărbune activ

Funcție Auto

Resetare automată

funcție de auto curățare

Protecție împotriva înghețului

Funcție turbo

Funcție de răcire

Funcție de încălzire

Dezumidificare

Ventilare

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **59 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **5,600 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **5,000 W**

Încărcătură de refrigerant: **1.15 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **46 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,550 W**

Putere de conectare la răcire: **1,540 W**

Air Flow - minim: **600 m³**

Fluxului de aer - maxim: **880 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **12.7 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **15 m**

Curent nominal - răcire: **6.9 A**

Curent nominal - încălzire: **7 A**



<https://md.gorenje.com/ro/product/20003671>

1W

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.61**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **46 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **92 x 32.1 x 22.7 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **99.5 x 36.5 x 31 cm**

Greutate netă: **10 kg**

Greutatea brută: **12 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al sigurantei: **5 A**

Cod: **20003671**

Cod EAN: **3838782495656**

REA53OUT KC

gorenje
Life Simplified



 Aer condiționat cu încălzire la -20 °C

 Aparat de aer conditionat inverter

 Dezghetare automata

 Întreținere ușoară

 1W Standby (1 W)

Unitate: **Externă**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Refrigerant: **R32**

EER: **3.25**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Numărul maxim de unități interioare: **1**

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **4.2 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **4.2 kW**

Tip: **Mono**

Capacitate de răcire: **5 kW**

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **63 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **5,600 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **5,000 W**

Încărcătură de refrigerant: **1.15 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **50 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **56 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,550 W**

Putere de conectare la răcire: **1,540 W**

Air Flow - minim: **1,500 m³**

Fluxului de aer - maxim: **2,200 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **12.7 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **15 m**

Curent nominal - răcire: **6.9 A**

Curent nominal - încălzire: **7 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.61**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **50 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **56 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **81 x 58.5 x 28 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **94 x 63 x 38.5 cm**

Greutate netă: **34 kg**

Greutatea brută: **38.5 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **20 A**

Cod: **20003672**

Cod EAN: **3838782495663**



<https://md.gorenje.com/ro/product/20003672>

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. 951-BM-Gorenje-8415

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

GD Midea Air-Conditioning Echipament Co., China
Air Conditioning Co., Ltd. No.8 Hisense Road, Advanced Manufacturing Jiangsha
Demonstration Park, Jiangmen City, Guangdong Province, China
 (denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Aparate de aer condiționat marca "Gorenje" modele: KAS.... (...) –cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Certificat de conformitate Nr. OCpr-001 13 C 018734-18 din 14.09.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064. Raport de încercări Nr.21/09 din 07.09.2018, eliberat de LÎPI din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064. Declarația de conformitate eliberată de -Air Conditioning Co., Ltd.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: 1. Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. SM SR EN 60335-1:2014, SM SR EN 60335-2-40:2010, SM EN 62233:2008/AC:2016 2. Reglementarea tehnică Nr. 807 din 29.10.2015 „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” transpune Directiva 2014/30/UE. SM SR EN 55014-1:2014/A2:2014, SM EN55014-2:1997/AC:2018, SM EN 61000-3-2:2014, SM EN 61000-3-3:2014
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat:

Î.C.S." BM TECHNO TRADE" S.R.L.,
 MD-2004, Republica Moldova, or. Chișinău, Piața Dimitrie Cantemir, 1

Data: 25.05.2022

Valabil : 25.05.2023

Ciornei Denis, L. Ș.

(Nume, funcția)



(semnatura)


Declaration on own responsibility.

Company Hisense (Guangdong) Air Conditioning CO., LTD ,which produced the following Gorenje air conditioners, declares that under its own responsibility, that the technical specifications of Gorenje brand air conditioners correspond to the description below:

<i>Model</i>	<i>BTU</i>	<i>Recommended room area, (ceiling height 2.5m), (m2)</i>
Climat Gorenje REA26IN/REA26OUTNEW	9000BTU	26 m ²
Climat Gorenje REA35IN/REA35OUTNEW	12000BTU	35 m ²
Climat Gorenje REA53IN KC/ REA53OUTNEW	18000BTU	53 m ²
Climat Gorenje REA70IN KC/REA70OUTNEW	24000BTU	70 m ²

Authorized Signer Name: Wenjun Huang

Signature:



Authorized Signer Title: Product Manager

Date: 2022-06-08

海信(广东)空调有限公司
Hisense (Guangdong)
Air Conditioning Co., Ltd.



Certifikat / Certificate

za
sistem vodenja

Gorenje Surovina d.o.o. Maribor

Zbiranje, sortiranje in predelava odpadkov,
ravnanje z odpadno embalažo, proizvodnja in prodaja trdnega goriva
iz odpadkov, zbiranje in reciklaža OEEO, raziskave in razvoj

*ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja,
ki izpolnjuje zahteve standarda*

ISO 9001:2008

Certifikat št. / Datum certifikacije

Q-1757 / 2013-05-31

Izdaja 03 / 2016-06-24 Velja do: 2018-09-15

Direktor SIQ

Igor Likar



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17021
CS-001



SIQ Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and SIQ
hereby certify that the organization

Gorenje Surovina d.o.o.
Maribor, Slovenia

for the following field of activities

Scrap collecting, sorting and recycling, packaging waste management,
production and sales of solid recovered fuels,
collecting and recycling of WEEE, research and development

has implemented and maintains a

Management System

which meets the requirements of the standard

ISO 9001:2008

Certification date: 2013-05-31

Issue: 03 / 2016-06-24 Validity date: 2018-09-15

Registration Number: SI – Q-1757



Michael Drechsel
President of IQNet

Igor Likar
Managing Director of SIQ



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

DECLARAȚIE PRIVIND LIVRARE SI INSTALARE

IP UCIMP DS

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1682068961396](#) din 05.05.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Condiționere Inverter (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere că vom livra și instala utilajele conform distanței standard de 3 metri lineari între unitatea internă și externă.

Data completării 05.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENII SI CONDIȚIILE DE GARANȚIE

IP UCIMP DS

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1682068961396](#) din 05.05.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Condiționere Inverter (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca termenul de garanție constituie 24 luni, cu condiția respectării normelor de exploatare a utilajului. Cazurile de garanție și piesele substituibile pe gratis sau contra plata sunt conform condițiilor de la Producător, talonul de garanție fiind predat Beneficiarului în momentul punerii în funcțiune.

Data completării 05.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2022-12-EEE-008

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 05.12.2022 pînă la data de 05.12.2025.

Director adjunct
Andrei ȚARĂLUNGĂ

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Oleg Condrea reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1682068961396](#) din data 05.05.2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Oleg Condrea	0980203029317

Data completării: 05.05.2023

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume/prenume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

IDNO al persoanei juridice 10226000048584



438/E00418

14 noiembrie 2022**CERTIFICAT****Tip Certificat: Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., IDNO 11022600048584** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD54AG000000022515138993	MDL
MD43AG000000022515138997	EUR

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Olaru O.
Tel. 022-303925

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare a bunurilor (luni)
1.	Utilaje industriale si de uz casnic	Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)	contractant unic	700.840,16	½-2
2.		Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brânzeni Edineți		396.885,96	
3.		IMSP Institutul de Medicina Urgenta		239 226,04	
4.		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)		150.630,00	
5.		Primăria Roșcani		79.110,00	
6.		IMSP Institutul de Cardiologie		25.920,00	
7.		Asociația Pentru Drepturile Omului LEX XXI		22.558,17	
8.		IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica		15.925,00	
9.		Serviciul de Informații și Securitate al RM		7.500,00	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.