

Către: [Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare](#)

Fișa tehnică (descrierea tehnică a bunurilor oferitate)

BANCĂ CU SPĂTAR


Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat). Bancă confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea peretelui de 2 mm și cornier 32 mm x 32 mm, tratate cu grund și vopsite în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006).

Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea de 35 mm și lățimea de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță.

Dimensiuni Băncii: (LxlxH: 1700x500x700 mm)

Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.


Banca și cosul de gunoi se confecționează la comandă potrivit specificațiilor autorității contractante, respectiv orice detalii constructive pot fi coordonate cu autoritatea contractantă în limitele parametrilor tehnici specificați de autoritatea contractantă în documentația de atribuire.

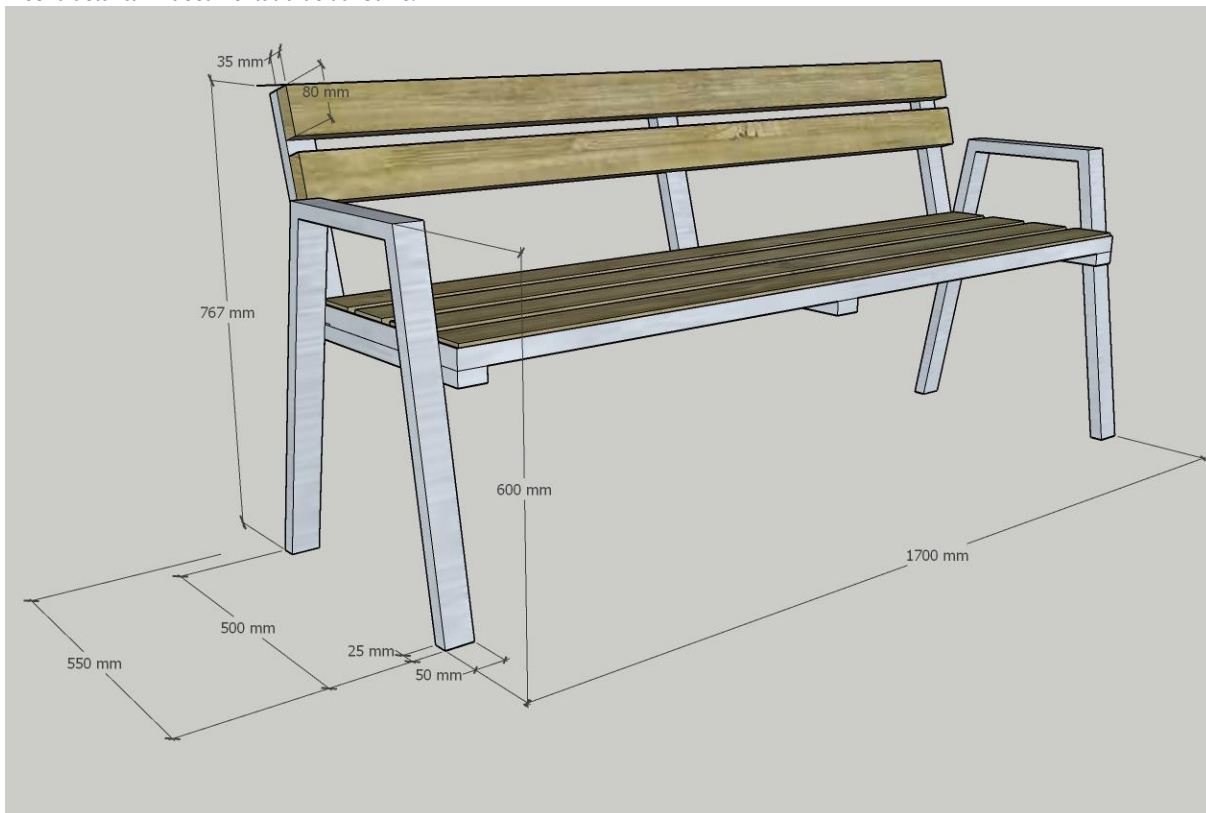

COȘ DE GUNOI

Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din tablă de oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeavă profilată din oțel, care va fi fixat în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.

Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă "coș de gunoi" confecționată din Oracal va fi aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.

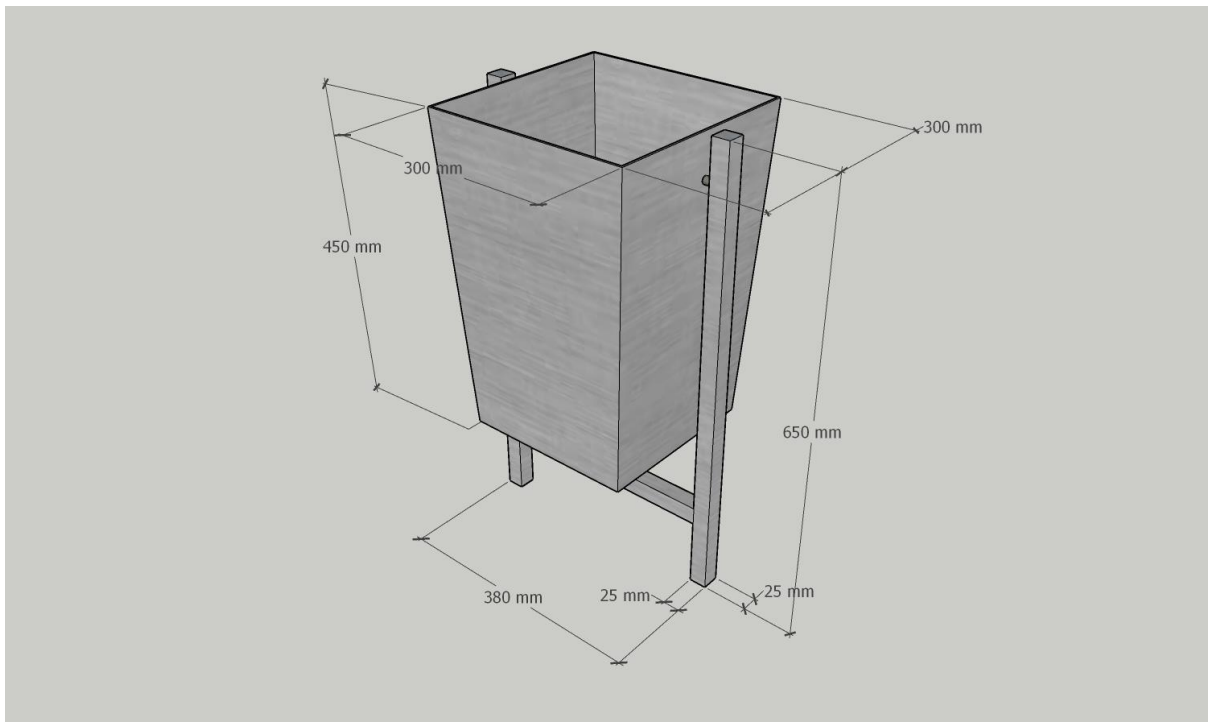

Materialele utilizate la confecționarea bancii cu spatar si cosului de gunoi respecta urmatoarele standarde: EN 10056-1, EN 10056-2 pentru cornier; EN 10219-1, EN 10219-2 – pentru teava profilată; EN 10025, EN 10051 – pentru tablă, EN 15534-1-2018 - pentru lemn plastifiat

Director

Igor Zaporozjan

12.04.2025

