


Дынарас V5100TVE

Выглаживающие плиты

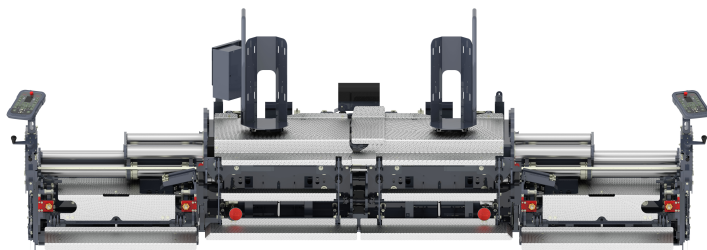

Технические характеристики

 Масса	
Масса (при базовой ширине)	3 400 кг

 Габариты	
Базовая ширина	2,55 м
Рабочая ширина, минимальная (с отрезными башмаками)	2,05 м
Рабочая ширина, гидравлическое уширение	5,10 м
Рабочая ширина, максимальная	8,80 м
Bottom plates thickness	380 мм

 Подогрев	
Система подогрева	Electrical

 Уплотнение	
Уплотняющие элементы	Vertical impact tamper / Vibration
Профиль излома	-2.5% up to +4.5%
Частота ударов трамбующего бруса	1 500 об./мин
Частота вибрации	3 000 об./мин

Extensions: mm


Basic screed

■ 2550

Extension parts

■ 350

■ 750

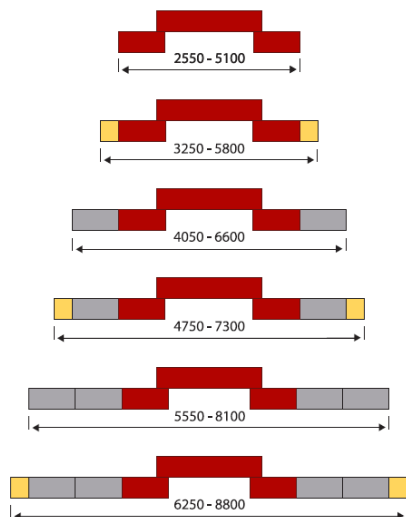

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.