

Specificații Tehnice

Caracteristici
 Funcții
 Interfață

Performanțe
 Precizie (RMSE)

Funcționare în GSM / GPRS

Modul GPS

Antenă GPS

Antenă GSM

Sursă de alimentare

Support card SIM

Modul GPS

Tehtonika TM2500

Interfață

Conectori seriali RS485

Port USB

Conectori Serial Data

Semnal Input Digital

Semnal Input Analog

Semnal Output Digital

Senzor identificare / contor


Senzor de temperatură

Conectori de cablu


Sursă electrică

Consum electric

Temperatură optimă de operare : de la -25°C la +55°C

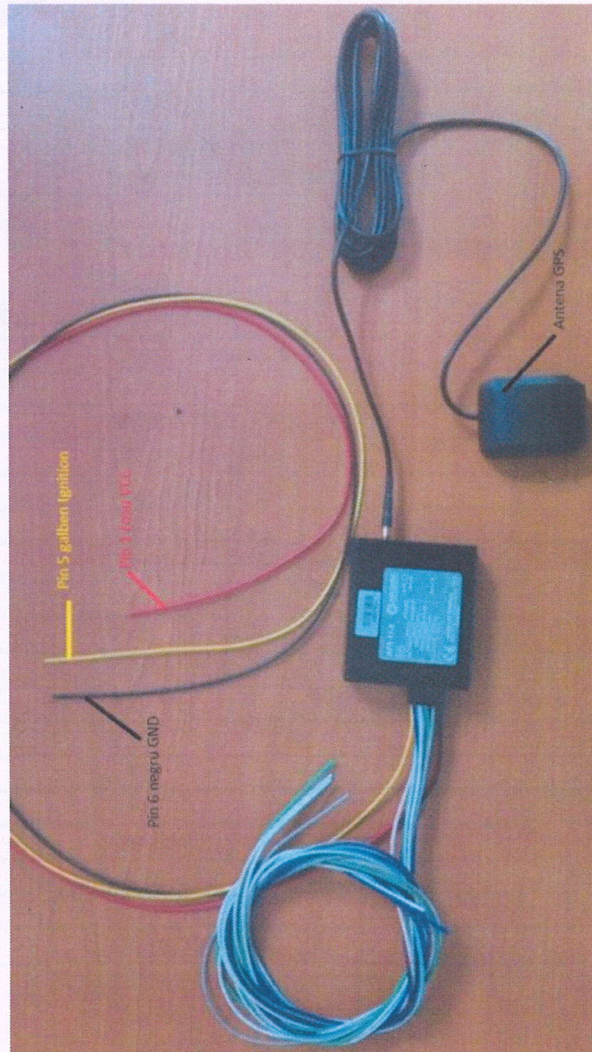

**COPIA CORESPUNDE
 ORIGINALULUI**



danila

Fisa tehnica terminal GPS/ GSM ATSB 12.2

Specificatii Tehnice

Caracteristici	
Procesor	TM2500
Memorie interna	128 Mbyte Flash Support microSD pana 32Gb
Performante radio	
Frecvente (MHz)	Teltonika TM2500, modul cu 4 benzi(GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Functionalitati GSM / GPRS	
Modul GPRS	Class 12 (pana la 240kbps)
Antena GPS	Externa
Antena GSM	Antena GSM integrata
Baterie interna	170 mAh Li-ion 3.75-3.9 V
Suport card SIM	Suporta card SIM
Module GPS	
Teltonika TM2500	33/99 de canale cu o sensibilitate de pana la -165 dBm
Interfata	
Conector alimentare	Tyco Micro MATE-N-LOK™ 4-794628-0, 12 pini(2x6)
Port USB	1 Mini USB
Conector Serial Data	RX, TX
Sloturi Input Digital	2+1
Sloturi Input Analog	1+1
Sloturi Outuput Digital	2
Senzor identificare/pontare	iButton, conexiune 1Wire
Senzor de temperature	Modalitate conexiune 1Wire
Caracteristici Electrice	
Sursa electrica	DC de la 10V la 30V
Consum electric	151 mA (mod putere maxima) 35 mA (mod putere economic) 6 mA (mod putere minima)
Temperaturi optime de utilizare : de la -25°C la +55°C	

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

