



Prag P-7 (reparatie)
sc.1:50

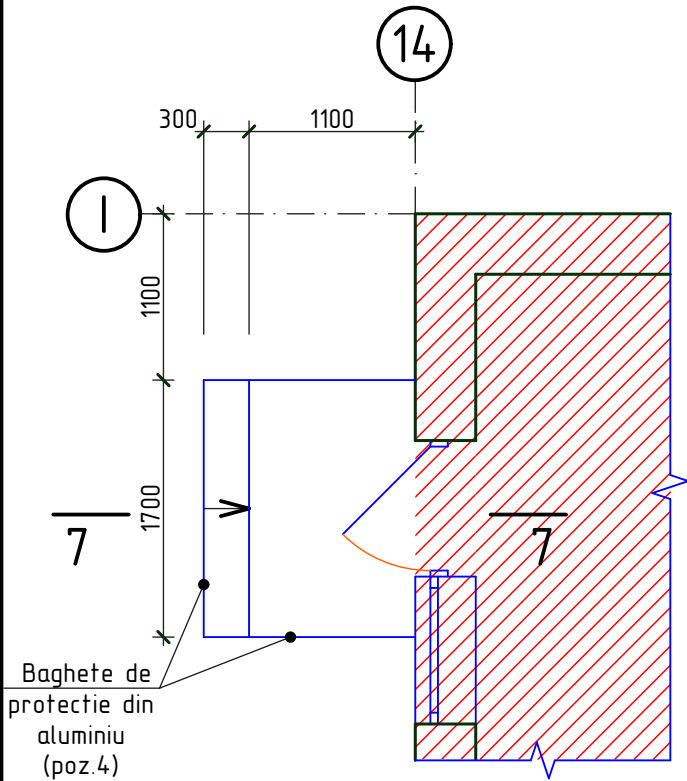


7-7
sc.1:50

- 1. Gresie pe adeziv
 - 2. Strat din beton C20, F100 -50mm
 - 3. Plasa Ø6 A-I (200x200mm)
- Prag existent din beton

Baghete de protectie
din aluminiu (poz.4)

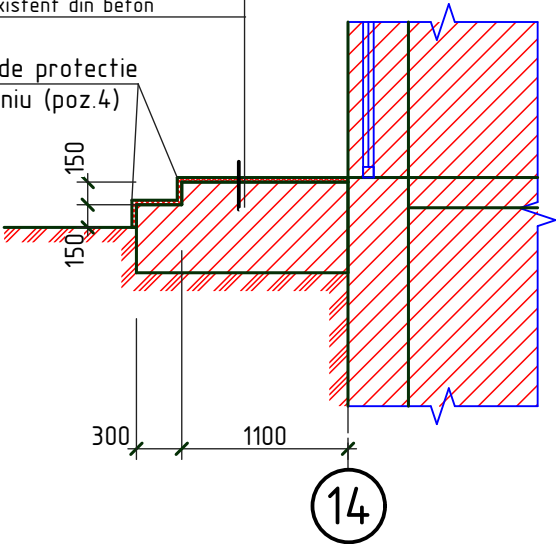


Prag P-8 (proiectat)
sc.1:50

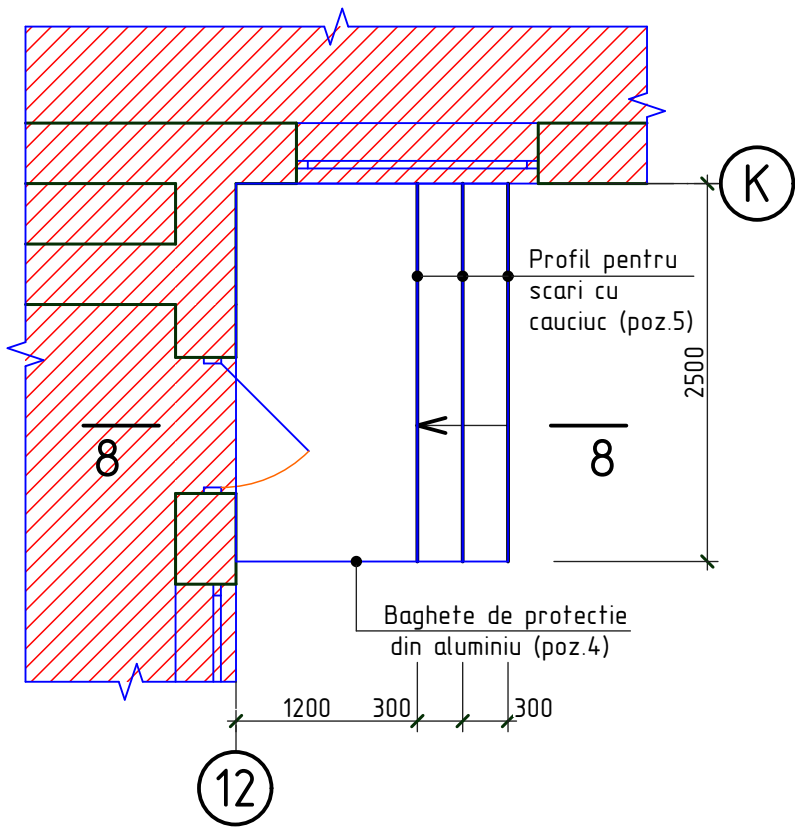

8-8
sc.1:50

- 1. Gresie pe adeziv
 - 2. Strat din beton C20, F100 armat cu 2 plase Ø6A-I (150x150mm) -150mm
 - 3. Piatra sparta M400 (10-20) compactata -100mm
- Sol compactat

Profil pentru
scari cu
cauciuc (poz.5)

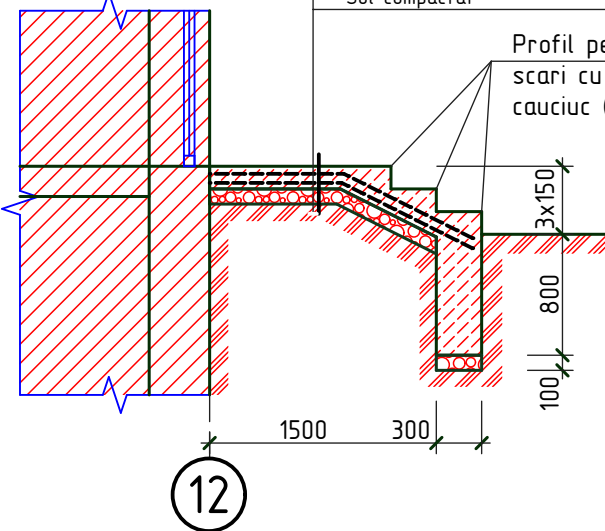

Specificatia materialelor pragurilor proiectate

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
Prag P-7				
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	3,7	m ²	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	0,2	m ³	
3	Plasa Ø6 A-I (200x200mm)	8,2	kg	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	6,8	m	
Prag P-8				
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	6,4	m ²	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	2,0	m ³	
	2 rinduri de plasa de consolidare Ø6A-I (150x150mm)	28,0	kg	
3	Piatra sparta M400 (10-20) compactata -100mm	0,45	m ³	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	2,3	m	
5	Profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29mm	39,0	m	

Nr.inve.a.origi. Data si semnatura Nr.inve.schim.

						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC			
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti			
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data	Institutie timpurie	faza	plansa	planse
ASP	Mihaila V.				06.21		PE	13	
ISP	Hihlat E.				06.21				
Elaborat	Ciobanu V.				06.21	Prag P-7, P-8; Sectiunea 7-7, 8-8; Specificatia materialelor		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	