

3. Описание аппарата

Аппарат ИВЛ по своей концепции решения образует модульную систему, максимальное оснащение состоит из следующих частей – см. рис.1:

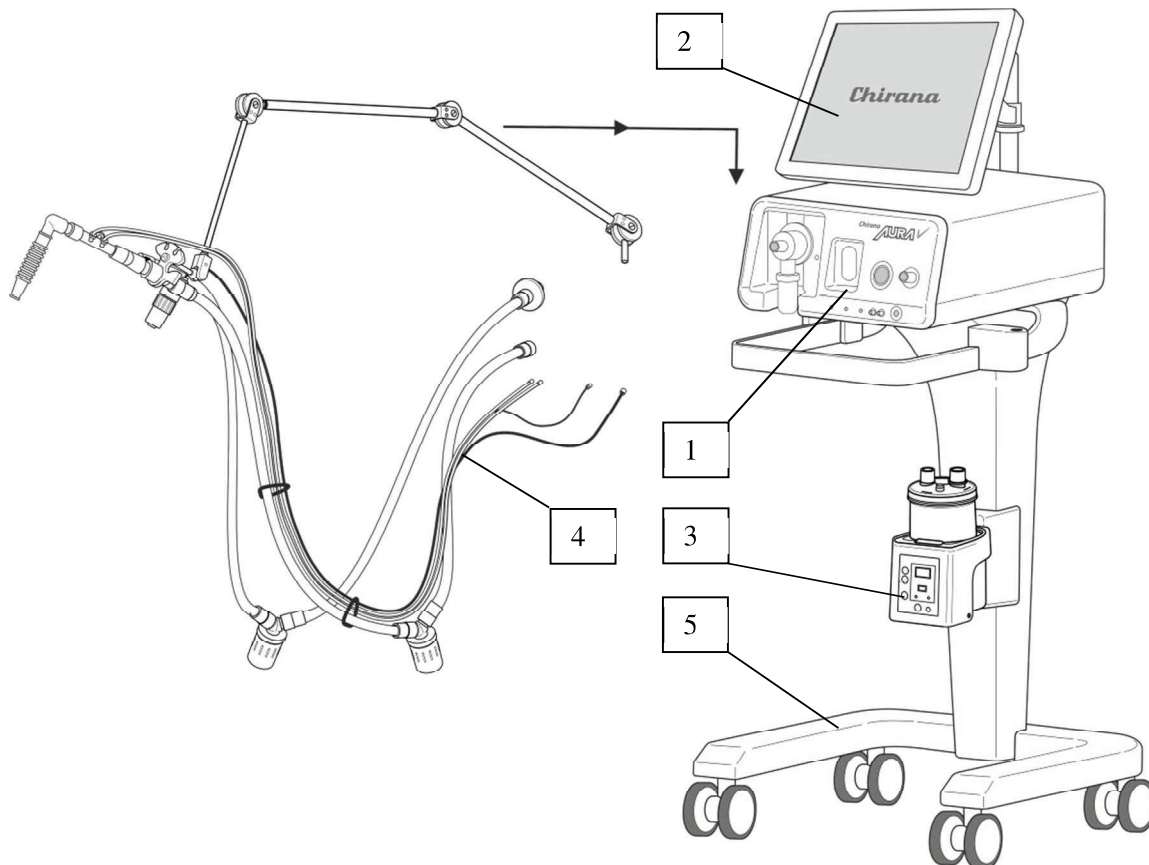


Рис. 1

- 1 Основной вентилятор
- 2 Панель управления
- 3 Увлажнитель
- 4 Дыхательный контур
- 5 Шасси

3.1 Описание вентилятора

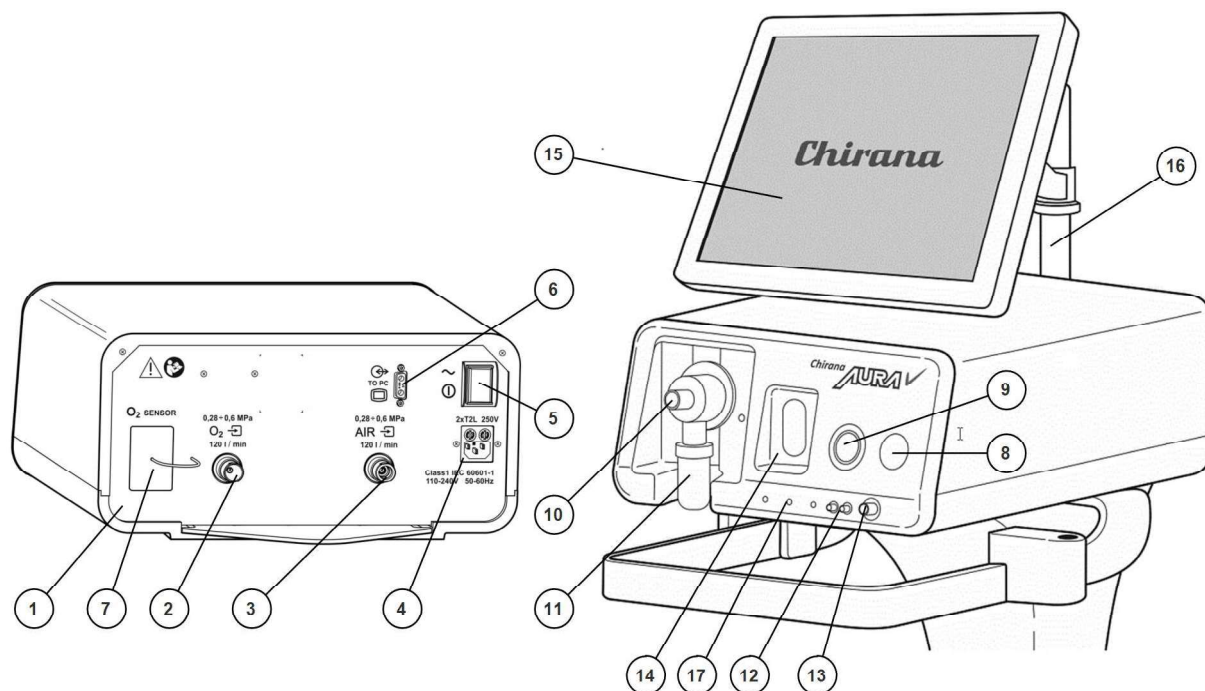


Рис. 2

1. Задняя панель
2. Вход сжатого воздуха (AIR) – 280 по 600 kPa, 120 l.min⁻¹
3. Вход сжатого O₂ – с 280 по 600 kPa, 120 l.min⁻¹
4. Подвод электрической сети 230V, 50 Hz
5. Основной сетевой выключатель
6. Интерфейс связи для связи с панелью управления
7. Защитная крышка, под которой находится датчик O₂
8. Инспираторный выход
9. Тестирующий канал
10. Экспираторный клапан
11. Сосуд стока
12. Вход измерительного двойного шланга датчика потока
13. Питание небулизатора
14. Анализатор газов
15. Панель управления
16. Статив панели управления