



S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI


Str.Industiilor nr.3, Onesti 601124, jud.Bacau

Telefon: 0234-302050, Fax: 0234-302402

HIPOCLORIT DE SODIU Solutie 12,5% Clor activ

Aviz 1194BIO/02/12.21/Aviz 1334BIO/05/12.21

GHS09

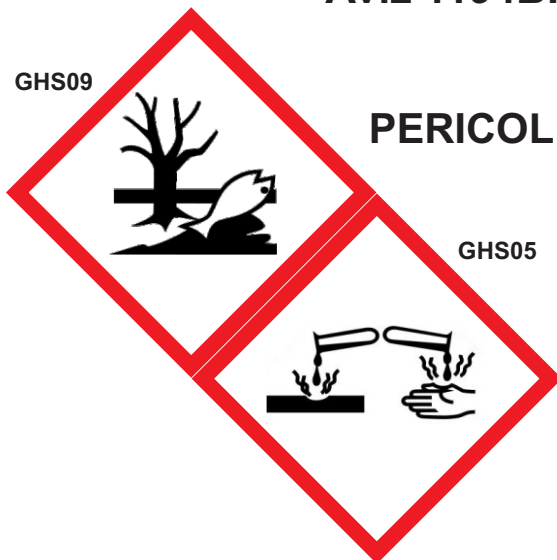

GHS05

UN 1791 CAS: 7681-52-9

Eticheta EC EINECS: 231-668-3

Tip si capacitate ambalaj: Ecobulk 1000 l

Nr.lot:

Data fabricatiei:.....

Grupa 1. TP5: Apa potabila.

Grupa 1. TP2: Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.

H290: Poate fi coroziv pentru metale.

H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

P260: Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P273: Evitati dispersarea in mediu.

P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.

P303+P361+P353: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

P305+P351+P338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P310: Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

P390: Absorbti scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

P403-P233: A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul inchis etans.

P501: Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale.

EUH031: In contact cu acizii degaja un gaz toxic (concentratia limita $\geq 5\%$).

Nota B: Hipoclorit de sodiu solutie 12.5% clor activ

UTILIZARI: Dezinfectia apei potabile/Dezinfectant pentru pardoseli, sticlari, obiecte din faianta si portelan, instalatii sanitare cu exceptia unitatilor medicale. Dezinfectant apa piscine, bazine acoperite/descoperite, ape reziduale.

CONTINUT: 100 g produs contine 13,1% hipoclorit de sodiu (12,5% clor activ).

FORMA DE CONDITIONARE: lichid.

CATEGORIA DE UTILIZATORI: industriali, profesionali si populatie.

Termen de valabilitate: 45 zile de la data fabricatiei. Pe durata termenului de valabilitate se admite o scadere a continutului in clor activ, pana la max. 10 % vara si pana la max. 11,5 % iarna.

Cititi instructiunile atasate inainte de folosire!