



TOCĂTOARE DE RESTURI VEGETALE DE TIP MKM



Destinația:

Tocătoarele MKM sunt destinate pentru:



- ✓ fărâmițarea buruienilor pe acostamentele drumurilor,
- ✓ în livezi, prelucrarea suprafețelor între pomi,
- ✓ în gospodăriile agricole, la fărâmițarea masei verzi de resturi vegetale și arbuștilor.

Avantaje:

1. cadru articulat, datorat construcției sub formă de paralelogram cu-n sistem hidraulic, care permite înclinarea tocătorului, atât într-o parte, cât și sub unghi (înclinarea verticală: în sus – până la $+90^0$, în jos – până la -65^0 ;
2. Amortizator maecanic, care păzește integritatea tocătorului la ciocnirea acestuia de obstacole;
3. Poziție de prindere flotantă;
4. Reductor cu muflă de cursă liberă;
5. Rotor cu organele de lucru aranjate în două rînduri spiralate (15%-24% economie de energie);
6. Tăvălug posterior reglabil după înălțime;
7. Set cu 2 organe de lucru:
 - Cuțite Y (pt. iarbă — opțional);
 - Ciocane (pt. resturi vegetale cu grosimea de pînă la 5 cm).
8. Rulmenți AGRI.

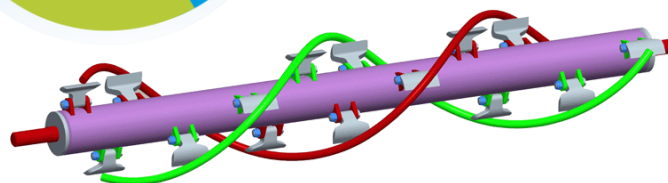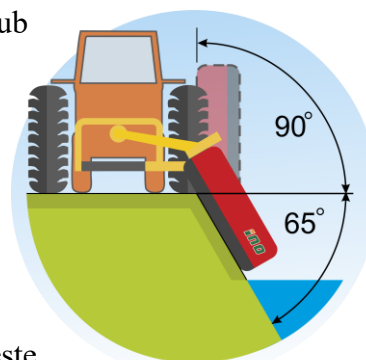

MKM 130-245

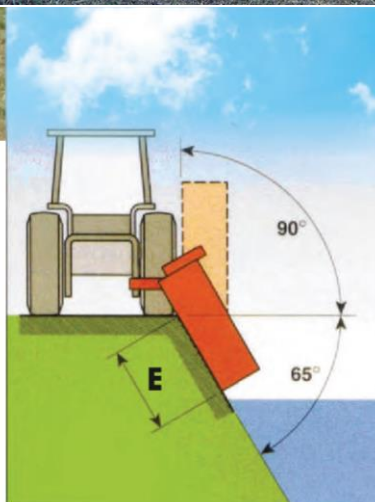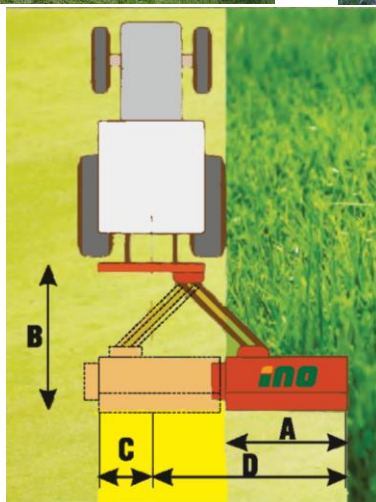

CARACTERISTICI TEHNICE:

Modelul	Unit. măsură	MKM 190
Tipul agregatului		purtat
Productivitatea	ha/oră	1,2-1,6
Lățimea de lucru	cm	192
Înălțimea de tăiere	mm	30-80
Nr.organelor de lucru (ciocane)	unit.	24
Nr.organelor de lucru (cuțite-opțional)	unit.	48
Turații APP	rot./min	540
Puterea necesară	CP	70-95
Greutatea	kg	684
Lățimea de lucru A	cm	192
Lățimea de gabarit	cm	212
Întinderea B	cm	200
Întinderea C	cm	37
Întinderea D	cm	290
Întinderea E	cm	164