

Date tehnice

Pompă submersibilă Xiro SPI 6.60-7-A1/XI6-13-B1

Nr. proiect

Untitled project 2025-01-30 09:23:43.486




Denumirea proiectului

Loc de montaj

Nr. pozitie client

Data 30.01.2025

Caracteristici

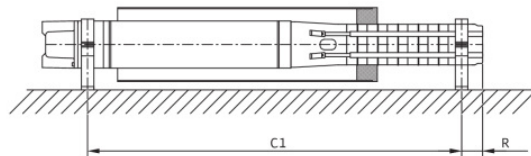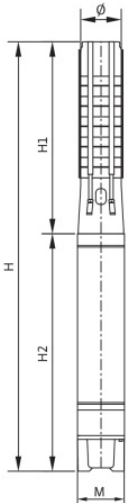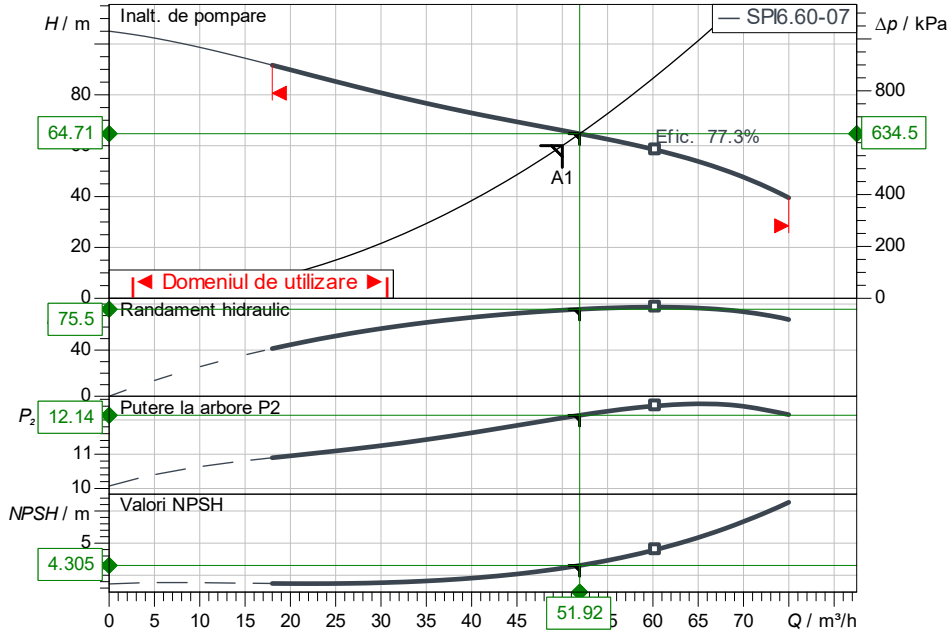

Datele cerute

Debit	50.00 m³/h
Inaltime de pompare	60.00 m
Fluidul vehiculat	Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat	10.00 °C
Densitate	999.64 kg/m³
Viscozitate cinematica	1.30 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	51.92 m³/h
Inaltime de pompare	64.71 m
Putere la arbore P2	12.14 kW
Randament hidraulic	75.5 %

Date produs

Pompă submersibilă	Xiro SPI 6.60-7-A1/XI6-13-B1
Presiunea max. de lucru	4000 kPa
Temperatura fluidului pompat	3 °C ... +30 °C

Date motor

Alimentare electrică	3~400 V / 50 Hz
Toleranță admisibilă tensiune	+10 %
Turatie nominala	2835 1/min
Puterea nominala P2	13.00 kW
Curentul nominal	27.60 A
Grad de protectie	IP68
Clasă de izolație	90°C

Cablu

Lungime cablu de alimentare	4.3 m
Tip cablu	3x4

Dimensiuni racord

Diam. refulare	Rp 4
Standard racord	-

Materiale

Carcasă pompă	1.4307
Material motor	1.4301
Arbore	1.4021
Rotor hidraulic	1.4307

Informații privind comanda

Greutate aprox.	88 kg
Nr. articol	6073620
Motor item number	6074066

Dimensiuni mm

DM	142
H	1054
H1	1054