

22.05.2025

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1745316545943

FIȘA TEHNICĂ A MODELULUI

YUTONG BUS 2K6890HGQ

Compania chineză Yutong are aproape 30 de ani de istorie și este astăzi principalul producător asiatic de autobuze. Produsele fabricii sunt exportate în peste 30 de țări din întreaga lume. În producție este asigurat un control strict al calității. În țările CSI, autobuzele Yutong, ale căror vânzări au început în 2004, au devenit populare deoarece toate autobuzele fabricate sunt supuse unor teste obligatorii de siguranță și performanță.



Descriere		Echipament standard
Caracteristici principale	Lungime*lățime*înălțime (mm)	8940*2420*3015
	Înălțimea interioară a cabinei (mm)	2460
	Ampatament, suspensie față și suspensie spate (mm)	4350,2000/2590
	Greutate totală proprie (kg)	8420
	Greutate maximă (kg)	13200
	Viteză maximă (km/h)	70
	Unghiul de apropiere/unghiul de plecare (°)	10/8
Motor	Standard ecologic	Euro 5
	Modelul motorului	YC4G200-50
	volum (L)	5.2L
	Putere standard (kW/rpm)	147/2200
	Tipul de combustibil	Diesel
Specificațiile șasiului		
	Cutie de viteze	VOITH (automată)
	Axă față	Ax independent Jingyida, frână cu disc
	Punte spate	Jingyida, frână cu disc
	Suspensie	Suspensie pneumatică, cu stabilizatoare transversale, amortizoare hidraulice.
	Sistem de direcție	Volan pe stânga, caseta de direcție
	Sistem de gestionare a temperaturii motorului	Da
	Obosi	265/70R19.5, cu roată de rezervă
	Rezervor de combustibil (L)	160 L
	Sistemul ECAS	Da
	Sistem de frânare	Pneumatic independent cu dublu circuit; Roți cu frână cu disc; Sistem ABS WABCO; reglare automată a jocului de frână

Decorațiuni interioare	Structura corpului	Structură portantă, piele galvanizată, caroserie integral metalică tratată prin electroforeză, bare de protecție față și spate din oțel, podea semi-coborâtă, acces pentru persoanele cu dizabilități
	Locuri	21+1: scaune cu perne moi, scaun șofer cu amortizare
	Uși cu cilindre pneumatice	Ușă frontală și din mijloc: uși pneumatice
	Geamuri	laterale - există geamuri glisante în partea din mijloc și geamuri închise în partea superioară și inferioară, cu un singur strat Geam glisant integrat pentru șofer, dublu
	Trapă	Da
Sistem de încălzire și răcire	Sistem de aer condiționat	Da
	Ventilare	Da
	Sistem de încălzire	Da
	Protecție la îngheț pentru conductele de combustibil	Încălzitor independent Nanfeng + calorifere cu 5 pereți + radiator șofer
Electronica	Circuit electric	instalarea încălzitorului de combustibil
	Camera spate	Impermeabil 24V, fir unic cu masă negativă
	Sistem audio-video	Da
Altele	Extinctor	2 buc. Extinctor manual de 2 kg, stingătoare automate în compartimentul motorului 2 buc.
	Oglinda retrovizoare	Oglinzi retrovizoare cu încălzire
	Indicator pentru traseu (tip electric)	3 buc. (față, lateral și spate)
	Set instrumente	Ciocane de siguranță, cutie de scule, cric


- 1. Garanție : 24 luni sau 150.000 km.**
- 2. Valabilitatea ofertei: 90 zile**
- 3. Termen de livrare: 6 luni din momentul semnării contractului**

* Autobuzele vor fi destinate exploatării în zone cu climă temperat-continentală și că acestea trebuie să asigure o funcționare fiabilă în condițiile ambiante:

- Temperatura ambiantă - 30 °C ... + 45 °C;
- Umiditatea relativă maximă 100 % RH la + 25 °C;
- Presiunea atmosferică cuprinsă între 866 ... 1066 kPa;
- Altitudinea de la nivelul mării (0 m) până la maxim 400 m;
- Agenți exteriori: praf, ploaie, ceață, noroi, zăpadă, chiciură, gheață, apă cu sare, produse petroliere, materiale și soluții antiderapante.





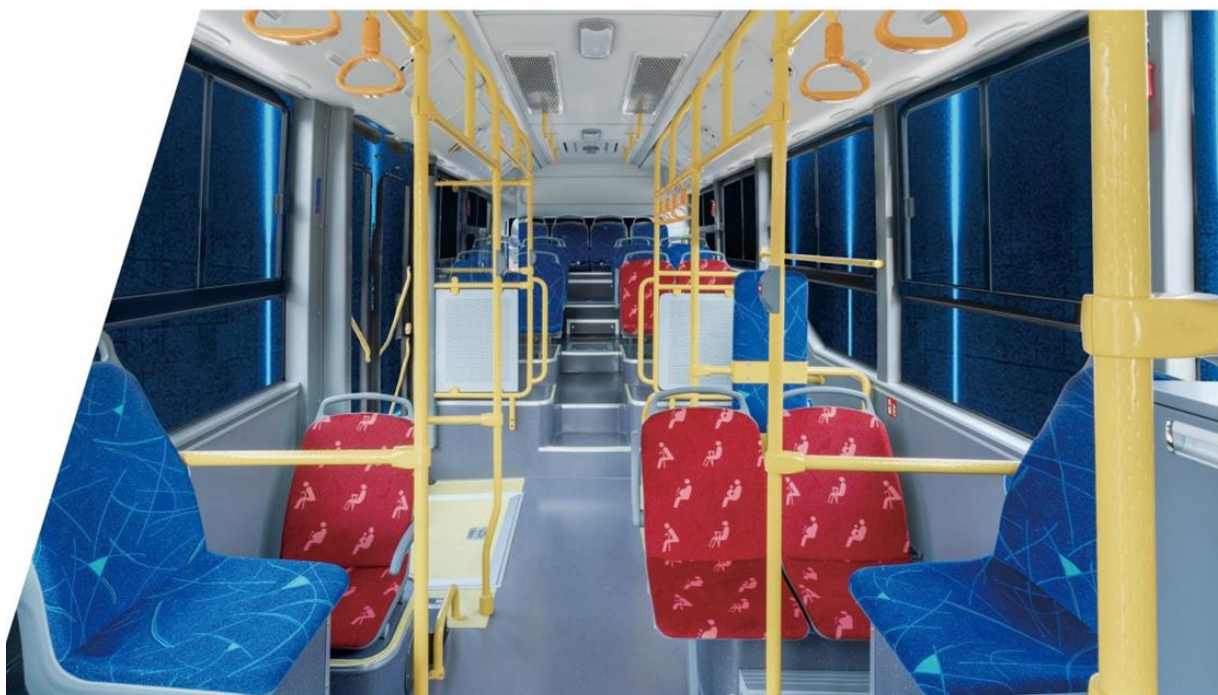

EAST-TEST

“EAST-TEST” S.R.L.

Share capital MDL 14112565

14 Cucorilor Street

Fiscal Code 1003600028532

Chisinau, Republic of Moldova

MD-2020

Tel. +373 22 450322

www.east-test.md

iveco@mtc.md

easttest@mtc.md