

Proiect 1

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 20.04.2021
Proiectant:

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Cuprins

Proiect 1

Prima pagină a proiectului	1
Cuprins	2
Drum central	
Data proiectare	3
Listă număr corpuri de iluminat	4
Rezultate fotometrice	5
Reproducere culori false	6

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail



Drum central / Data proiectare

Profil stradă

Șosea 1 (Lățime: 6.000 m, Număr benzi de circulație: 1, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Dispunere corpuri de iluminat

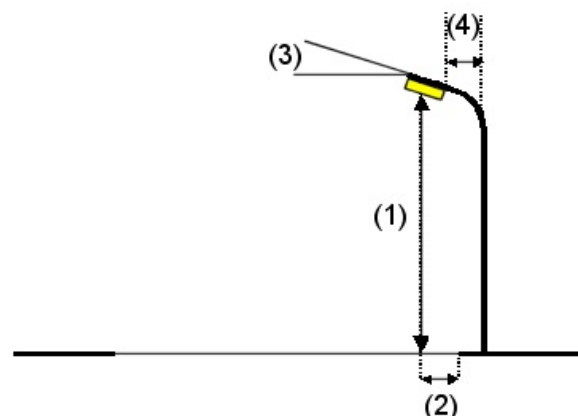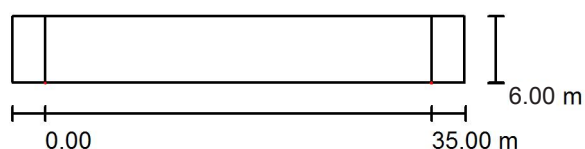

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

Înălțime de montare (1):

Înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

Înclinare consolă (3):

Lungime consolă (4):

LED MARKET SRL 50W 5700K

5694 lm

5790 lm

50.0 W

Unilaterel jos

35.000 m

6.800 m

6.800 m

0.482 m

15.0 °

1.000 m

Valori maxime ale intensității luminoase

la 70°: 400 cd/klm

la 80°: 490 cd/klm

la 90°: 282 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.


Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.0.

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Drum central / Listă număr corpuri de iluminat


LED MARKET SRL 50W 5700K
Nr.articol:
Flux luminos (Corp de iluminat): 5694 lm
Flux luminos (Lămpi): 5790 lm
Putere corpuri de iluminat: 50.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 35 70 97 100 98
Dotare: 1 x STREET LIGHT LEAF RANGE 50W,
5700K (Factor de corecție 1.000).

Vedeți catalogul nostru
de corpuri de iluminat
pentru o imagine a
corpului de iluminat.



Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Drum central / Rezultate fotometrice

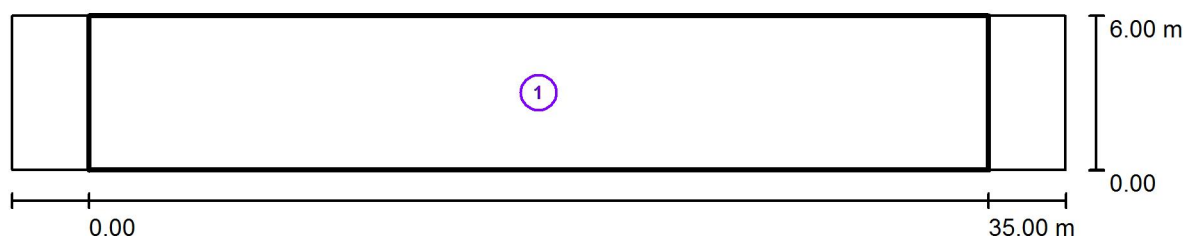

Factor de menținere: 0.85

Scară 1:294

Listă suprafață de calcul

- 1 Câmp de evaluare Șosea 1
Lungime: 35.000 m, Lățime: 6.000 m
Raster: 12 x 4 Puncte
Elemente de stradă atașate: Șosea 1.
Clasa de iluminare selectată: S4
Clase de iluminare ES suplimentare: ES7

(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)
(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Valori calculate:
Valori necesare conform clasei:
Îndeplinit/Neîndeplinit:

E_m [lx]	E_{min} [lx]
6.35	1.13
≥ 6.00	≥ 1.00
✓	✓

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Drum central / Reproducere culori false



0

10

20

30

40

50

60

70

80

lx