

Diametrul sârmei zincate (mm)	Latura ochiului (mm)	Lungime (m)	Lăţime (m)	Greutate aprox./rulou (kg/rulou)	Greutate aprox. (kg/mp)
2,0	20 x 20	40 - 50	1	22 - 23	0,5
Proprietăţi generale		U.M.	Valoare		
Masa stratului de zinc		g/mp	2,0	20	
Rezistenţa la tracţiune a sârmei zincate		N/mm ²	Max. 590		
Tipul zincării		Zincare electrolitică			
Grad de puritate a zincului		%	99,995		

Referinţe normative: SR EN 10223-2:2013; SR EN 10244-2:2010; CS 02:2012

Ambalare

Plasele se livrează sub formă de rulouri.

La cererea beneficiarului se poate executa şi plasă rabitz la alte dimensiuni ale ruloului.


ADMINISTRATOR
IOAN TECAR

Rev. 02/mai 2022.

Fișă tehnică – Plasă rabitz



Plasele sunt executate din împletituri de sârmă moale zincată cu diametrul de 2,0 mm, având ochiuri de formă hexagonală (20 mm x 20 mm), formate prin răsucirea alternativă a sârmelor adiacente două câte două. Plasa rabitz zincată are o gamă variată de utilizări: consolidarea tencuielii și a structurilor în construcții, în agricultură, împrejmuiri, ca protecție pentru animale etc.

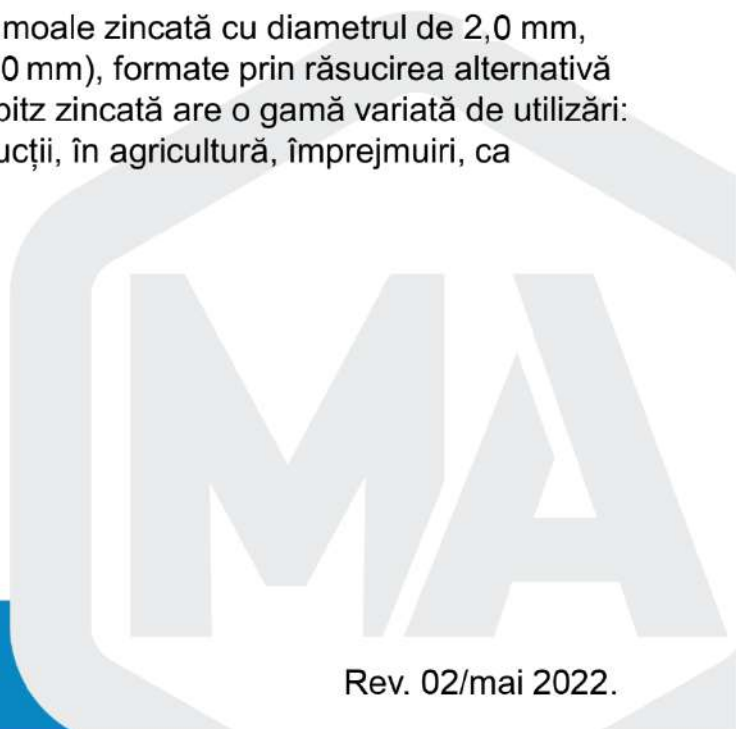

Форма 3.1

Form 3.1

EN 10218-2:1996

Експорт

Export

10030054

Продавець (Експортер)
Seller (Exporter)УКРАЇНА/UKRAINE
м. Дніпро/Dnipro

ПрАТ "Дніпрометиз" // PJSC "Dneprometiz"

Вантажоотримувач, адреса країни
Consignee, address, country

ООО "Мак-Стро" // 2036, Молдова, г. Кишинев, ул. Заводская 90,

Вагон №
Car №

BH5998BX/ BH1866XP

ВАНТАЖОСУПРОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ №
SHIPPING DOCUMENT №
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 563
CERTIFICATE OF QUALITY №Наряд-замовлення №
Narjad-Order №Контракт №
Contract №257/10 от 04.02.2010
Спецификация № 113
Specification №Замовлення-наряд №
Order-narjad №Аркуш 1
SheetАркушів 1
Sheetsот
Dateот
DateНайменування товару
Description of goods

№ з/п No	Номера плавків Nos of heats	Номера партиї Nos of lots	Марка Grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Од. вимірювання, код Unit and code	Кількість товару Quantity	Маса Mass	
				товщина, діаметр thickness, diameter	довжина length				брутто gross t	нетто net t

ДІТІ СТАЛЕВИЙ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІЧНО НЕОБРОБЛЕНИЙ БЕЗ ПОКРИТТЯ // STEEL LOW-CARBON WIRE FOR GENERAL PURPOSE NON-HEAT-TREATED WITHOUT COATING EN 10218-2:1996

ПАК 600KG (6МПО 100+-10KG) ПОЛІПР.РУК., 4 СЕР // 600 KG PACKAGE (6 COILS X 100+-10 KG) POLYPR.SLEEVE

1	261335	0070	1006	1.700				3	1.570	1.564
2	310764	0092	SAE 1006	1.700				1	0.463	0.461
								4	2.033	2.025

Вказаний в цьому вантажосупровідному документі товар відповідає за якістю дійсним стандартам, технічним вимогам та може бути відвантажений.

It is hereby certified that quality of goods mentioned in this Shipping Document is in conformity with Standards and Specification and the goods may be shipped

Показники якості товару. Quality characteristics of goods.

№ з/п No	Хімічний склад %, не більш Chemical composition %, not more than					Механічні властивості, не менш Mechanical characteristics, not less than					Технологічні проби Technological tests		Поверхня щільність цинку, г/м² Surface zinc density, g/m² not less than
	C	Si	Mn	S	P	Тимчасовий опір Tensile strength Н/мм²	Розривне зусилля, Н(кгс) Tensile breaking load	Кіл-ть перегибів Quantity of bends	Подовг... (відносн.) Elongation %	Ударна в'язкість Impact strength	Кількість занурень Quantity of dips	Тривалість кожного занурення в сек Duration of each dip in sec	
1	1006	0.0600	0.0840	0.3350	0.0020	0.0100	895-899	11					
2	SAE 1006	0.0700	0.0500	0.3300	0.0090	0.0100	895-899	11					

Примітки
NoteВантаж безпечний і не радіоактивний cargo is safe and non-radioactive
Вантаж відповідає вимогам нормативної документаціїМаркування
MarkingThe cargo conforms to requirements of regulatory documentation:
Виробник: ПрАТ "Дніпрометиз"

Manufacturer: PJSC "Dneprometiz"

