
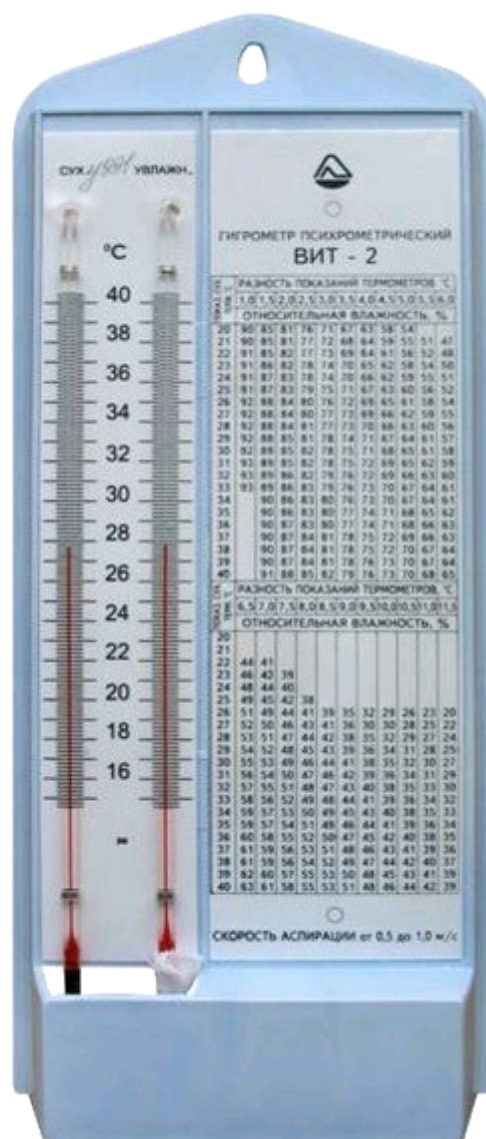


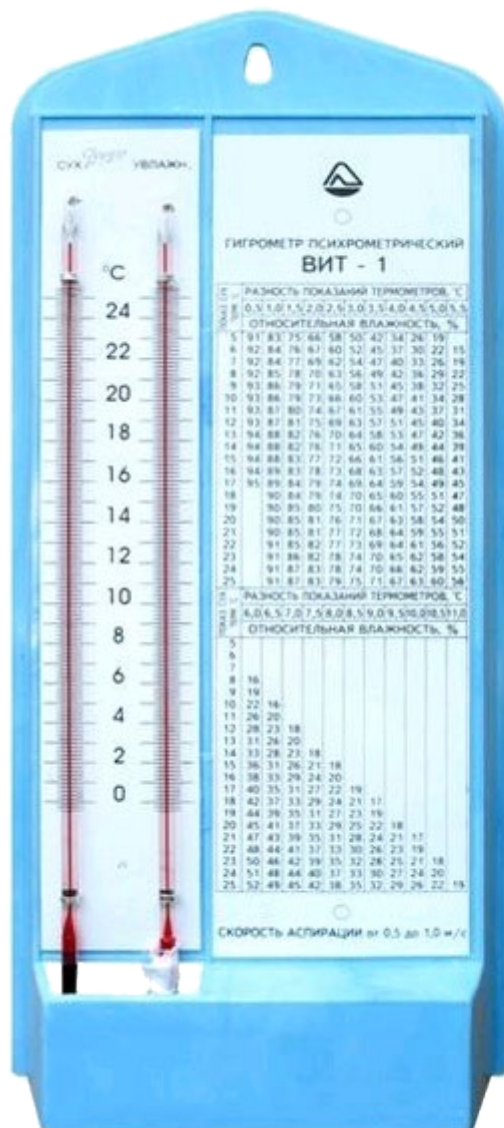

Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, în sere, etc.

Pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. Lichid termometric - toluen.

Denumirea	Tipul	Marimi, mm	Forma capilarului	Diapazonul măsurării t, °C	Lichid termometric
Higrometru	VIT-1	325*120*50	rotund	0 ...+ 25°C	toluen
Psihrometric	VIT- 2	325*120*50	rotund	+15 ...+ 40°C	toluen