


Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000

Nr. incaperei	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota
	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Inaltimea, m	
13	11,80	Tip "ARMSTRONG"	52,32	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	-	-	-	Tencuiala pereti M100 $\delta=30$ mm (30%=15,70)


Specificatia podelelor cota 4,000

Nr. incaperei	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m ²
13			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder $\delta=50$ mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	12,70

Specificatia materialelor de finisare cota 4,000
Incaperea "13" (Hol)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	15,10	m	

Schema cladirei

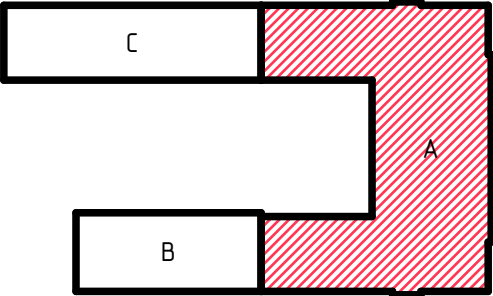

1. Pe planșa dată sunt descrise următoarele tipuri de lucrări:
- Curățarea peretilor și tavanului de praf și grunduirea cu betonocontact.
 - Repararea tencuiei ($\delta=30$ mm) de pe pereti.
 - Executarea invelisului de pardosea.
2. Repararea tencuiei peretilor se va efectua în zona de 500mm de la podea și 500mm de la tavan (ce constituie 30% din suprafața totală a peretilor).
3. Executarea podelelor se va efectua după montarea rețelelor ingineresti. Imbinarea elementelor din lemn între ele cu adeziv introdus în partea "nut-feder".
4. Montarea plintelor se va executa după finisarea podelelor cu vopsea uleioasă.
5. Planșa dată se citește cu pl. 19.

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Planșa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	32	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. podelelor, finisarii incaperii 13 (Hol) cota 4,000		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	