

Сертифікат якості №05/262
Рукав кінцевий ПЕ попередньо сформований


Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: для ізоляції кінців попередньо ізольованих труб та фасонних виробів які герметизують і захищають від проникнення вологи.

Виріб відповідає ISO 9001:2015 та ISO 1400:2015

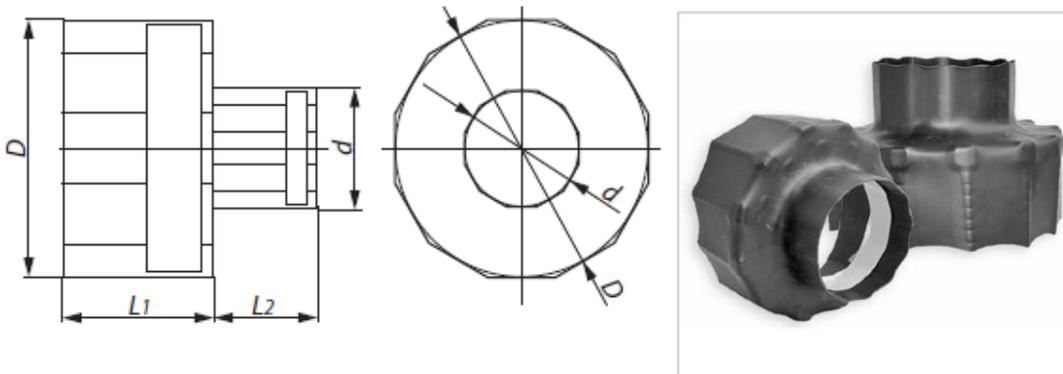

Міцність на розрив :мінімум 13МПа

Поздовжня усадка :не більше 10%

Основні розміри наведені в таблиці

Типорозмір СТ/ПЕ	D	d	L1	L2	Кількість,шт п/з
48/110	125	65	60	40	-
57/125	140	76	60	40	-
76/140	156	95	60	40	-
89/160	178	105	80	50	-
108/200	220	128	80	50	-
133/225	245	155	80	50	-
159/250	270	185	80	50	-
219/315	335	236	80	50	-
273/400	420	290	80	50	-
325/450	475	340	80	50	-
377/500	520	375	100	70	-
426/560	580	475	100	70	-
530/710	730	545	100	70	-

Дата видачі 2025р

Генеральний директор

Феденко В.І.