
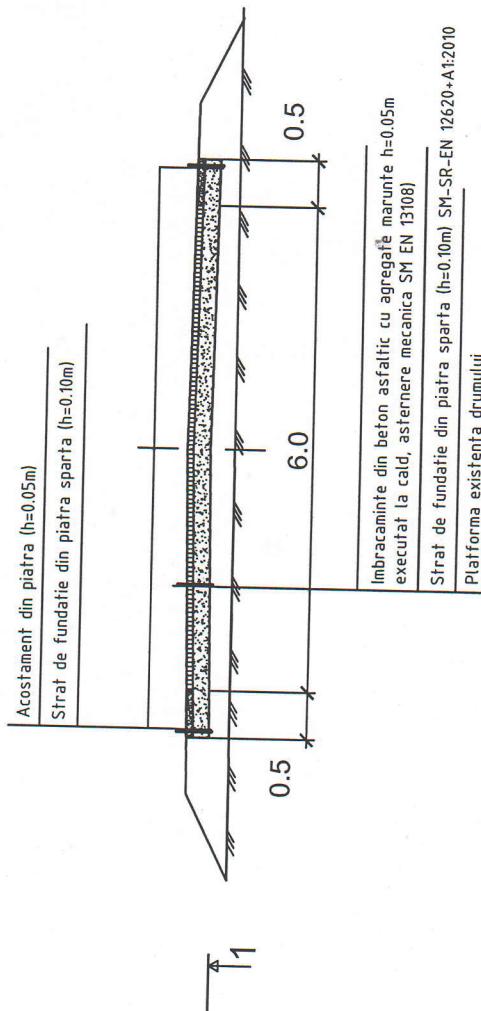


Schema de execție a drumului L527 R33
de acces spre s. Boghiceni (L=230.0m)

Sectiunea 1-1

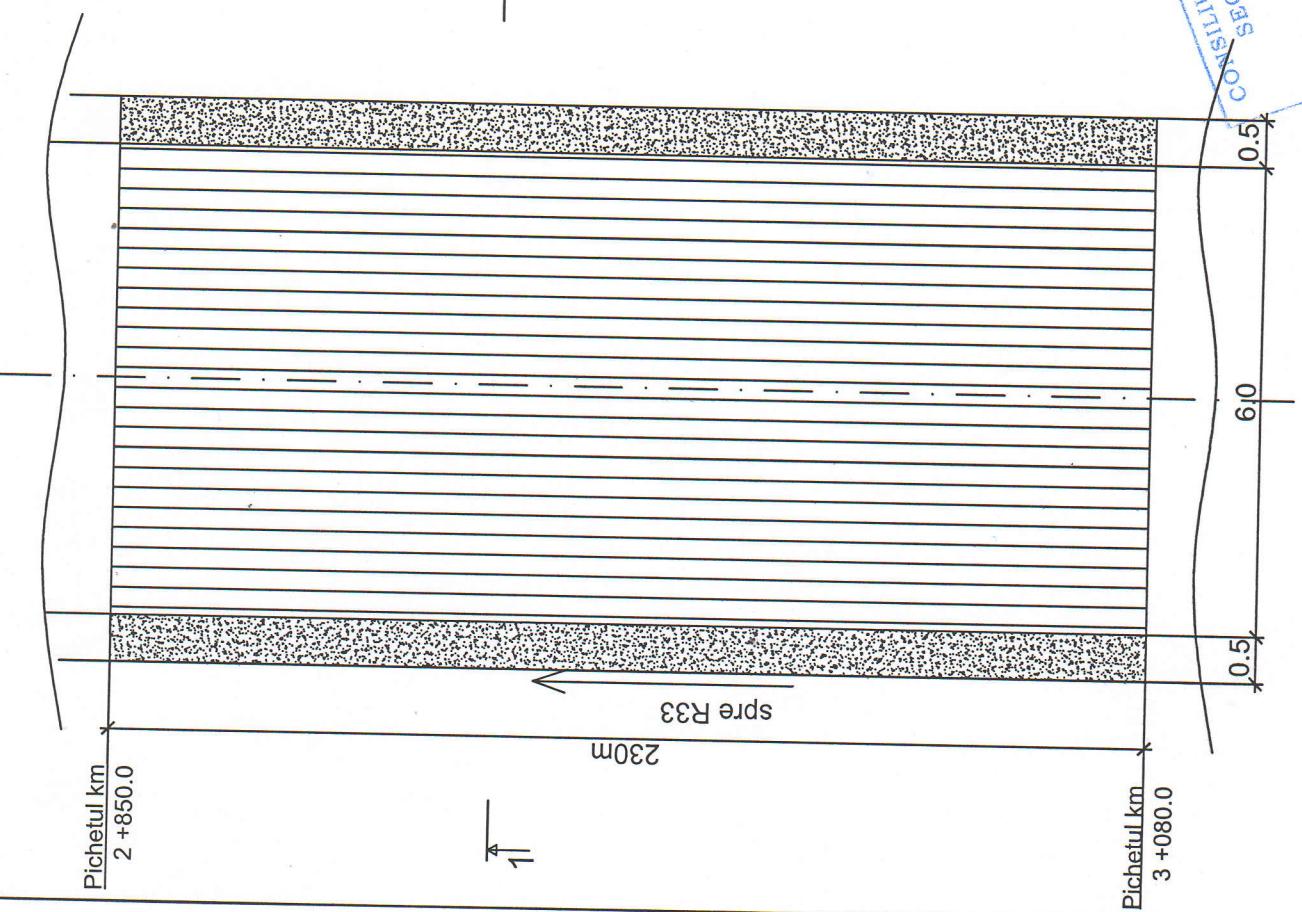

Nota:

1. Punctul km 0 corespunde cu intersecția drumurilor R33 și L527.
2. Acostamentele se vor executa cu piatra sparta, pe o latime de 0.5 m pe ambele parti, grosimea h=0.05m.
3. Stratul de fundație din piatră a drumului (h=10cm) se executa pe latimea totală a drumului (7m), inclusiv acostamentele.
4. Acostamentele se vor executa cu un grad de inclinare de 4° pentru a asigura scurgerea apei de pe platforma drumului.

| Punctul km 0 | Lucrari de reparatii a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni (nc 5314/308.190) | Etapa | Fosie | Foi |
|--------------|---|-------|-------|-----|
| Concepție | | 2 | | 2 |
| Construcție | | | | |
| Execuție | | | | |

Consiliul Raional Hincesti

Schemă de execuție

RAIONAL HINCESTI CONSTRUCTII

CONSTRUCTIA 11/2015