

АРЕОМЕТРИ

АРЕОМЕТРИ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА ТУ З України 14307481.008-95

АРЕОМЕТРИ ДЛЯ КИСЛОТ АК

Використовуються для вимірювання щільності кислот.

! Міжповітряний інтервал всіх ареометрів 5 років.

Найменування	Діапазон вимірювання щільності, кг/м ³	Ціна поділок шкали, кг/м ³	Довжина, мм
АК-1	1560...1580	0,2	265
	1580...1600		
	1600...1620		
АК-2	1530...1630	1	290

Показники відраховуються по верхньому краю меніска.

Приклад позначення: Ареометр АК-1 1560-1580



АРЕОМЕТРИ ДЛЯ СПИРТУ АСП, АСП-Т

Використовуються для вимірювання об'ємної концентрації етилового спирту у водних розчинах.

Найменування	Діапазон вимірювання об'ємної частки, %	Ціна поділок шкали, %	Діапазон вимірювання температури, °С	Ціна поділок шкали термометра, °С	Довжина, мм
АСП-1	0...10, 10...20, 20...30, 30...40, 40...50, 50...60, 60...70, 70...80, 80...90, 90...100, 95...105	0,1	-	-	350
АСП-2	11...16, 16...21, 21...26, 26...31, 31...36, 36...41, 41...46, 46...51, 51...56, 56...61, 61...66, 66...71, 71...76, 76...81, 81...86, 86...91, 91...96, 96...101				
АСП-3	0...40, 40...70, 70...100	1	-	-	220
АСПТ	0...60, 60...100				

Показники відраховуються по нижньому краю меніска.

Приклад позначення: Ареометр АСП-1 0-10




АРЕОМЕТРИ ДЛЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ АН, АНТ градуйовані при 15°C, 20°C

Використовуються для вимірювання щільності нафти і нафтопродуктів.

Найменування	Діапазон вимірювання щільності, кг/м ³	Ціна поділок шкали, кг/м ³	Діапазон вимірювання температури, °С	Ціна поділок шкали термометра, °С	Довжина, мм
АН	650...680, 680...710, 710...740, 740...770, 770...800, 800...830, 830...860, 860...890, 890...920, 920...950, 950...980, 980...1010, 1010...1040, 1040...1070	0,5	-	-	300
АНТ-1	650...710, 710...770, 770...830, 830...890, 890...950, 950...1010, 1010...1070	0,5	-20...+45	1	500
АНТ-2	670...750, 750...830, 830...910, 910...990, 990...1070	1	-20...+35	1	300

Показники відраховуються по нижньому краю меніска.

Приклад позначення: Ареометр АН 650-680

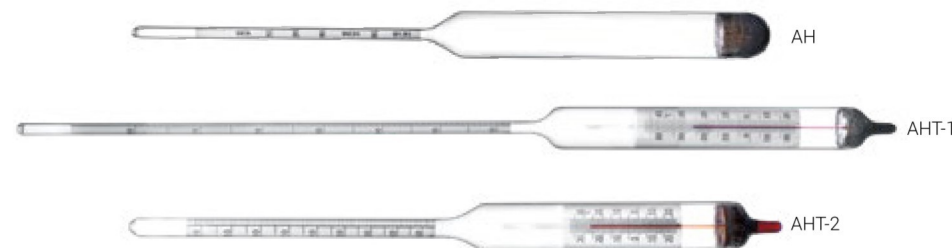

АРЕОМЕТРИ ДЛЯ ЦУКРУ АЦ, АЦТ

Використовуються для вимірювання масової частки цукру в водних розчинах.

Найменування	Діапазон вимірювання масової частки, %	Ціна поділок шкали, %	Діапазон вимірювання температури, °С	Ціна поділок шкали термометра, °С	Довжина, мм
АЦ-2	0...10, 10...20	0,2	-	-	220
АЦ-3	0...10, 10...20	0,5	-	-	165
	0...25, 25...50, 50...75				300
АЦТ-1	0...8, 8...16, 16...24	0,05	0...+40	1	450
АЦТ-2	0...10, 5...15, 10...20, 15...25, 20...30, 30...40, 40...50, 50...60, 60...70	0,1	0...+40	1	400

Показники відраховуються по верхньому краю меніска.

Приклад позначення: АЦ-2 0-10, АЦТ-1 0-8

